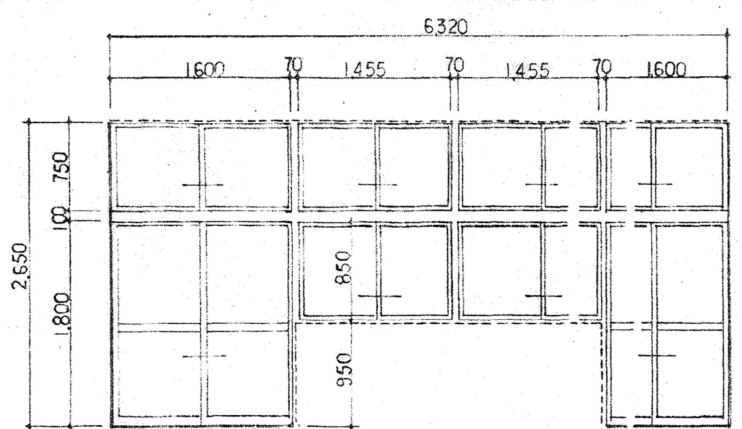
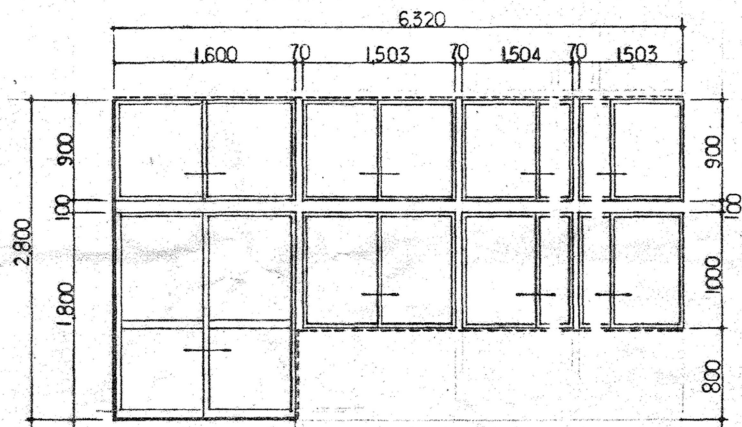
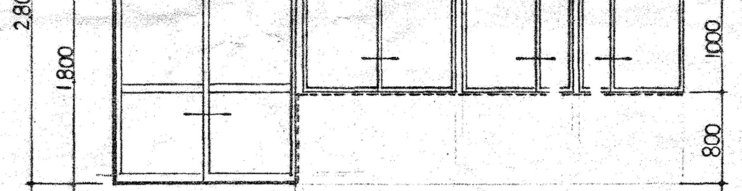
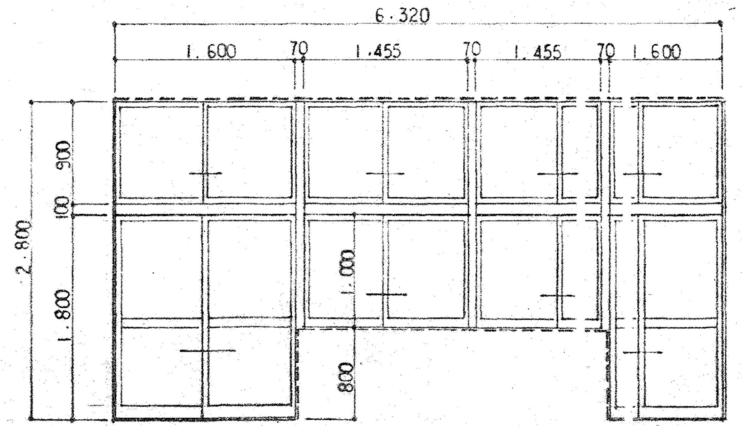


建 具 表																										
符 号	取付個所	数量	型 式	姿 図	寸 法			額 縁		仕 上	硝 子	建 具 金 物										備 考				
					巾	高	見込	材質	寸法			ドア チェック	フロアー ヒンジ	オート ヒンジ	ピボット ヒンジ	ラベトリ ヒンジ	蝶 番	横金 シリン ダー金 物	フタ金 物	耐震金 物一 式	SL		ガラス 金物	アルミ 金物 (一部別 表)	アルミ 金物	
5 AW	保育室	3	両袖引違い付2連窓		6320	2650	70			アルミ 9M クリアラック 7M	S-3% はしき耐震 PW										○	○ (4個)	○	○	出入口引違いガラスの シロジリシグナ	
6 AW	遊戯室	1	袖引違い付3連窓		6320	2800	70			1	S-3% はしき耐震 PW										○	○	○	○	1	
6a AW		1			6320	2800	70			1											○	○	○	○	1	
7 AW	職員室	1	両袖引違い付2連窓		6320	2800	70			1											○	○ (4個)	○	○	○	1

特 記	A W:アルミ製サッシ	S S:スチール製シャッター	STD:ステンレス製ドア	WDG:木製ガラリ付フラッシュドア	SAW:樹脂用アルミ製窓	H M:シリンダー本錠付ノロック	STK:ステンレス窓枠	D C:ドアチェック	S :透明ガラス ()	T :強化ガラス ()	建 具 の 性 能	
	A D:アルミ製ドア	S L:スチール製ガラリシャッター	STW:ステンレス製サッシ	T D:強化ガラス製ドア	SSW:樹脂用スチール製窓	B H:シリンダー本錠錠	S K:スチール窓枠	F H:フロアーヒンジ	P :断熱ガラス ()	P W:網入断熱ガラス ()		
	A G:アルミ製ガラリ	LSD:樹脂スチール製ドア	STG:ステンレス製ガラリ	T W:強化ガラス製窓		O M:窓 錠	TBK:テラゾーブロック窓枠	A H:オートヒンジ	F :型ガラス ()	F W:網入型ガラス ()		
	S W:スチール製サッシ	P D:パーティションドア	W W:木製サッシ	F D:フスマ		F D:シリンダー錠錠	T K:テラゾー窓枠	P H:ピボットヒンジ	W :網入ガラス ()	H P:熱線遮断ガラス ()		
	S D:スチール製ドア	A L:アルミ製ガラリシャッター	W D:木製フラッシュドア	P W:硝 子		S L:シリンダー引違い錠	Z K:人造石新出し窓枠	A S:アームストッパー	H :熱線遮断ガラス ()	HPW:断熱ガラス ()		
	S G:スチール製ガラリ	STL:ステンレス製ガラリシャッター	W G:木製ガラリ	W S:アコーディオンドア			W K:木製窓枠		D :複層ガラス ()	HPW:断熱ガラス ()		

[illegible]

旧下野幼稚園解体		工事設計図	R7 年 9 月
建具表3			K-24
scale	(A2) NS	(A3) NS	
株式会社 山田建築設計 一級建築士 第153321号 山田 純治			

建 具 表																						
符 号	取付個所	数量	型 式	姿 図	寸 法		額 縁		仕 上	硝 子	建 具 金 物										備 考	
					巾	高	見込	材質			寸法	ドア・フロア・チェック	オート・ヒンジ	ヒポット・ヒンジ	ラバトリ・ヒンジ	蝶番	蝶番・シリ・フタシ	フタシ	内蔵金物一式	SL		ステンレス金物
○																						
○																						
10 AW	図 庫 便 所 (1 個)	1	ラマ新製付可動窓	(左右対称型)	1820	1050	70	アルミ 厚付 25%	アルミ 9 ム クリアコート 7 ム	S-3%											Fix 部カット・アルミ板 シリコンシーリング押え	
11 AW	倉 庫 (1)	1	可動窓	(左右対称型)	1800	600	70		1	F-4%												
○																						
1 AD	図 庫 便 所 (1 個)	1	ラマ新製付可動窓	(左右対称型)	1820	2610	70	アルミ 厚付 25% (3 ヌ)	1	S-3% アルミ 9 ム クリアコート 7 ム PW												Allyle P. Fix 部のカット・シリコンシーリング押え 引手取り棒
○																						
2 AD	図 庫 便 所 (2 個)	1	ラマ新製付可動窓	(左右対称型)	1820	2410	70	アルミ 厚付 25% (3 ヌ)	1	S-3% アルミ 9 ム クリアコート 7 ム PW												1
○																						
3 AD	倉 庫 (1)	1	可動窓 (暗アルミ板)	(左右対称型)	800	1800	70		1	F-4%												ガラス・アルミ板長 シリコンシーリング押え

特 記	A W : アルミ製サッシ	S S : スチール製シャッター	STD : ステンレス製ドア	WDG : 木製ガリ付フラッシュドア	SAW : 新製用アルミ製窓	H M : シリンダー本館付モノロック	STK : ステンレス窓指	D C : ドア・チェク	S : 透明ガラス ()	T : 強化ガラス ()	建 具 の 性 能	
	A D : アルミ製ドア	S L : スチール製ラジアルシャッター	STW : ステンレス製サッシ	T D : 強化ガラス製ドア	SSW : 新製用スチール製窓	B H : シリンダー本館指	S K : スチール窓指	F H : フロア・ヒンジ	P : 磨ガラス ()	P W : 網入磨ガラス ()		
	A G : アルミ製ガラリ	LSD : 軽量スチール製ドア	STG : ステンレス製ガラリ	T W : 強化ガラス製窓		O M : 窓 錠	TBK : テラゾーブロック窓指	A H : オートヒンジ	F : 型ガラス ()	F W : 網入型ガラス ()		
	S W : スチール製サッシ	P D : パーティションドア	W W : 木製特窓	F D : フスマ		F D : シリンダー窓錠	T K : テラゾー窓指	P H : ヒポットヒンジ	W : 網入ガラス ()	H P : 熱線吸収ガラス ()		
	S D : スチール製ドア	A L : アルミ製ラジアルシャッター	W D : 木製フラッシュドア	P W : 障 子		S L : シリンダー引違用錠	Z K : 人造石研出し窓指	A S : アームストッパー	H : 熱線吸収ガラス ()	HPW : 熱線吸収ガラス ()		
	S G : スチール製ガラリ	STL : ステンレス製ラジアルシャッター	W G : 木製ガラリ	W S : フロア・ヒンジ付フラッシュドア			W K : 木製窓指		D : 複層ガラス ()	HPW : 網入型ガラス ()		