

参考：四日市ドーム照明器具一覧（照会記号・品番・数量）










照会記号	品番	数量
1C	XFX469VENRD9	30
1CE	XDL463VGNRD9	12
3A	XFX469VENRD9	28
3B	XFX439RENRD9	3
4A	XFX430NENRD9	244
4B	XFX430NENRD9	85
4B	FK41533	85
4FW	NNFW41800CLE9	2
5A	XFX469DENRD9	4
6A	XND2067WNLE9	9
6A	STE9S	9
7A	XL384LWVLA9	12
7AB	NNL1800KNLA9	20
7AB	NNLKH10557	20
8B	XFX460KENRD9	26
8B	FK41534	26
8BE	XDL461KGNRD9	4
8BE	FK41534	4
8D	XFX430KENRD9	34
8D	FK41534	34
8DE	XDL431KGNRD9	3
8DE	FK41534	3
8E	XDL463KGNRD9	2
K21WP	XLW213NENZLE9	4
9C	XFX210NENRD9	6
9C	FSK21020	6
14A	XNW7590WNLZ9	5
15A	XND1069WNLE9	190
16A	XND3597SNLJ9	70
24A	NTS71240S	6
24A	NTS90101LE1	6
24A	STE9S	6
28A	NTS00101BLE1	28
30A	LGW85017U	24
31A	NNFB93005C	10

照会記号	品番	数量
31A2	NNFB93045Z	6
36A	NNFB93605C	68
40A	NTN88008B	4
40A	LLD3020NCE1	4
41A	XNW1563WNLE9	2
41A	NNK00002W	2
KT	LGB52095LE1	1
LEDU42	XFX469VENRD9	2
LEDU42BT	XDL463VGNRD9	1
LEDyCTG	FA10312CLE1	1
LEDyCTG	FK10318	1
LEDyCTG	FA10303CLE1	1
LEDyCTG	FK10317	1
LEDyCTG	FK11724C	1
LEDyCTG	FA10303CLE1	2
LEDyCTG	FK10316	2
LEDyCTG	FK11724C	2
LEDDC	XND1069WNKLE9	1
LEDK42G	XFX460KENRD9	54
LEDK42G	FK41534	54
RK	NNFK91003	53
SB42	XFX460SENRD9	8
SQ275	XL553LWVKLE9	10
T41WP	XLW422NENZLE9	9
U42	XFX469VENRD9	2
U42R	NEL4600ENRD9	3
U42R	NNLK42332	3
U42L	NEL4600ENRD9	3
U42L	NNLK42333	3
U43	NEL4300ENRD9	4
U43	FTE980D	4
UyBH	FA40339KLE1	7
UyBH	FK20300	7
UyBH2	FA40333KLE1	4
UyBH2	FK20300	4













照会記号	品番	数量
UyBH3	FK21716C	4
UyCT**	FA10303CLE1	2
UyCT**	FK10318	2
UyCT**	FK11724C	2
UyCT*	FA10303CLE1	11
UyCT*	FK10317	11
UyCT*	FK11724C	11
UyCT*G	FA10303CLE1	3
UyCT*G	FK10317	3
UyCT*G	FK11724C	3
UyCT*	FA10303CLE1	8
UyCT*	FK10316	8
UyCT*	FK11724C	8
UyCT*G	FA10303CLE1	1
UyCT*G	FK10316	1
UyCT*G	FK11724C	1
yBH	FA20312CLE1	12
yBH	FK20300	12
yBHKOJ	FA40339KLE1	12
yBHKOJ	FK20300	12
yBHKOJ	FA40339KLE1	11
yBHKOJ	FK20300	11
yBHKi	FA20333KLE1	3
yBHKi	FK20300	3
yBTR	FA20322CLE1	1
yBTR	FK20316	1
yBTR	FK20317	1
yYU2**	FA10383CLE1	6
yYU2**	FK10098	6
LED*yYU*	FA10383CLE1	2
LED*yYU*	FK10098	2
yYU**	FA10383CLE1	4
yYU**	FK10097	4
yYU**	FA10383CLE1	3
yYU**	FK10096	3
LED*yYU*	FA10383CLE1	1
LED*yYU*	FK10096	1
RC	NQ55100	10

上記、L E D照明器具本体に加え、付属品、その他取り付けに必要な資材等を含むものとする





＜参考：四日市ドーム照明器具一覧＞










1C × 30  埋込XF469VENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6680 lm) (43.1W) (154.9 lm/m) 器具本体・NML442320 LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	1CE × 12  埋込XDL463VGNR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (常用光色) (6680 lm) (44.2W) (151.1 lm/m) 器具本体・NML441330 LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	3A × 28  埋込XF469VENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6680 lm) (43.1W) (154.9 lm/m) 器具本体・NML442320 LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	3B × 3  埋込XF4439REN09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (3100 lm) (20.3W) (152.7 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95	4A × 244  直付XF4430NEN09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (3200 lm) (20.3W) (157.6 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95	4B × 85  直付XF4430NEN09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (3200 lm) (20.3W) (157.6 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95	4FW × 2  NNFW41800CE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2210 lm) (19.9W) (111.0 lm/m) 器具本体・NML4150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅109・長さ1120・高さ100・重2.8kg 仕様: 本体: ステンレス カバー: ポリカーボネート (乳白) IP23 防塵 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100
5A × 4  直付XF469DENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6900 lm) (43.1W) (160.0 lm/m) 器具本体・NML442123 LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	6A × 9  ダウンライト XND2067WNL09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra85 (2005 lm) (15W) (133.6 lm/m) 器具本体・NML20010N LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	7A × 12  埋込XL384LWVLA9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (10470 lm) (75W) (139.6 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	7AB × 20  埋込XL384LWVLA9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (10470 lm) (75W) (139.6 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅130・長さ300・高さ100・重3.9kg 仕様: 本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 100	8B × 26  直付XF460KENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6770 lm) (43.1W) (157.0 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95	8B × 26  直付XF460KENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6770 lm) (43.1W) (157.0 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95	8B × 26  直付XF460KENR09 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6770 lm) (43.1W) (157.0 lm/m) 器具本体・NML44150J LED4000EN R09 (100-242V) ライトバー・ 幅100・長さ300・高さ95・重3.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込高さ 95

器具本体指定色塗装
品番: NNLKH10557
図番: NNLK1055700—Q
スクエア光源品番:
NNL1800KNLA9

28A	×	28	30A	×	24	31A	×	10	31A2	×	6	36A	×	68	40A	×	4					
 NTS00101B.E1 (100W) 白色 (4000K) Ra83 (745 lm) (8.9W) (83.7 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 灯具部幅φ75・長149・重0.7kg 仕様: 灯具: アルミダイカスト (ブラックつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)  Arch Design			 LED電球 LGW85017U (100W) 電球色 (2700K) Ra80 消費電力7W 入力電流0.117A LED電球一般電球タイプ7.0W1灯 (E26) (電球色) 幅190・高190・出し189・重0.5kg ●プラスチックカバー (乳白) ●ランプ寿命40000時間 (光束維持率70%) 壁面・天井面取付専用 / 60形電球1灯器具相当 / 一般住宅用 (業務用浴場使用不可) / LED電球専用商品 LED可能 調光不可 			 NNFB93005C (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅φ155・高75・重0.8kg 仕様: レンズ: ガラス カバー: 銅板 (クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 			 NNFB93045Z (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅φ155・高75・重0.8kg 仕様: レンズ: ガラス カバー: 銅板 (ブラック3分つや仕上) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 			 NNFB93605C (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.6kg 仕様: レンズ: ガラス カバー: 銅板 (クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 			 NTN8008B (100W) LED照明器具 ワイヤレスビーカー対応タイプ (ロ金 GX53-1) ランプ: スピーカー別売 灯具部幅φ85・長120・高123・重0.4kg 仕様: セード: プラスチック (ブラックつや消し) 			 LEDフラットランプφ70 口金GX53-1 LLD3020NCE1 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力7.7W 入力電流0.133A LEDフラットランプφ70 クラス700 (口金GX53-1) ●定格寿命40000時間 集光タイプ (ビーム角24度) 795 lm・7.7W クラス700 集光不可 調光不可 5.4倍照度				
41A			×	2	KT	×	1	LED U42	×	2	LED U42 BT	×	1	LED yCTGR	×	1						
 ダウンライト XNW1563WN.LE9 (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra85 (1585 lm) (11.6W) (136.6 lm/W) ● (本体・NW29605W・電源ユニット・NNK15015N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg 仕様: 本体: アルミ (ホワイターつや消し仕上) 枠: 銅板 (ホワイターつや消し仕上) 反射板 (上部): プラスチック (ホワイター) バネル・アクリル (透明) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 保護等級: 軒下部: 1P43, 天井裏部: 1P20 			 NNK00002W リニューアブルプレートφ150 (埋込穴φ200用) 埋込穴φ200・重0.6kg 仕様: 枠: 銅板 保証年数: 200			 LED内蔵 プルスイッチ LGB52095LE1 (100W) 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力12W 入力電流0.2A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅117・長558・高47・重1.2kg ●アクリルカバー (乳白) ●キレイコート仕様 (カバー) ●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%) プルスイッチ付 / コンセント付 (1000Wまで) / 20形直管蛍光灯1灯器具相当 / 側下・壁面取付専用 固有エネルギー消費効率81.6 lm/W (980 lm・12W) LED可能 調光不可 点検不可 			 埋込XF469VEN.R09 (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6680 lm) (43.1W) (154.9 lm/W) ● (器具本体・NNL42230) + ライトバー・NEL4000R R09 (標準仕様) <約5~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付 			 埋込XDL463VGN.R09 (100~242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (実用) (6680 lm) (44.2W) (151.1 lm/W) ● (器具本体・NNL41330) + ライトバー・NEL4000R R09 (標準仕様) <約10~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様: 本体: 亜鉛板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 自己点検スイッチ付 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ2) 初期照度補正機能付 			 自己点検機能付 FA10312C.LE1 (100W) (1.1W) 本体・FA10312C.LE1 + 表示板 (1枚) LED内蔵 幅148・高174・出し547・重0.8kg (本体・表示板) 仕様: 本体: 樹脂 (ホワイター) 定電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: IAS111-3618 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ (cd): 5以上 			 リニューアブルプレートとガードは流用				



LED yCtG無欠失	× 1	× 2	LEDDC × 1	
	FA103030C.LE1 (100V) (1.1W) (本体・FA103030C LE1 +表示板(1枚) × 2) LED内蔵 幅183・高215・出し13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上	FA103030C.LE1 (100V) (1.1W) (本体・FA103030C LE1 +表示板(1枚) × 2) LED内蔵 幅183・高215・出し13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上	ダウナライト XND1069WNL.E9 (100-242V) (1045 lm) (7W) (149.2 lm/W) ● (器具本体・NND28605W・電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 特: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%)	
LEDK42G	直付XF460KEN.RD9 (100-242V) (6770 lm) (43.1W) (157.0 lm/W) ● (器具本体・NNK41511) +ライトバー・ NEL4600EN RD9 (4000P・防塵) <約5~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・高1225・重60・重2.1kg 仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付			

U42R  × 3   NEL4600ENRd9 (100-242V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (右) 器具品番：NNLK42332	U42L  × 3   NEL4600ENRd9 (100-242V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (左) 器具品番：NNLK42333	U43  × 4   NEL4300ENRd9 (100-242V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込器具 (特注品) 図番：T3CP10562-K ライトバー：NEL4300ENRd9×2台 * 器具1台に対して2台のライトバー となります * 非常灯埋込器具別途提案しました ので取付願います	UyBH  × 7   FA40339KLE1 (100V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込器具 (特注品) 図番：T3CP10562-K ライトバー：NEL4300ENRd9×2台 * 器具1台に対して2台のライトバー となります * 非常灯埋込器具別途提案しました ので取付願います
UyBH2  × 4   FA40333KLE1 (100V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (右) 器具品番：NNLK42332	UyBH3  × 4   FA20312CLE1 (100V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (左) 器具品番：NNLK42333	UyCT両矢  × 2   FA10303CLE1 (100V) 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (右) 器具品番：NNLK42332	UyCT両矢  × 2   FK11724C 黒白色 (5000K) RoS3 <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式：赤外線通信(ワイズリモ2) 初期照度補正機能付  埋込型連結器具 (左) 器具品番：NNLK42333



UyCT右  × 11   FK11724C 誘導灯リニューアルプレート 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 鋼板(ホワイト)  LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 	UyCT右G  × 3   FK11724C ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 誘導灯リニューアルプレート 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 鋼板(ホワイト)  LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上  ガード流用	
UyCT左  × 8   FK11724C 誘導灯リニューアルプレート 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 鋼板(ホワイト)  LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 	UyCT左G  × 1   FK11724C 誘導灯リニューアルプレート 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 鋼板(ホワイト)  LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.1W 入力電流: 0.025A 型式認定番号: 1AS111-3626 同梱ランプ: FK91111A 交換電池: FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上  ガード流用	yBH  × 12   FA20312C LE1 (100V) 誘導灯リニューアルプレート 仕様: 本体: 樹脂(ホワイト) カバー: 鋼板(ホワイト)  LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg(本体・表示板) 仕様: 本体: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 1.7W 入力電流: 0.037A 型式認定番号: 1AM111-3209 同梱ランプ: FK91221A 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 10以上 

yBHK0J × 11 自己点検機能付 FA40339KLE1 (100V) (4.2W) (本体・FA40339K LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅480・高260・出し高66・重4.3kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 信号入力電圧: DC24V 消費電力: 4.2W 入力電流: 0.002A 型式認定番号: 1AL111-3681 同梱ランプ: FK91221A 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 誘導音付点検用交換電池: FK960 7.2V 3000mAh LED点滅・誘導音確認スイッチ付 点滅誘導音停止用増設センサー接続可能 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 20以上 電気内蔵部 誘導音付点検部 点滅誘導音停止用増設センサー接続部 点検音発生部 リモコン(点検用機能付) 電気内蔵部 誘導音付点検部 点滅誘導音停止用増設センサー接続部 点検音発生部 リモコン(点検用機能付)	yBHKi × 3 自己点検機能付 FA20333KLE1 (100V) (3.2W) (本体・FA20333K LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅325・高260・出し高66・重3.3kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 信号入力電圧: AC100V・DC24V兼用型 消費電力: 3.2W 入力電流: 0.001A 型式認定番号: 1AM111-3663 同梱ランプ: FK91221A 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 点検用交換電池: FK680 7.2V 3000mAh LED点滅確認スイッチ付 点滅停止用増設センサー接続可能 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 10以上 電気内蔵部 点検部 点滅停止用増設センサー接続部 点検音発生部 リモコン(点検用機能付) 電気内蔵部 点検部 点滅停止用増設センサー接続部 点検音発生部 リモコン(点検用機能付)	yBTR × 1 自己点検機能付 FA20322CLE1 (100V) (2.3W) (本体・FA20322C LE1) +表示板(2枚) LED内蔵 幅62・長218・高241・重1.8kg (本体・表示板) 仕様: 本体: 樹脂(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.3W 入力電流: 0.048A 型式認定番号: 1MR211-3620 同梱ランプ: FK91221S (表裏2本セット) 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 13以上 電気内蔵部 表示板 表示板 リモコン(点検用機能付) 電気内蔵部 表示板 表示板 リモコン(点検用機能付) 吊具は流用	
yYU2両矢 × 6 自己点検機能付 FA10383CLE1 (100V) (2.2W) (本体・FA10383C LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅235・長520・埋込穴270×580・埋込高122・重8.5kg (本体・表示板) 仕様: パネル: 強化ガラス 枠: ステンレス(ヘアライン仕上) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.2W 入力電流: 0.047A 型式認定番号: 2AS123-1034 同梱ランプ: FK92111 × 2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 枠部: IP23 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付) 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付)	LED yYU両矢 × 2 自己点検機能付 FA10383CLE1 (100V) (2.2W) (本体・FA10383C LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅235・長520・埋込穴270×580・埋込高122・重8.5kg (本体・表示板) 仕様: パネル: 強化ガラス 枠: ステンレス(ヘアライン仕上) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.2W 入力電流: 0.047A 型式認定番号: 2AS123-1034 同梱ランプ: FK92111 × 2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 枠部: IP23 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付) 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付)	yYU右矢 × 4 自己点検機能付 FA10383CLE1 (100V) (2.2W) (本体・FA10383C LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅235・長520・埋込穴270×580・埋込高122・重8.5kg (本体・表示板) 仕様: パネル: 強化ガラス 枠: ステンレス(ヘアライン仕上) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.2W 入力電流: 0.047A 型式認定番号: 2AS123-1034 同梱ランプ: FK92111 × 2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 枠部: IP23 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付) 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付)	yYU左矢 × 3 自己点検機能付 FA10383CLE1 (100V) (2.2W) (本体・FA10383C LE1) +表示板(1枚) LED内蔵 幅235・長520・埋込穴270×580・埋込高122・重8.5kg (本体・表示板) 仕様: パネル: 強化ガラス 枠: ステンレス(ヘアライン仕上) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.2W 入力電流: 0.047A 型式認定番号: 2AS123-1034 同梱ランプ: FK92111 × 2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 5以上 枠部: IP23 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付) 取付埋込穴 270×580 電気内蔵部 取付部 リモコン(点検用機能付)

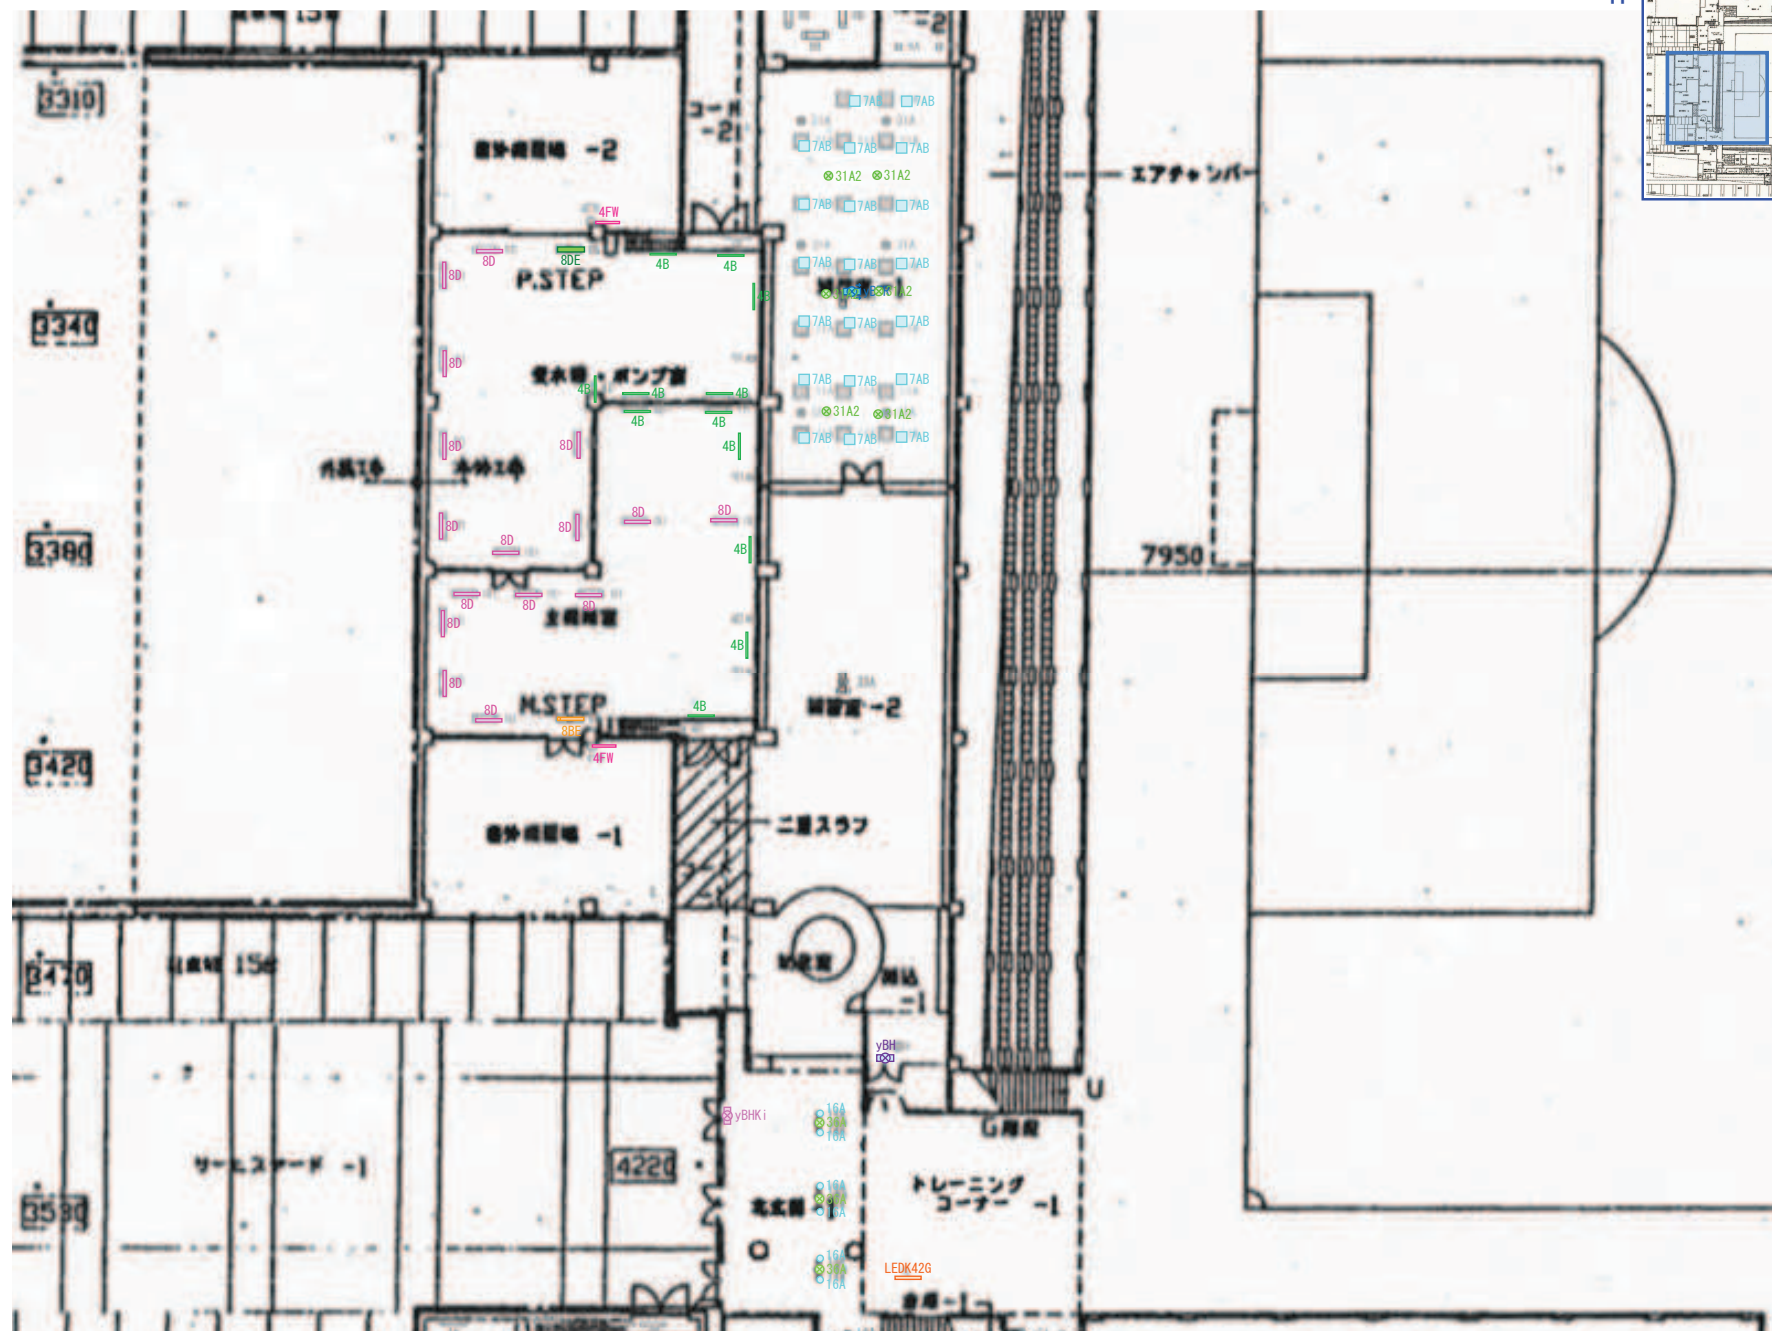

1F




1F

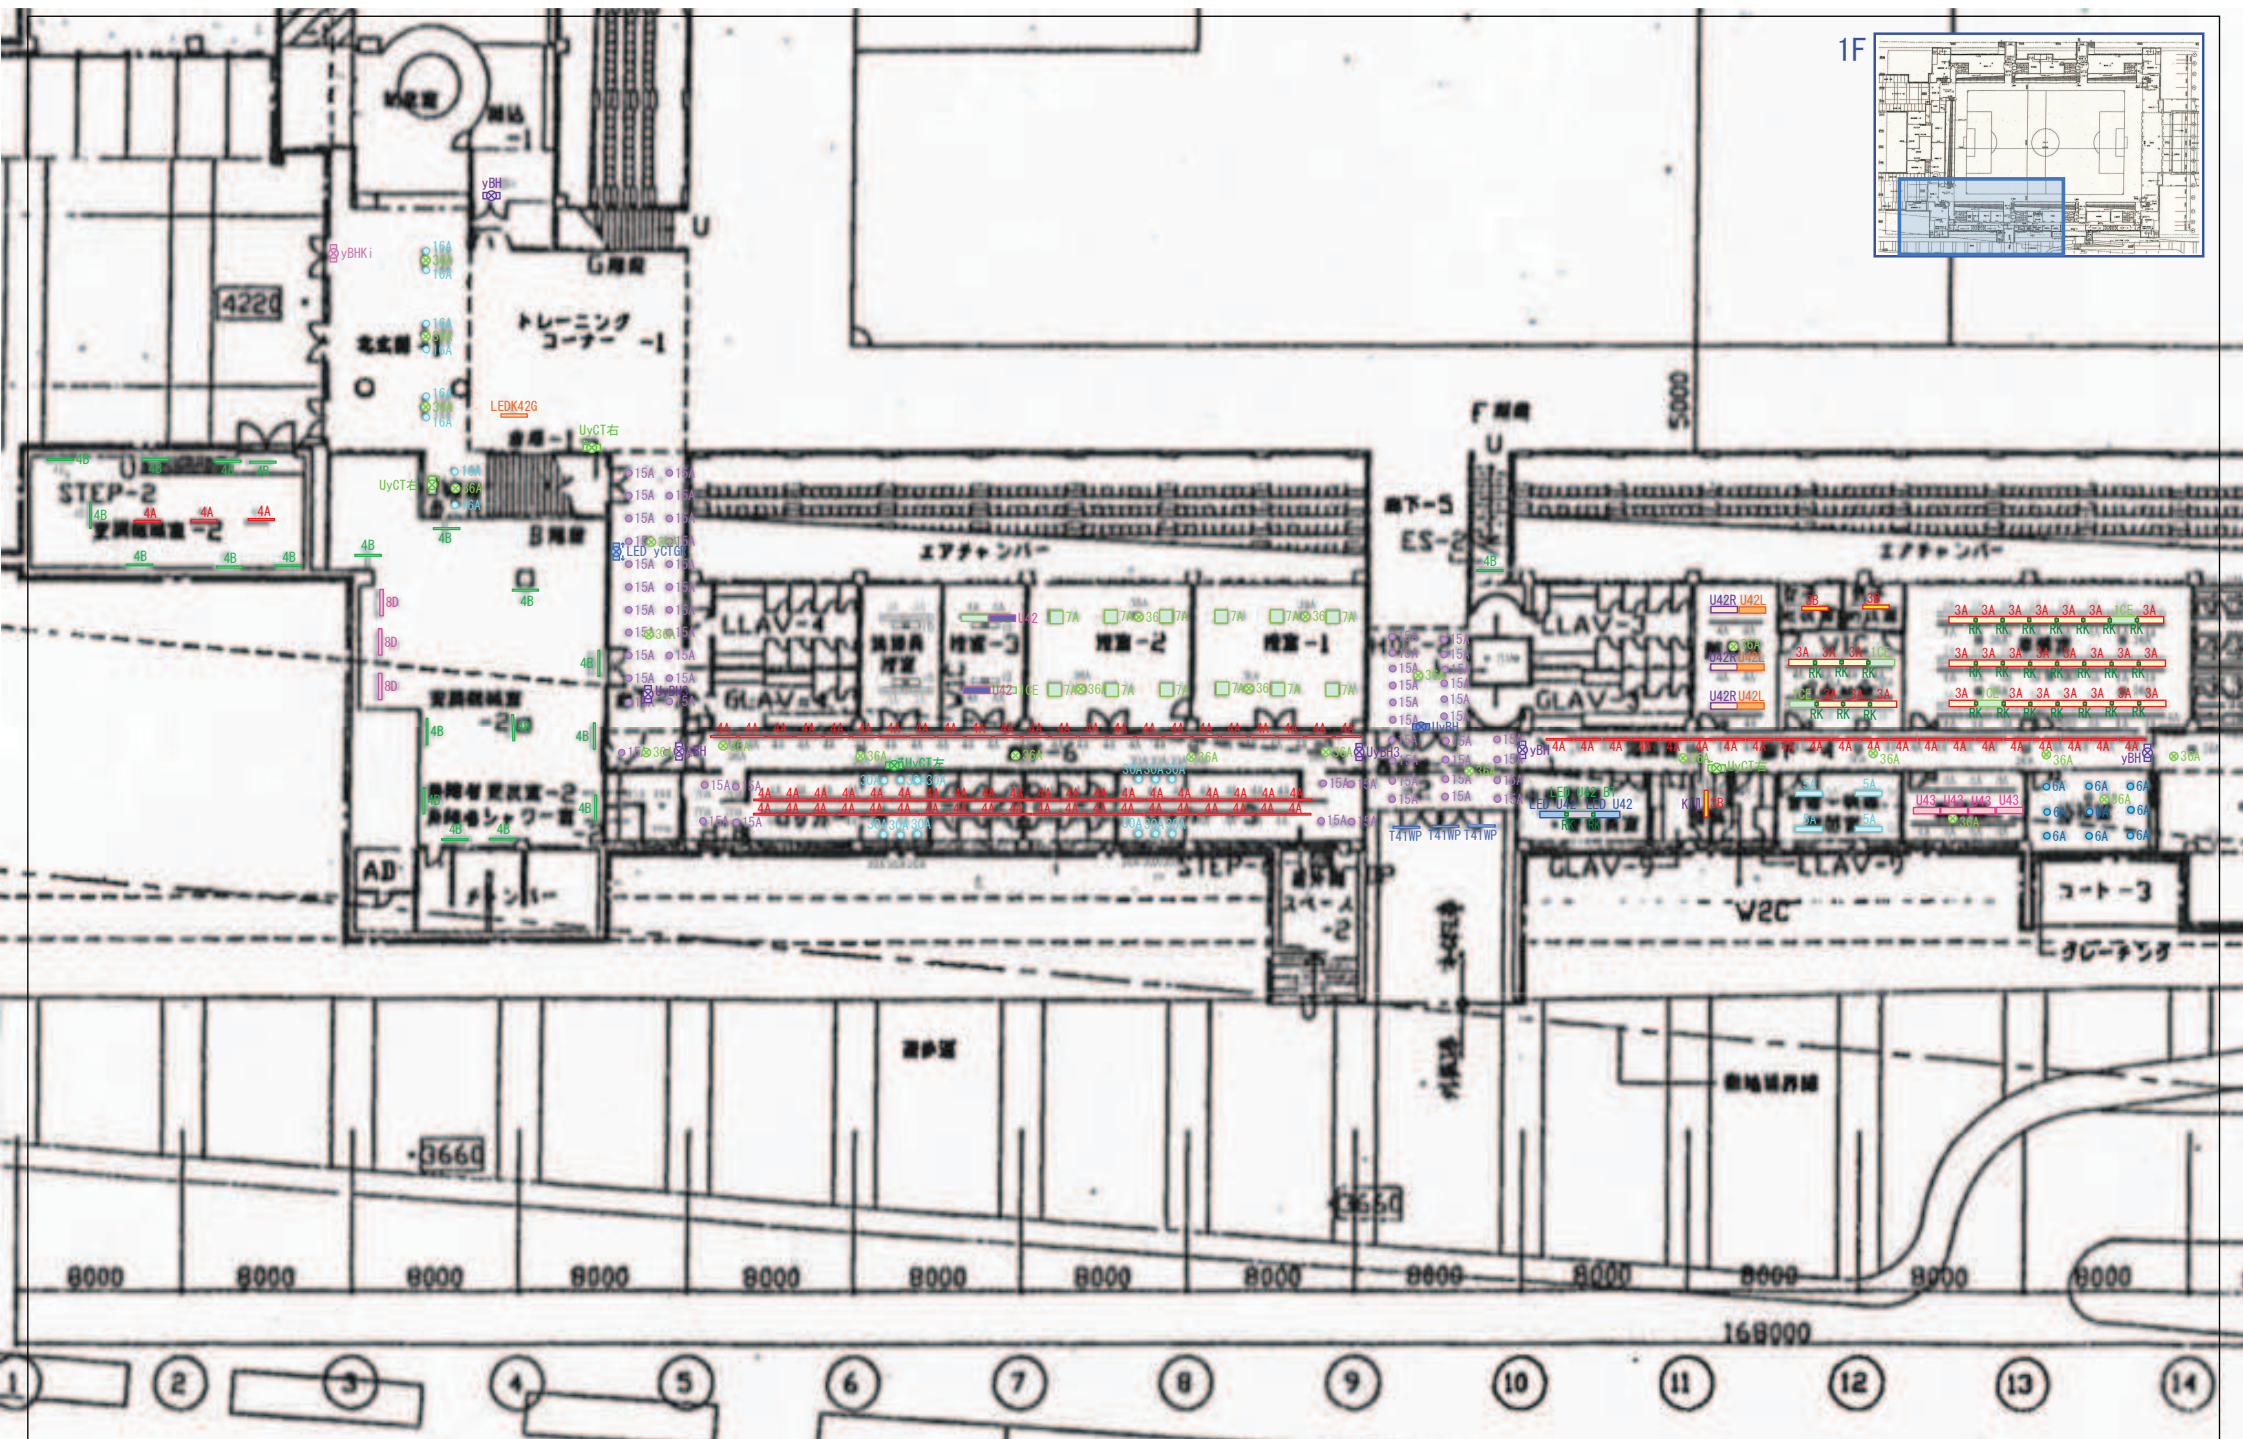



1F

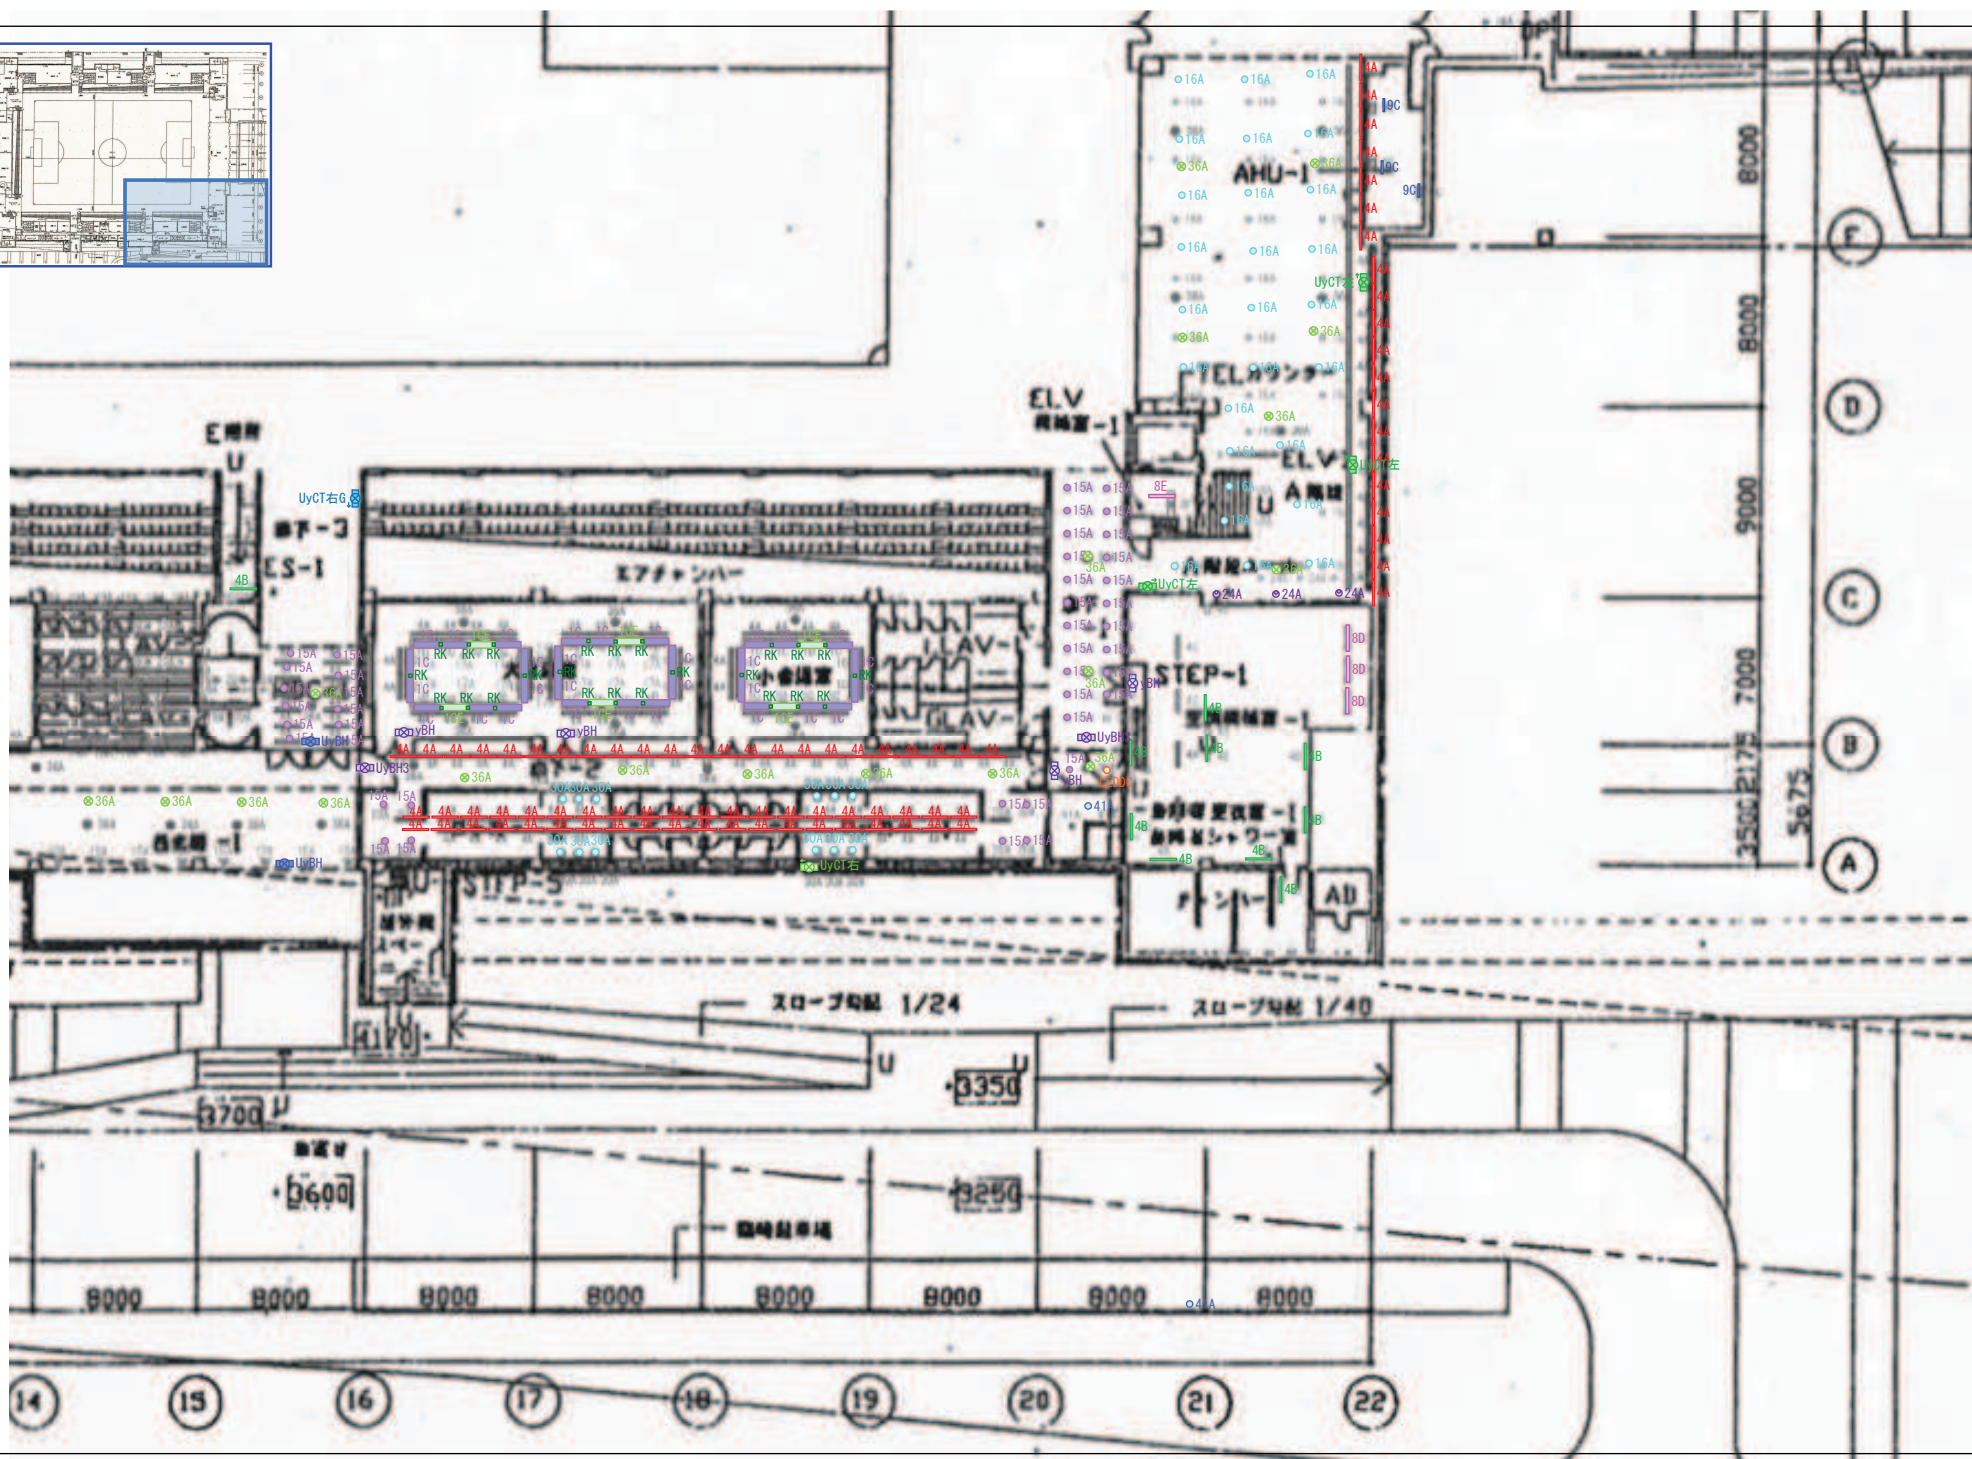


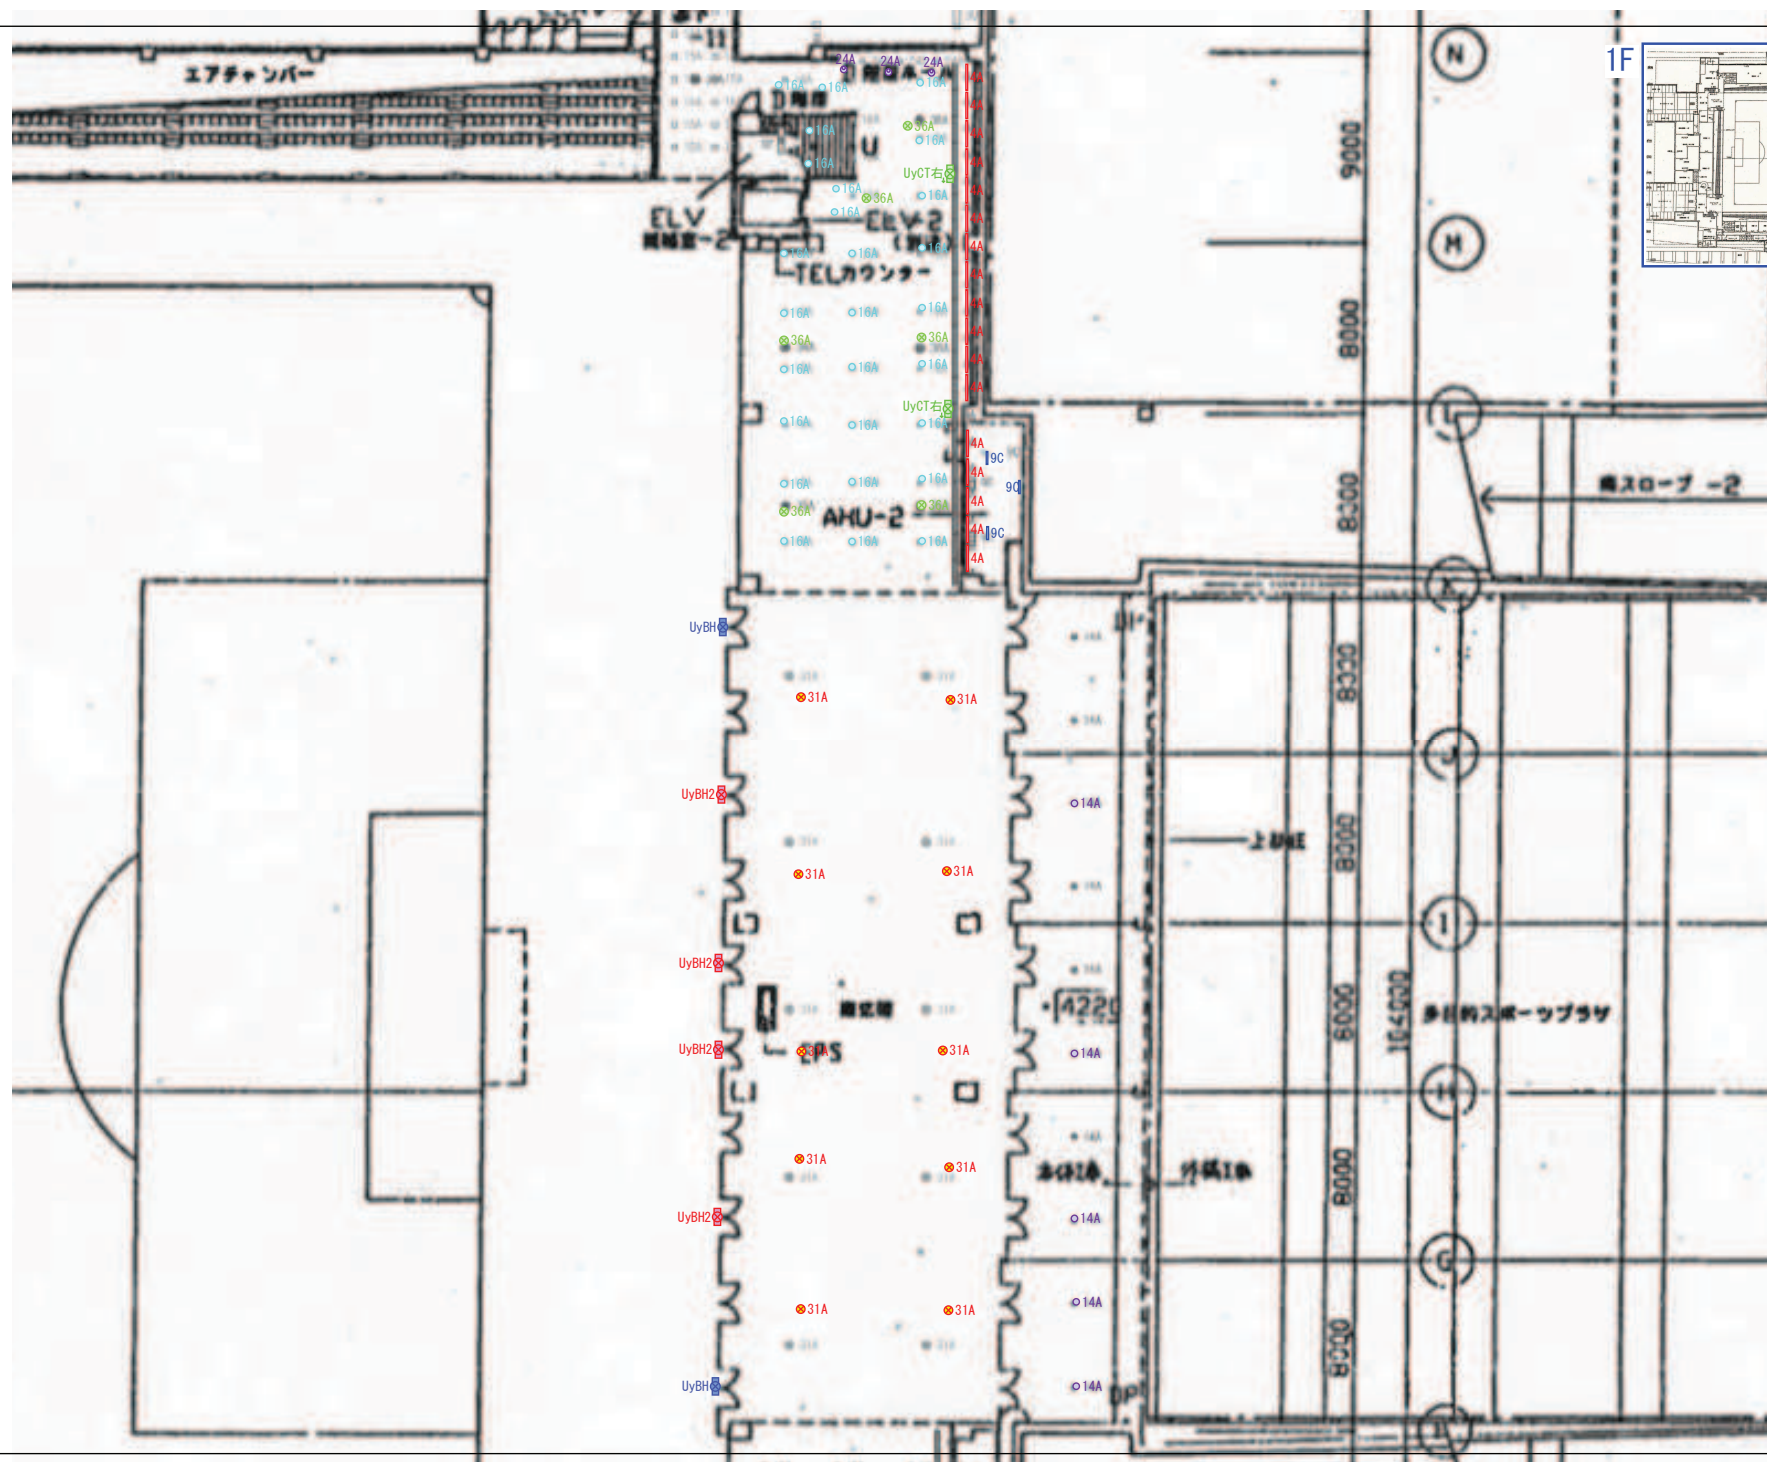



1F




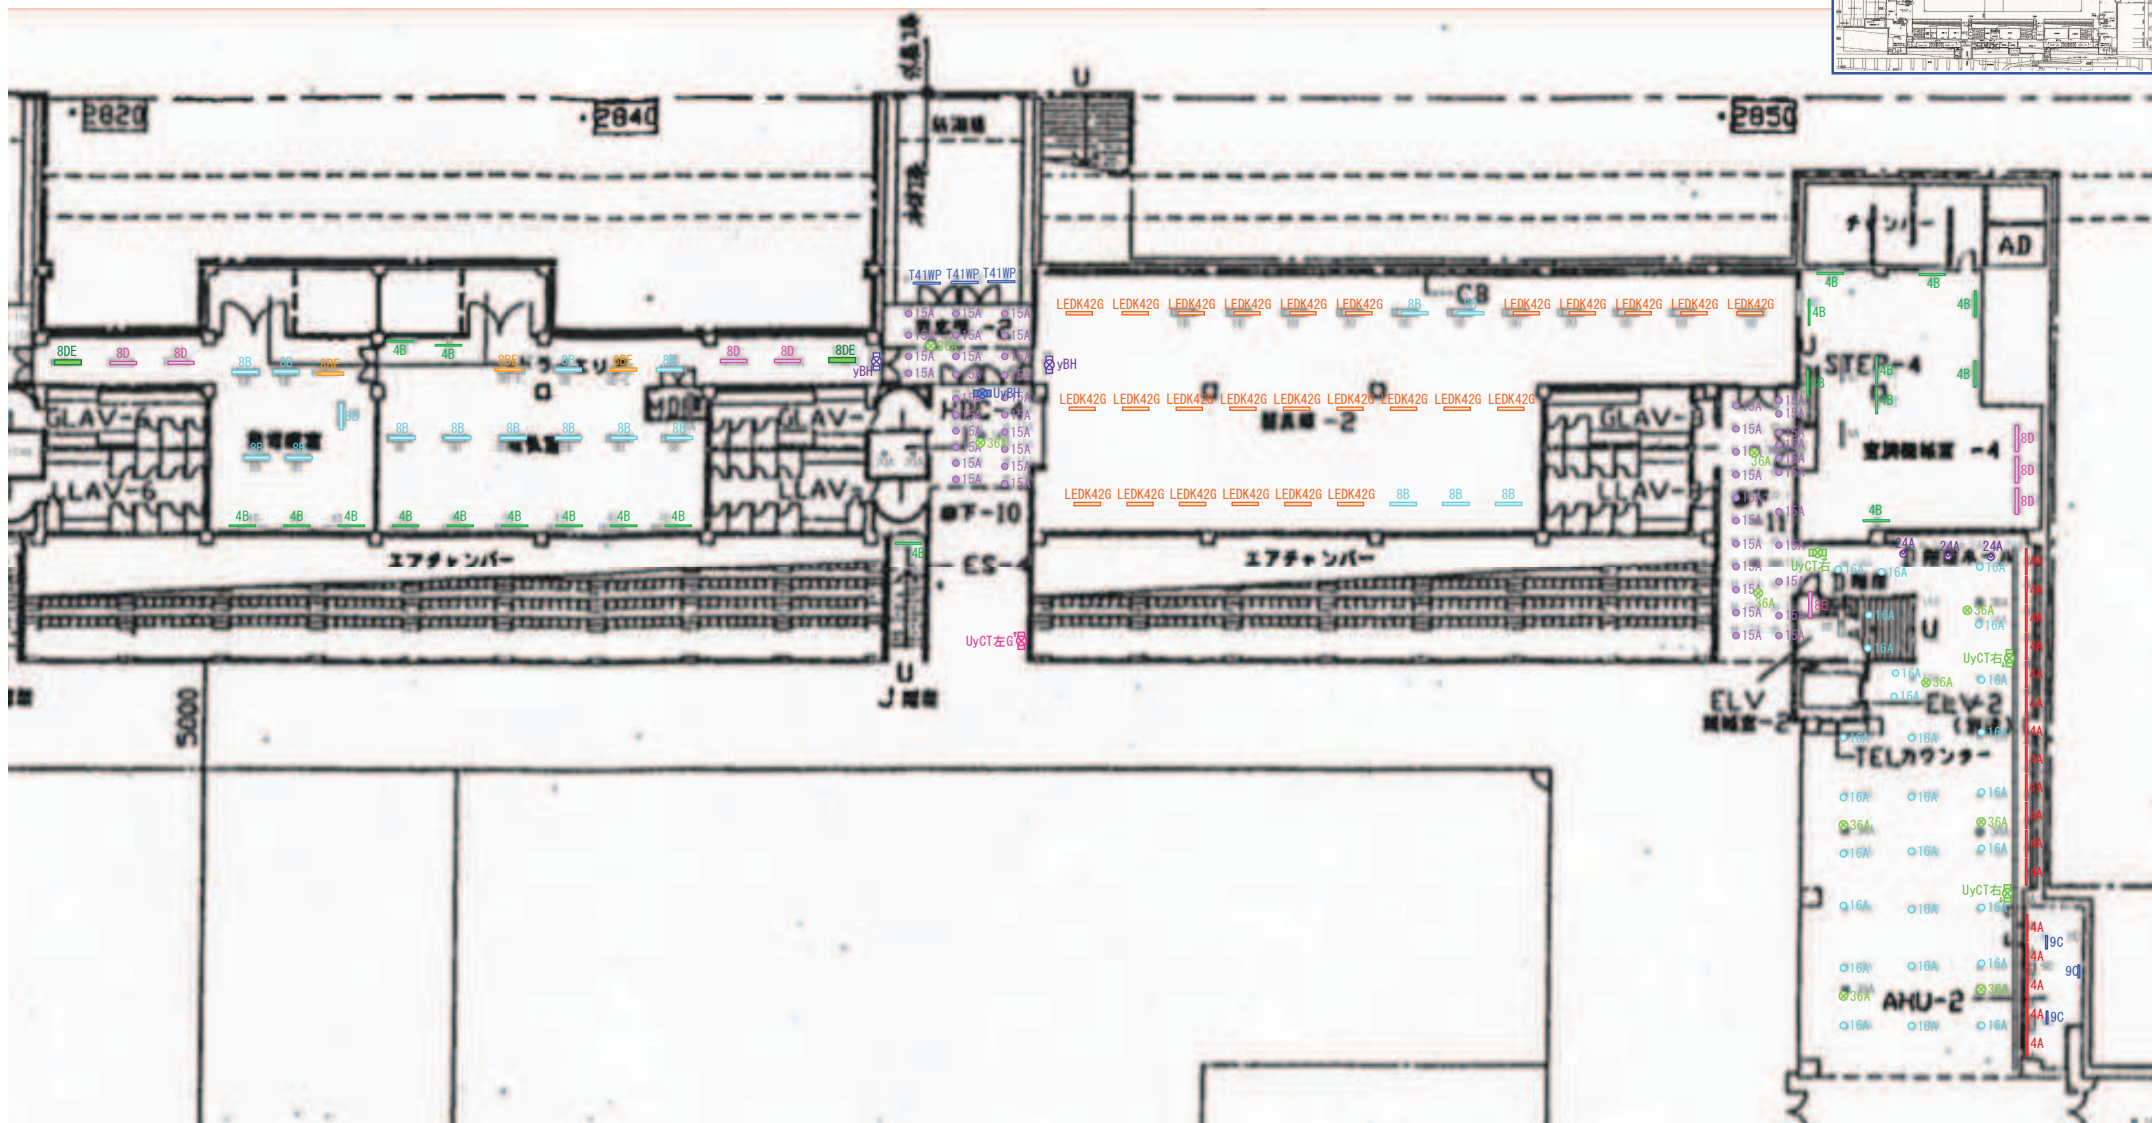


1F

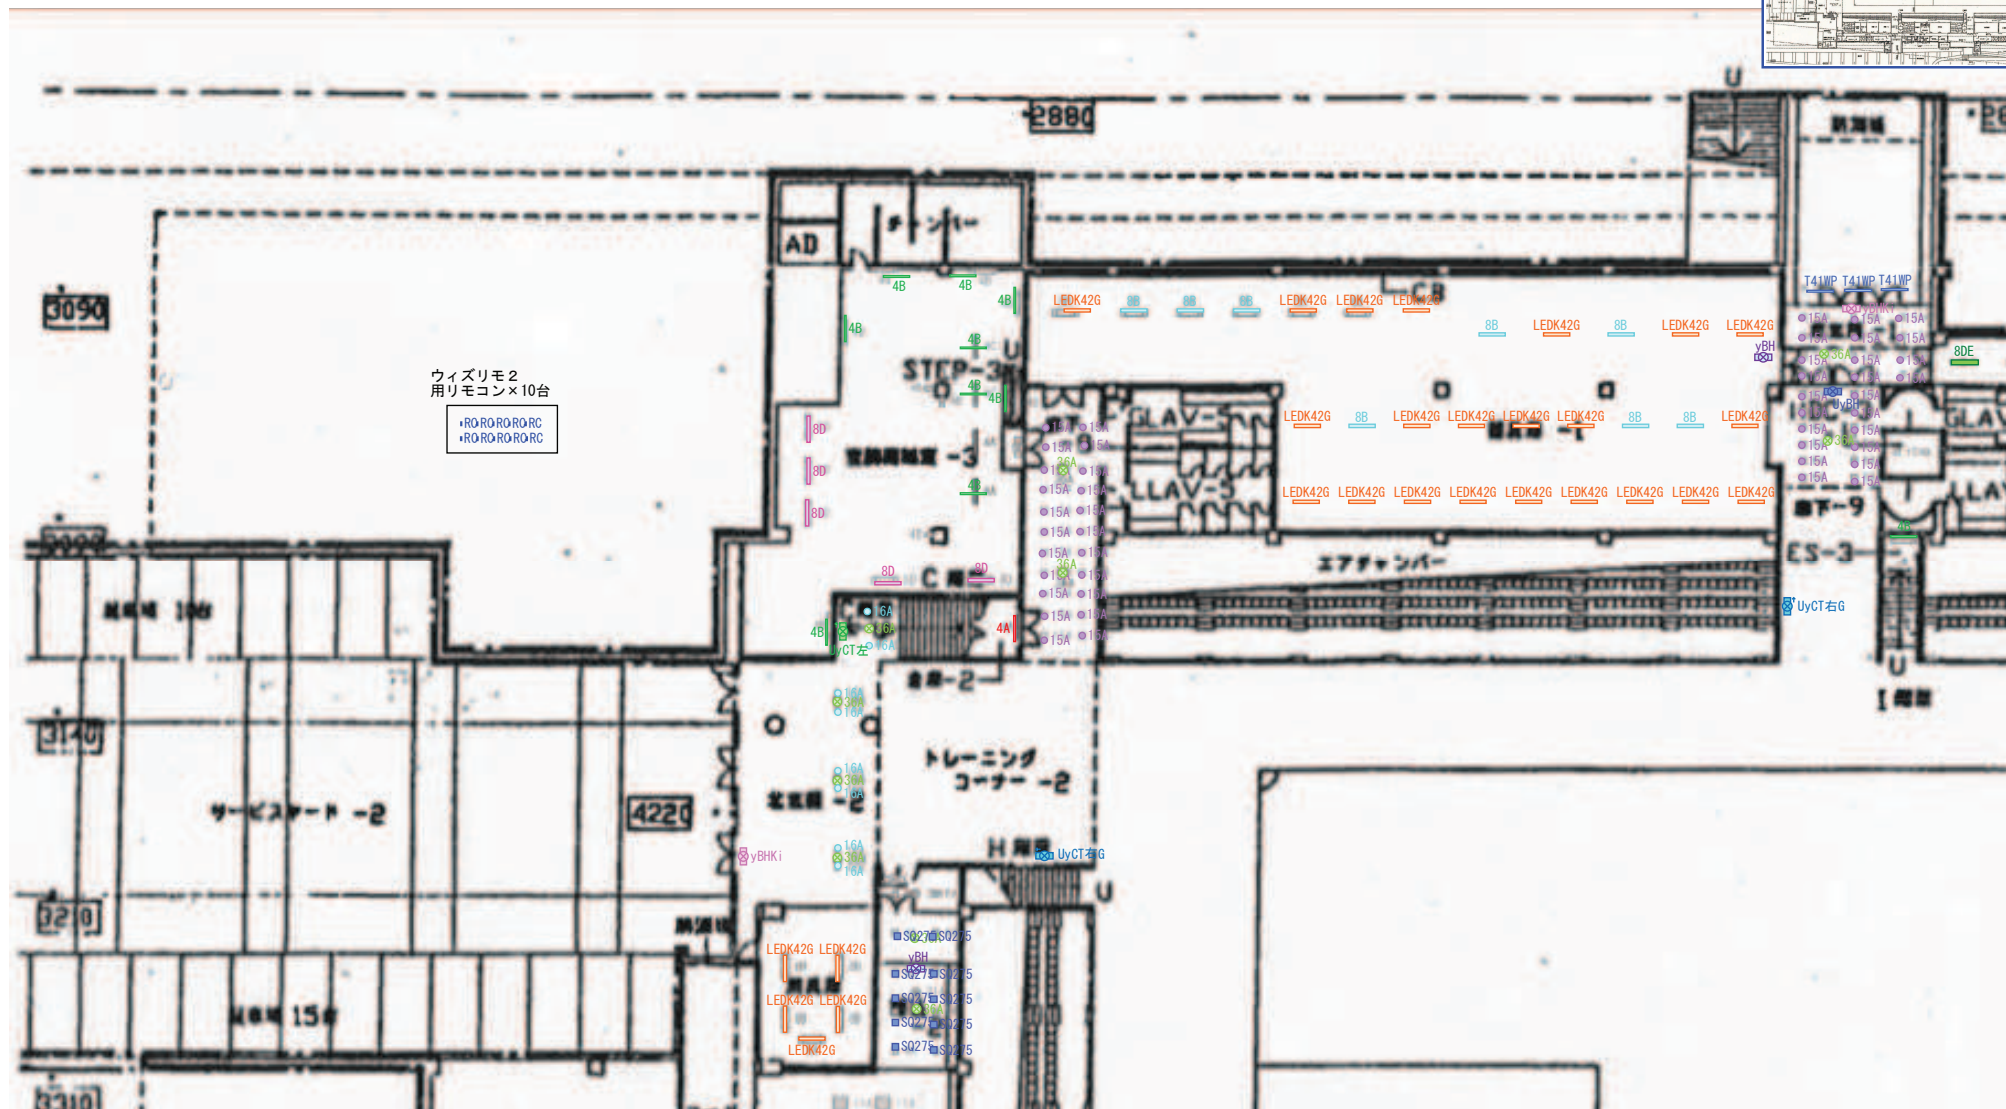

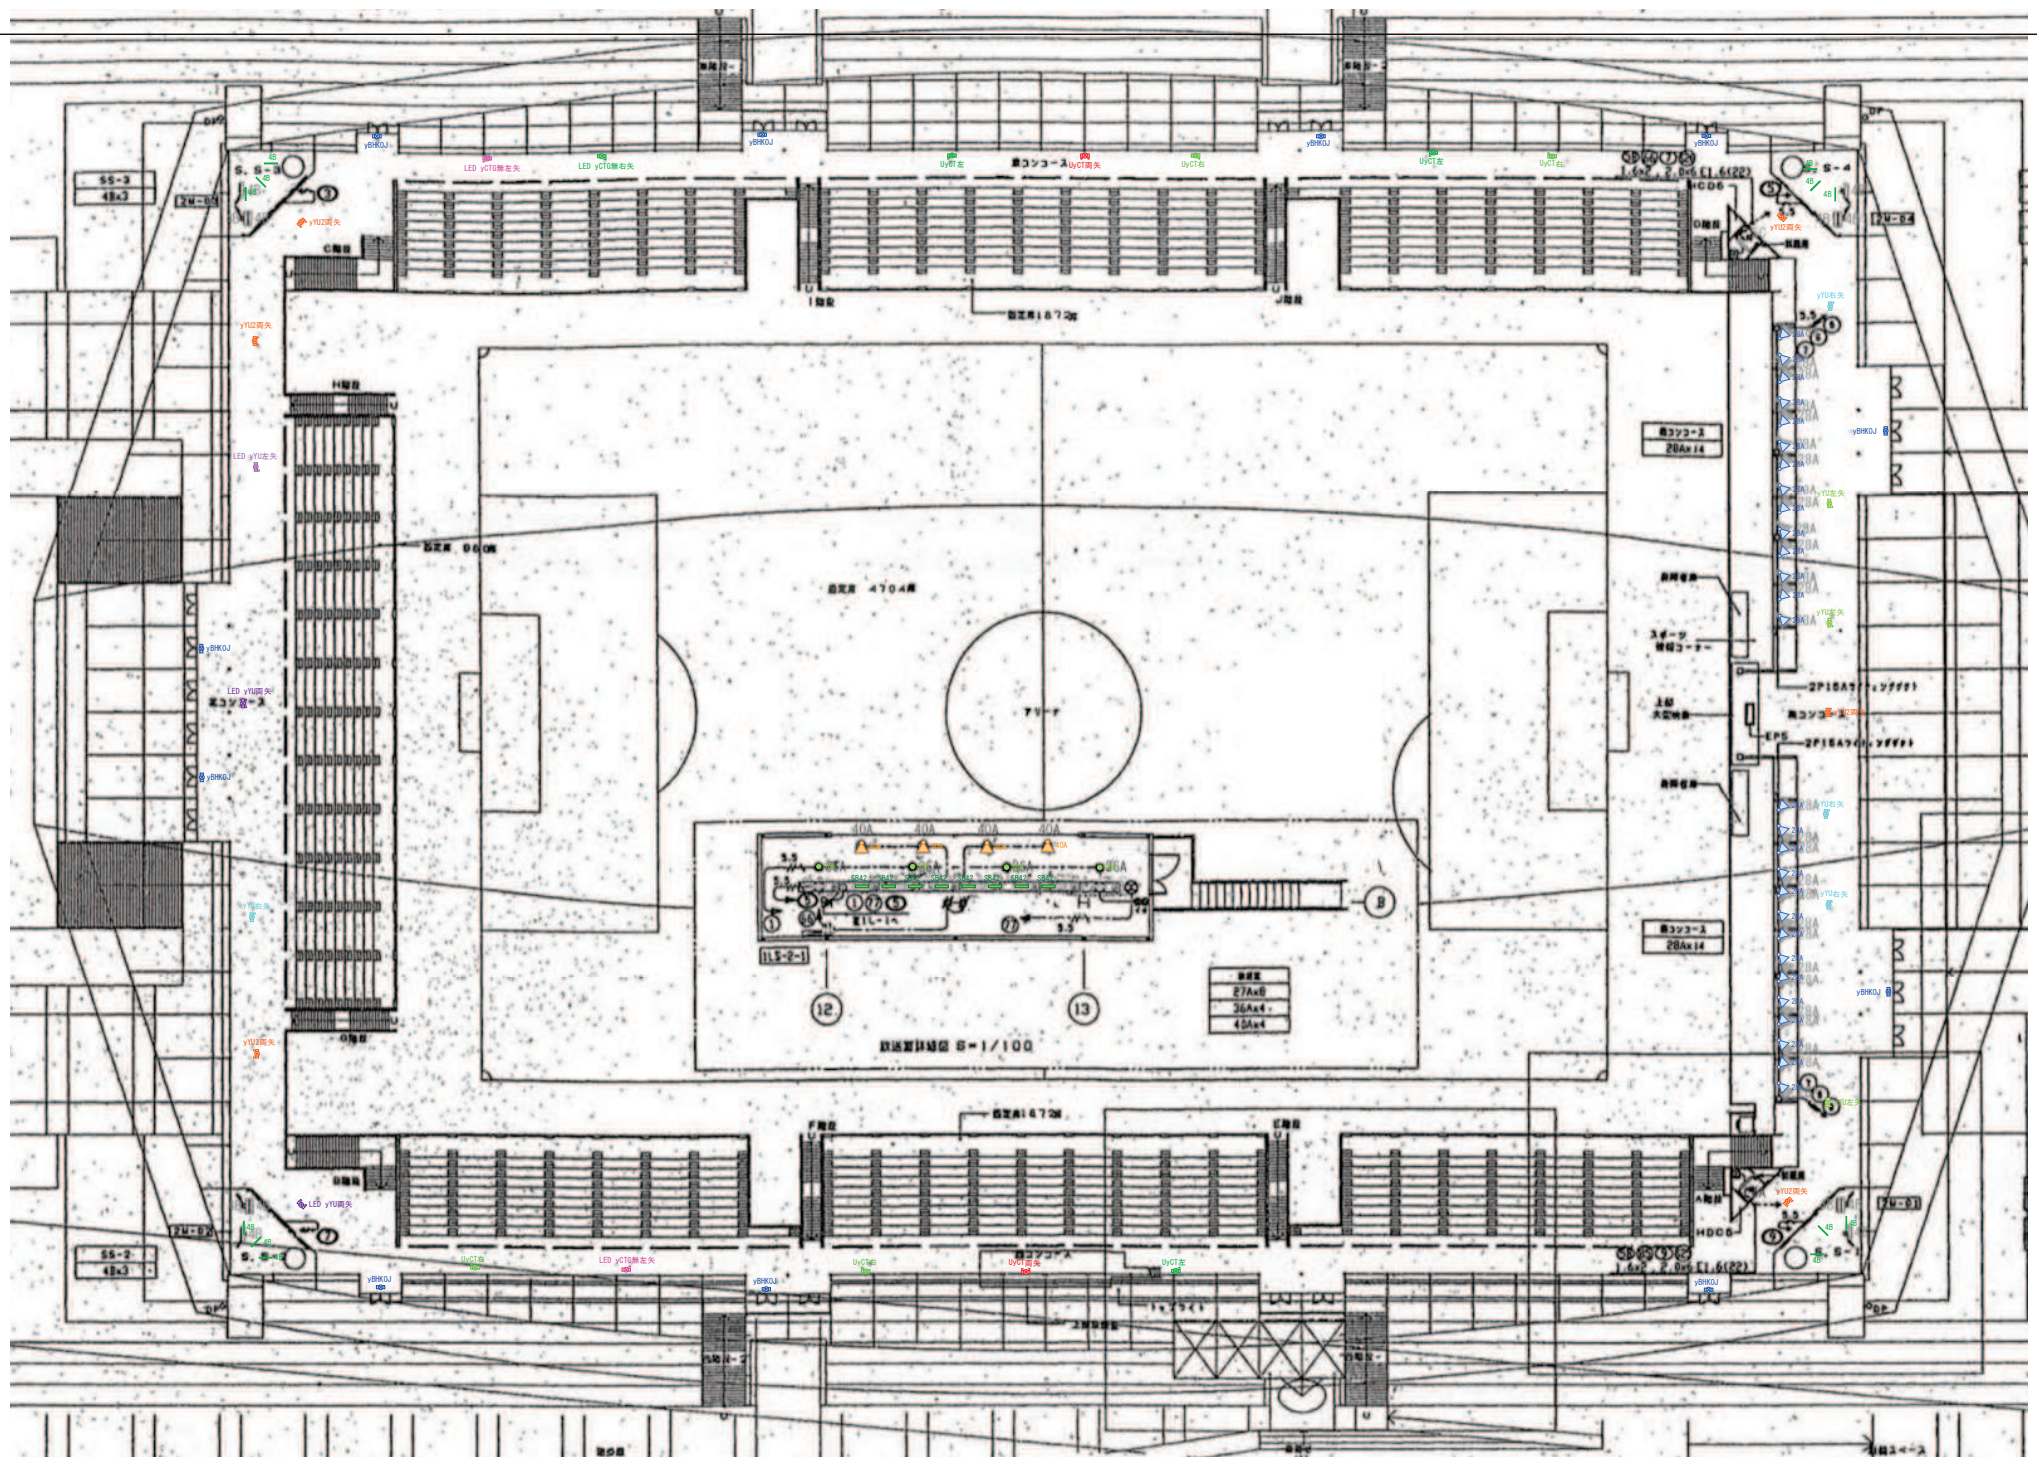


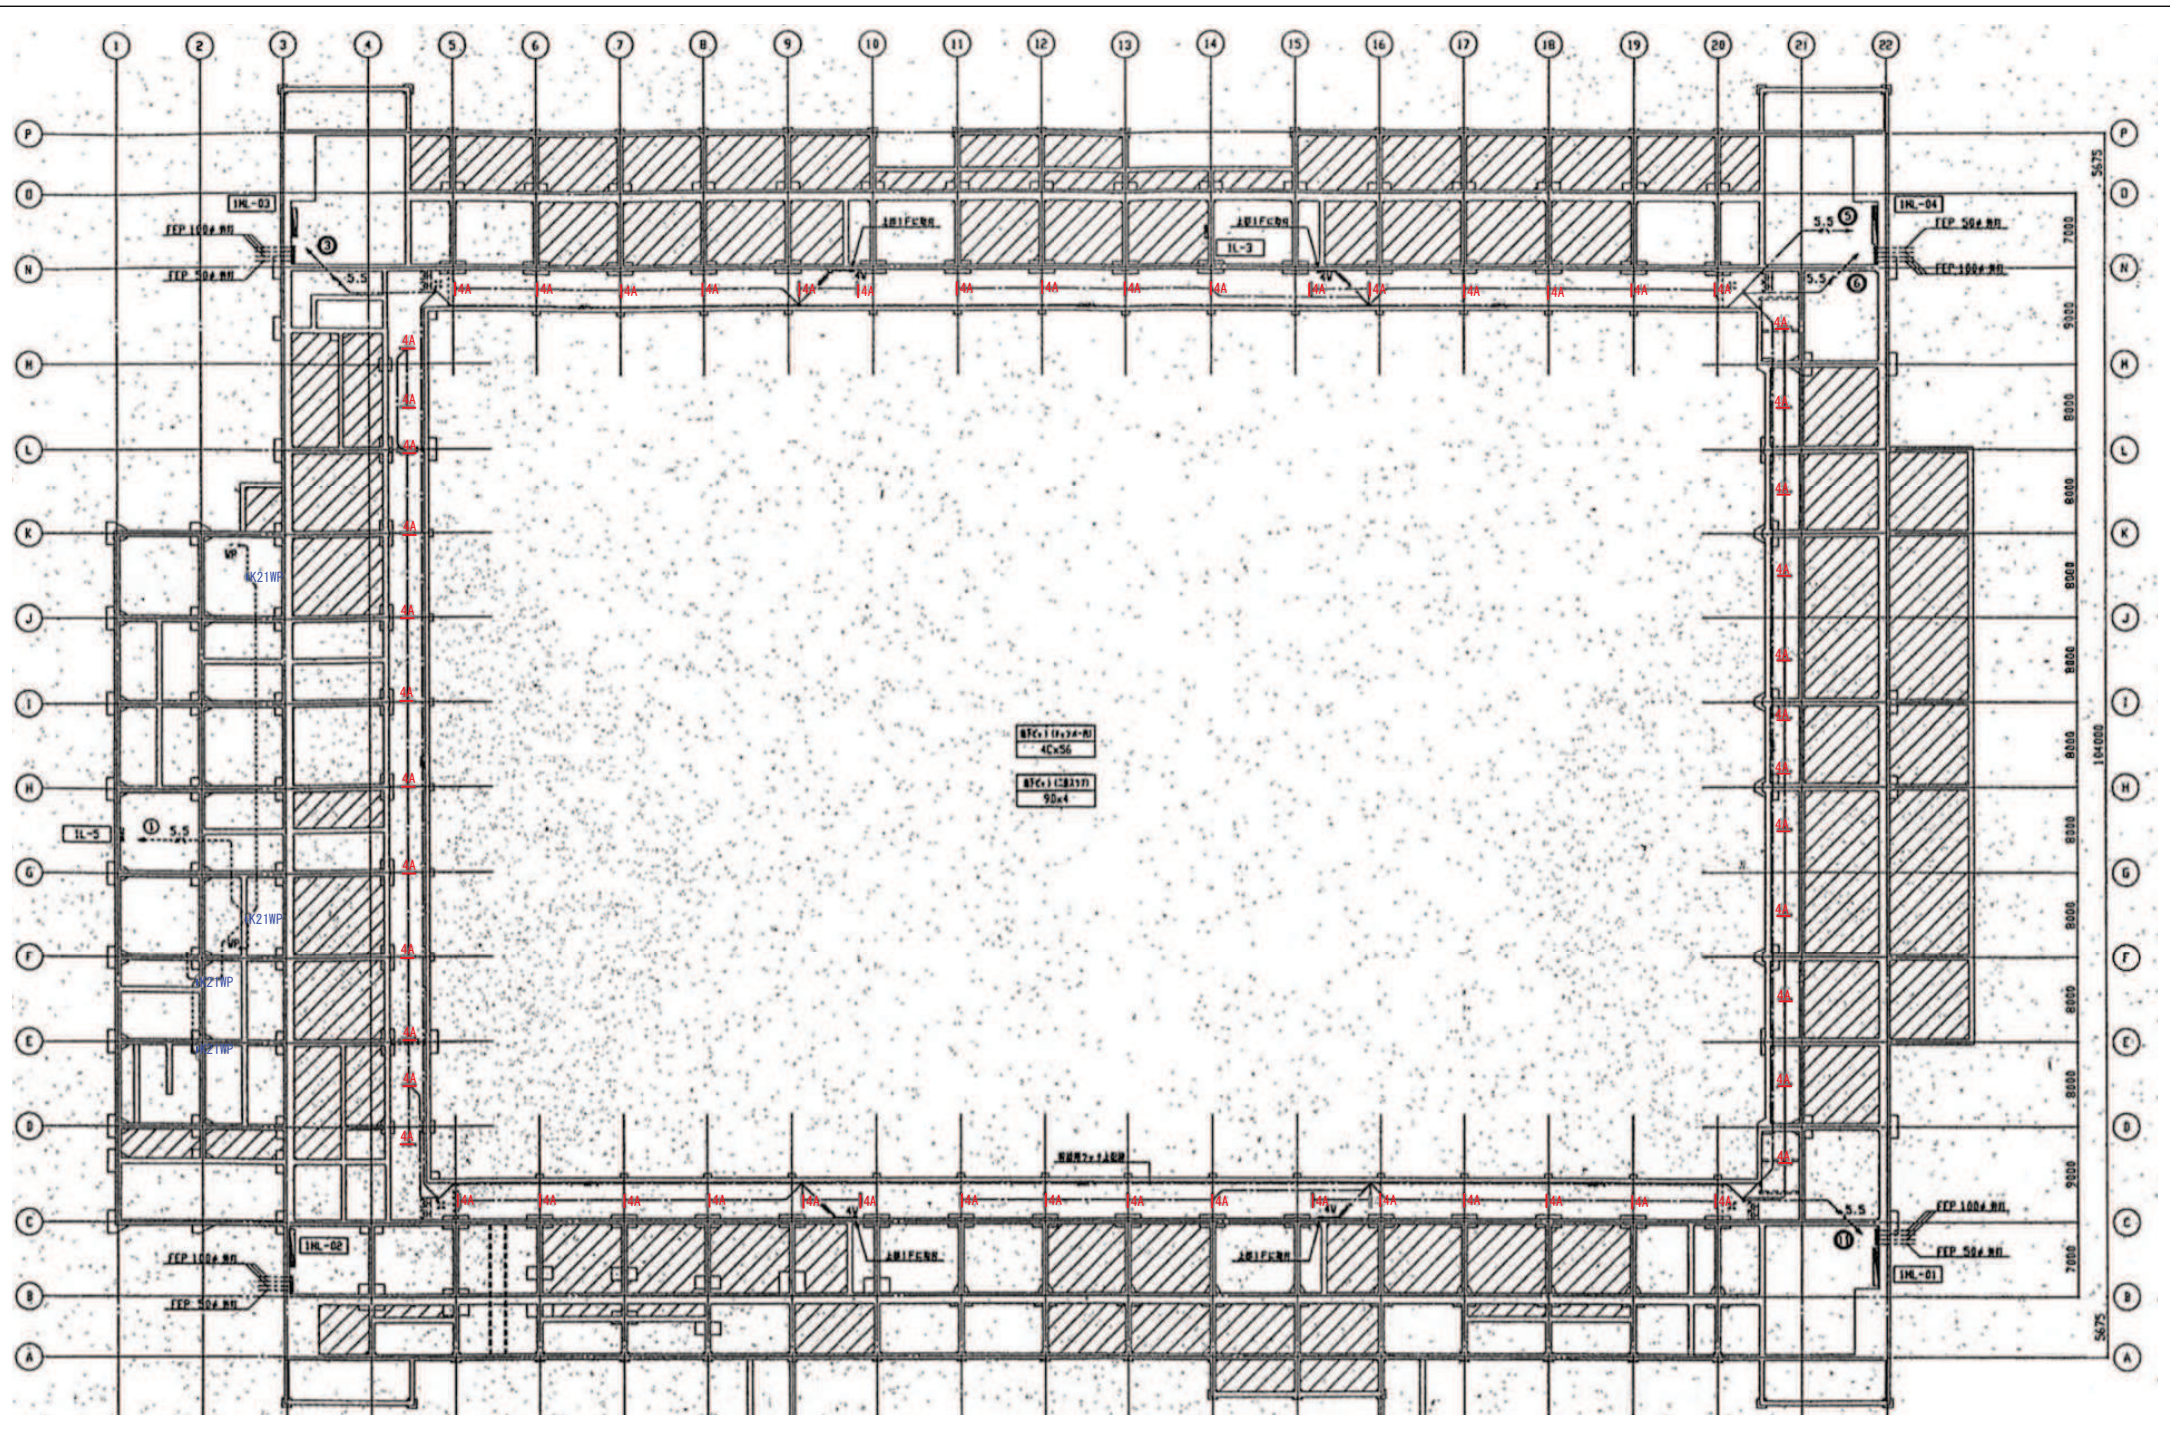

屋外照明設備 1階平面図

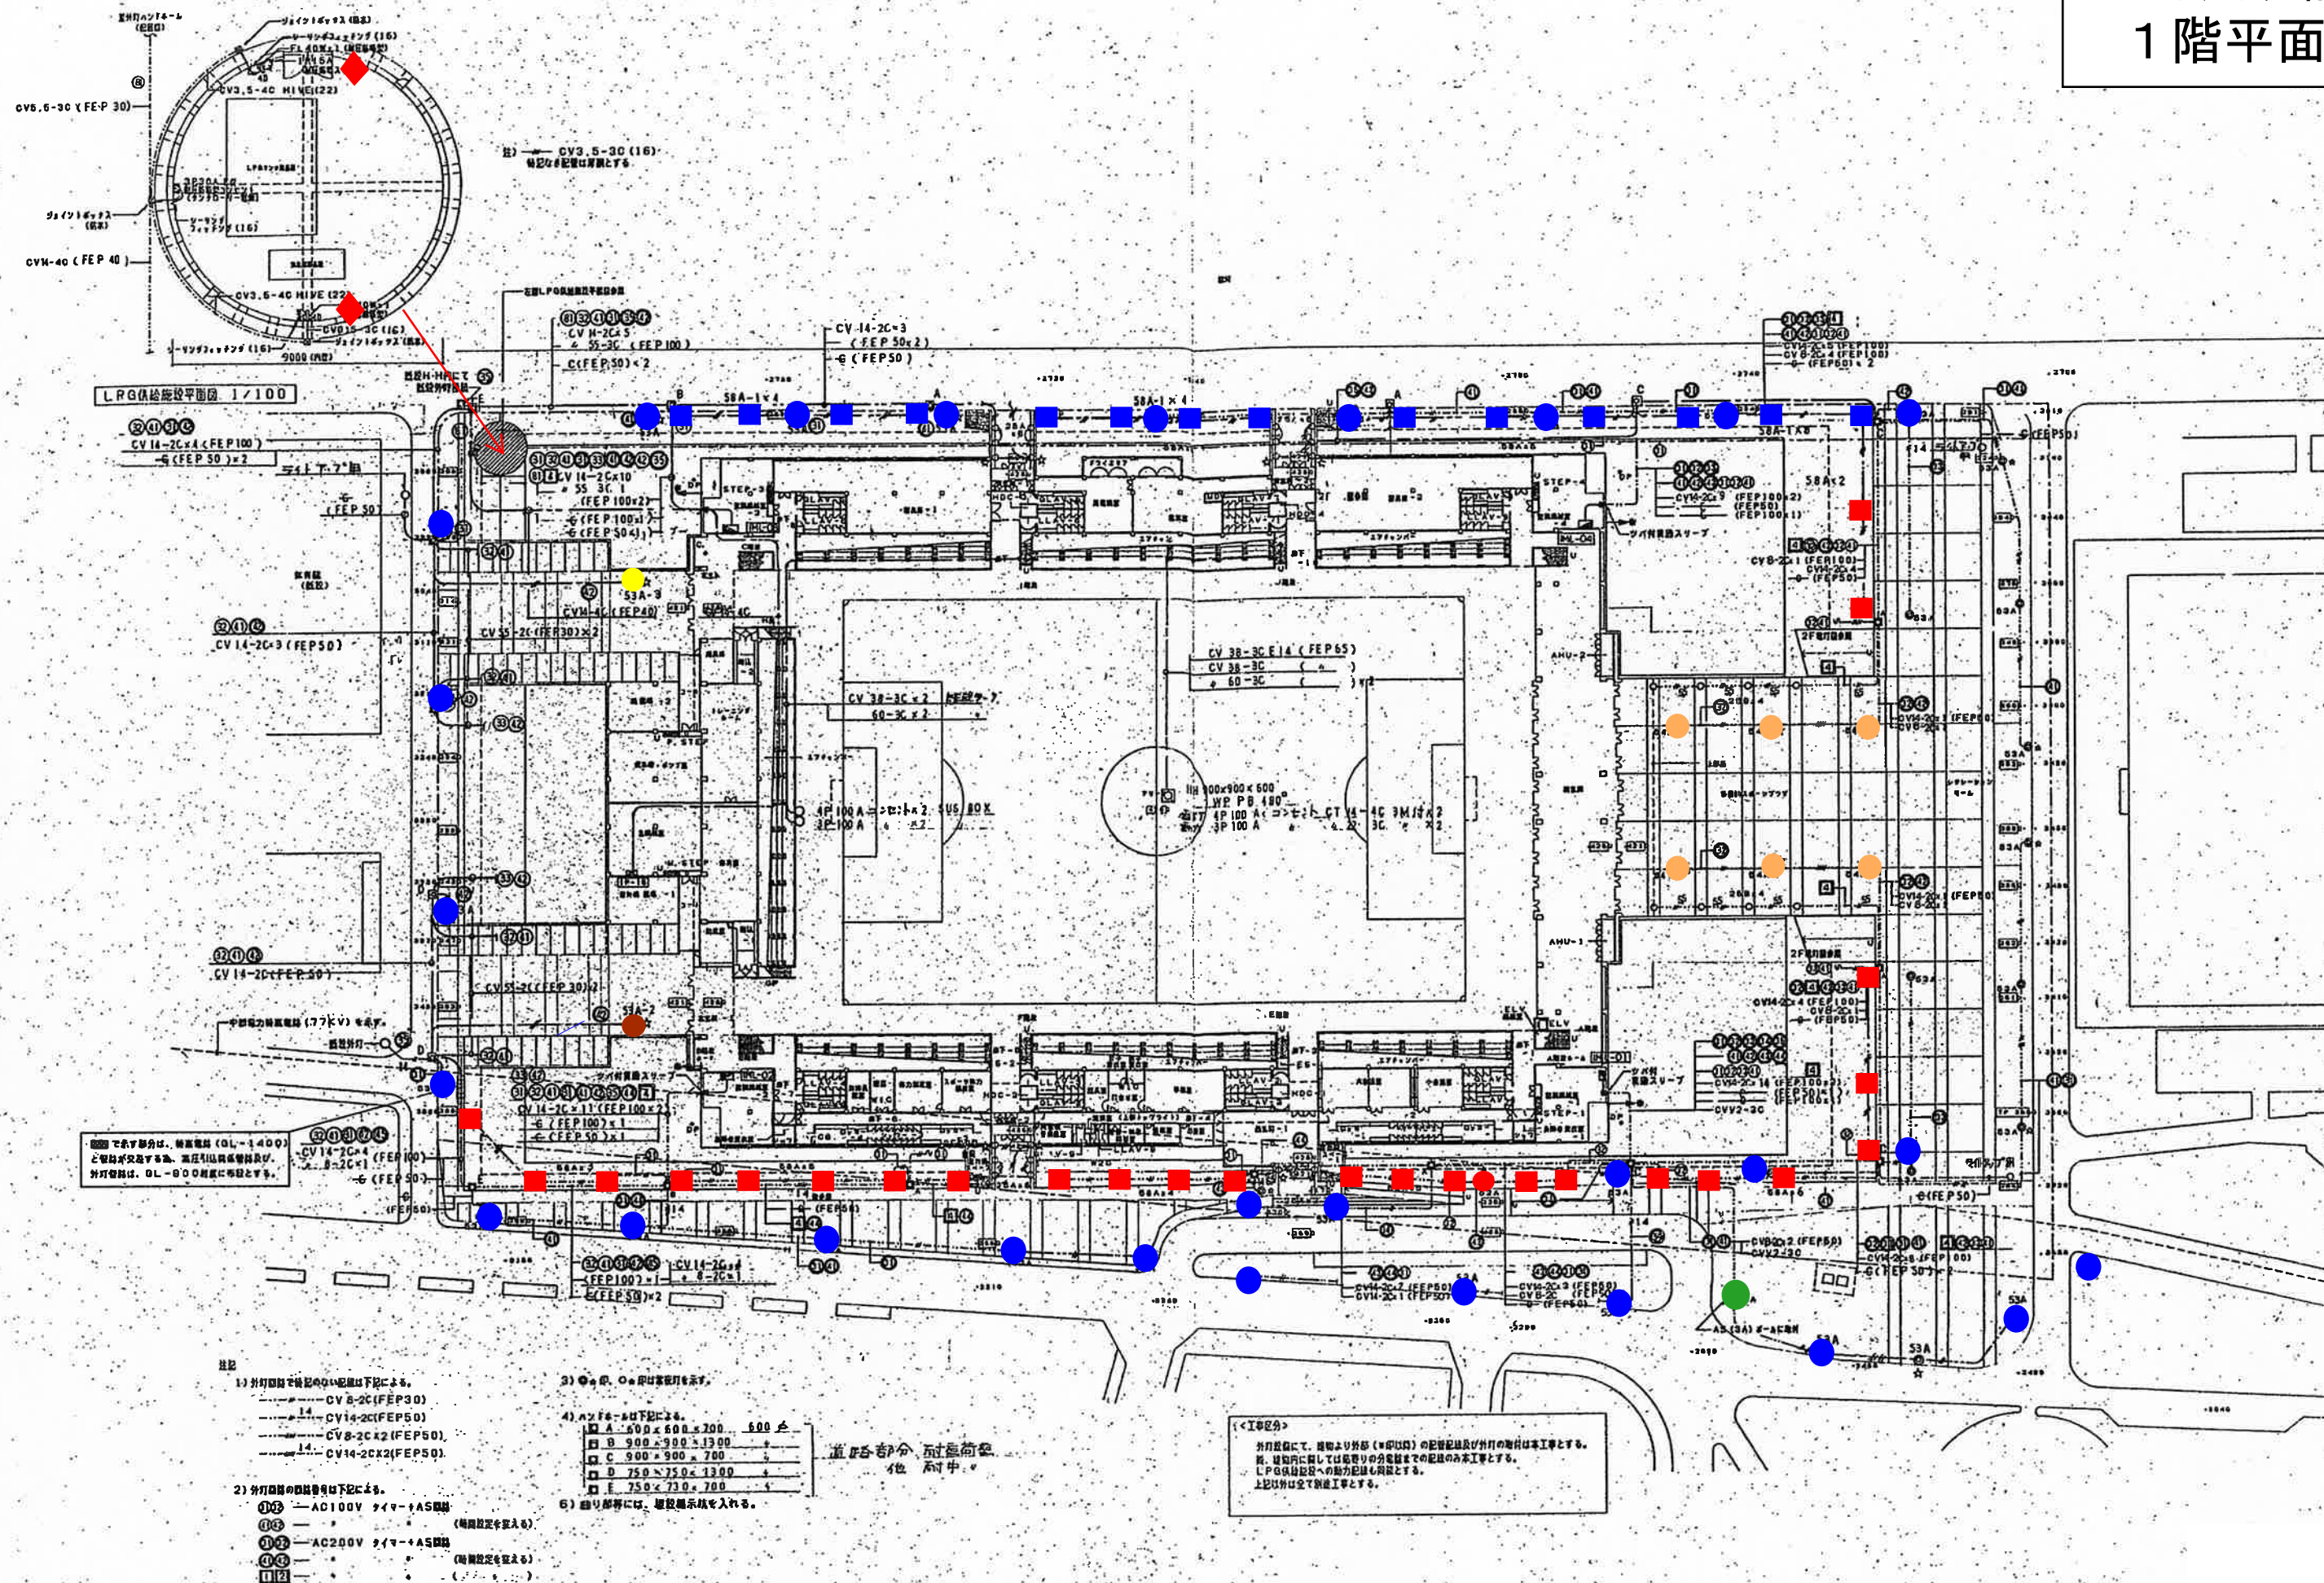

屋外照明設備 2階平面図

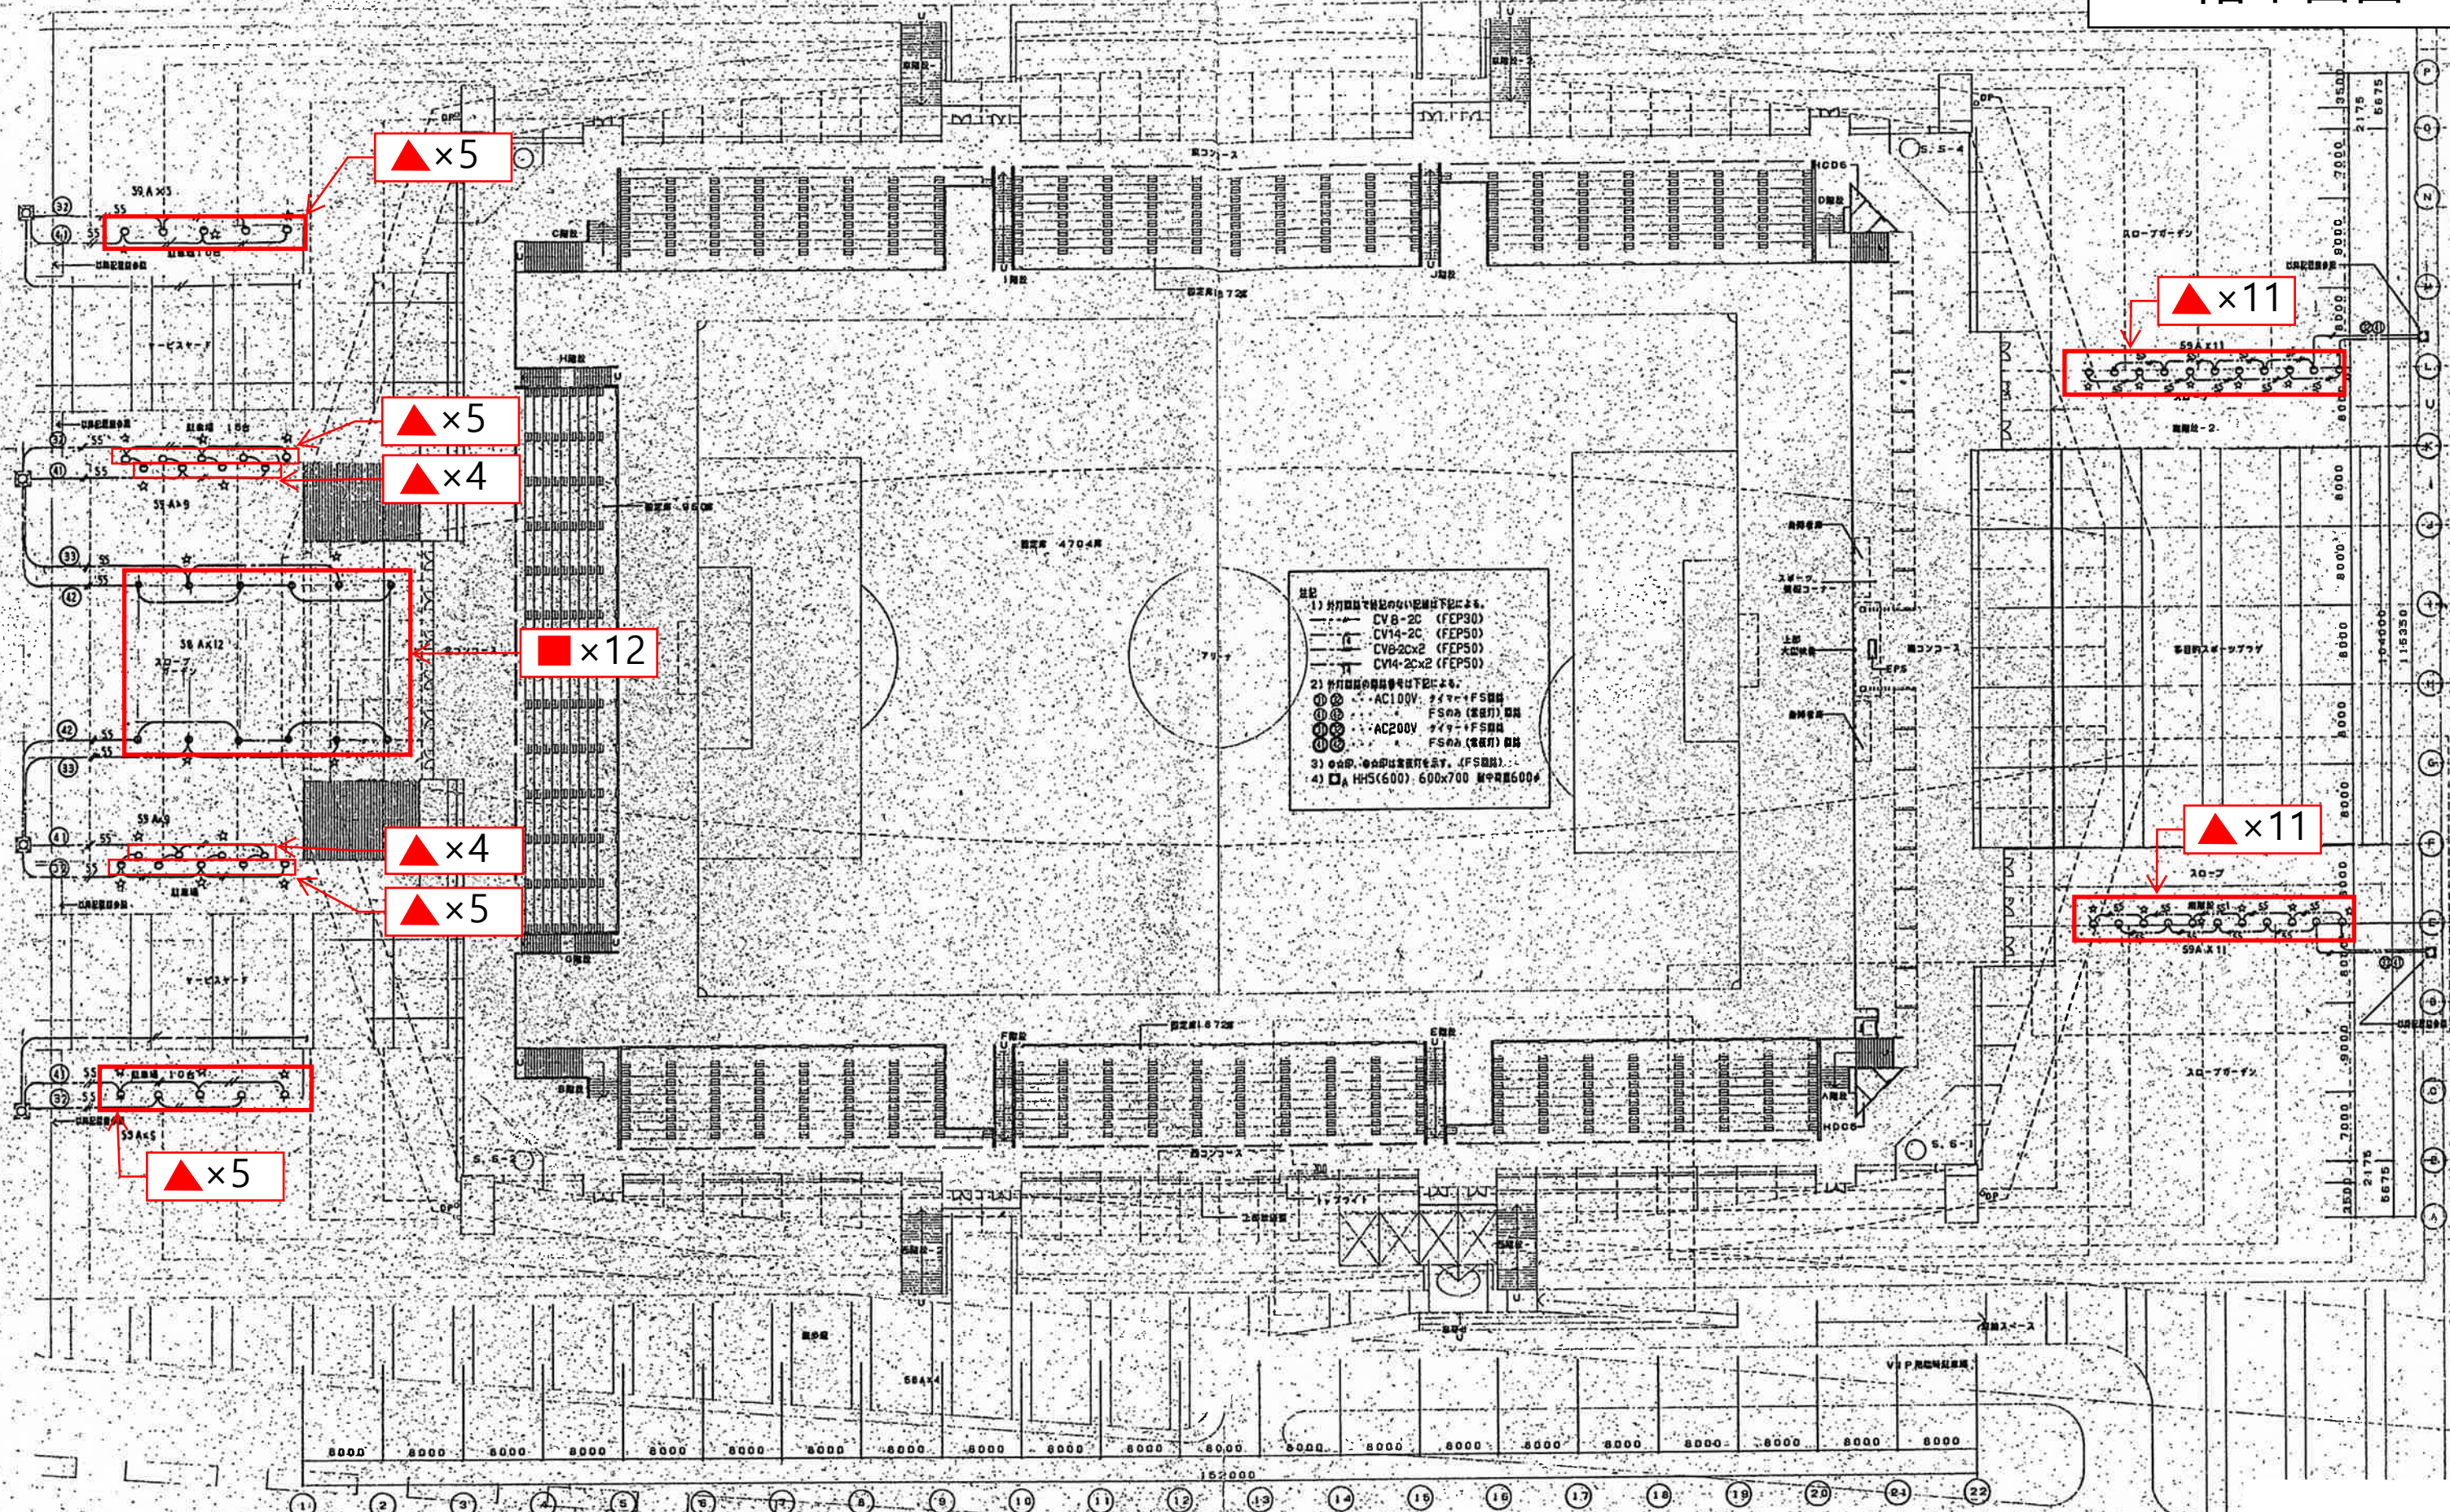

屋外照明設備 既存照明器具姿図

照明器具姿図-2 (52A~58A-1までの器具は別途外機工事とする)

52A ● × 1 MF400w × 1 (円筒アーム付)	53A ● × 28 MF400w × 1	53A-1 ● × 1 MF400w × 1 (自動点灯付)	53A-2 ● × 1 MF400w × 1 (ベース式)	53A-3 ● × 1 MF400w × 1
54A ● × 6 MF400w × 1 (点光源・スピーカーボックス付)	58A ■ × 37 HF40w H=900	58A-1 ■ × 14 HF40w H=900	59A ▲ × 50 FPL18w × 1 点光源	
	4D ◆ × 2 FL40w × 1 面付取付用ブラケット (サーマルプロテクター付)			

注) 外灯ボームの材質は、SUS304 (指定色) とする。
52A~54Aの外灯は高さ60mに届くものとする。