

3. 下水道使用料

下水道の整備された区域では、四日市市公共下水道条例に基づいて、下水道使用料を徴収しています。このうち、水道水を使用した汚水については、給水量を汚水排水量として計算し、水道料金と同時に徴収します。また、地下水等の排水は、ポンプ能力・使用状況の届出に基づいて排水量を認定して徴収します。

消費税及び地方消費税の税率改定に伴い、令和元年10月に下水道使用料が変更となりました。

(令和元年10月改定) (1か月につき) <税込>

汚水の種類	下水道使用料			単価
一般汚水	基本使用料	5 m ³ まで		715.00 円
	超過使用料	6 m ³ ～ 30 m ³	1 m ³ につき	187.00 円
		31 m ³ ～ 100 m ³	1 m ³ につき	275.00 円
		101 m ³ ～ 500 m ³	1 m ³ につき	374.00 円
		501 m ³ ～	1 m ³ につき	418.00 円
	公衆浴場の汚水		1 m ³ につき	16.50 円
その他汚水	工事用		1 m ³ につき	418.00 円
	その他		1 m ³ につき	187.00 円

下水道使用料調定額

(単位: 円)

年度	調定額
4	5,234,974,194
5	5,207,648,896
6	5,226,094,119

4. 用途別有収水量

年度 用途	令和4年 度			令和5年 度			令和6年 度		
	有収水量 (m ³)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	有収水量 (m ³)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	有収水量 (m ³)	構成比 (%)	対前年度比 (%)
一般汚水	25,391,892	99.92	99.60	25,232,725	99.87	99.37	25,325,959	99.90	100.37
公衆浴場の汚水	14,552	0.06	93.89	13,529	0.05	92.97	13,587	0.05	100.43
その他の汚水	5,978	0.02	150.28	20,329	0.08	340.06	12,469	0.05	61.34
合 計	25,412,422	100.00	99.61	25,266,583	100.00	99.43	25,352,015	100.00	100.34

5. 用途別下水道使用料

年度 用途	令和4年 度			令和5年 度			令和6年 度		
	下水道使用料 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	下水道使用料 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	下水道使用料 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)
一般汚水	5,232,970,097	99.96	99.77	5,199,742,088	99.85	99.37	5,221,525,433	99.91	100.42
公衆浴場の汚水	424,211	0.01	96.55	328,204	0.01	77.37	275,562	0.01	83.96
その他の汚水	1,579,886	0.03	212.38	7,578,604	0.15	479.69	4,293,124	0.08	56.65
合計	5,234,974,194	100.00	99.78	5,207,648,896	100.00	99.48	5,226,094,119	100.00	100.35

6. 水洗便所改造資金融資あっせん利子助成制度

宅内排水設備工事の融資を金融機関に斡旋するとともに、その利息に相当する金額を市が負担する制度です。

助成の種類	区 分	単 位	金 額	備 考
融資あっせん 利子助成	くみ取り便所 または浄化槽を 改修するとき	申請1件につき	1,000,000円以内 (1万円単位)	融資銀行より 貸付けの翌月 から60ヶ月の 元利均等で返 済する

助成制度実績

(単位：円)

年度	貸付金等(融資斡旋額)		利子助成額	
	件数	金額	件数	金額
4	0	0	6	12,410
5	3	820,000	7	10,087
6	0	0	10	22,058

7. 私道内への共同排水管設置費補助制度

私道に隣接する関係者が共同排水管を設置する場合に、補助金を交付する制度です。

区 分	金 額
舗装あり	22,000 円／m
舗装なし	17,000 円／m

補助制度実績

(単位：円)

年度	件数	金額
4	2	1,223,000
5	0	0
6	0	0

8. 共同住宅排水管設置費補助制度

共同住宅は排水量が多く、周囲の環境に及ぼす影響が大きいことから、公共下水道へ直結する排水設備と水洗便所の普及促進を図ることにより生活環境を改善することを目的に、宅内排水設備工事費の一部を補助する制度です。

区分	金額（供用開始後3年以内）
舗装あり	14,000円／m
舗装なし	11,000円／m

補助制度実績

(単位：円)

年度	件数	金額
4	11	1,713,000
5	10	3,069,000
6	10	2,207,000

9. 水洗化工事積立奨励金（らくらく水洗化積立）

事前に金融機関等で専用口座を開設して1年以上積み立てていただき、この積立金を使って水洗化工事をした場合に奨励金が受けられる制度です（平成23年度より施行）。

年度	申込み件数	支払い件数	支払い金額
4	10件	13件	257,800円
5	16件	23件	373,300円
6	17件	8件	192,900円

10. 非課税世帯接続促進補助金

市民税非課税世帯へ工事費用の1/2（上限額まで）を補助する制度です（平成30年度から施行）。

年度	件数	金額
4	25件	3,864,000円
5	24件	3,937,000円
6	16件	2,869,000円

第3章 財務

1. 比較損益計算書

科目	年度	令和4年度			令和5年度			令和6年度		
		金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)
収 益	営業収益	9,617,981,394	62.34	103.05	9,659,001,265	63.20	100.43	9,684,833,632	63.69	100.27
	下水道使用料	4,759,067,453	30.85	99.78	4,734,226,272	30.98	99.48	4,750,998,737	31.24	100.35
	負担金	4,537,106,000	29.41	109.52	4,590,320,000	30.03	101.17	4,627,416,000	30.43	100.81
	受託事業収益	85,826,821	0.55	69.63	88,281,471	0.58	102.86	62,920,689	0.42	71.27
	その他営業収益	235,981,120	1.53	79.09	246,173,522	1.61	104.32	243,498,206	1.60	98.91
	営業外収益	5,804,929,580	37.63	103.05	5,625,011,123	36.80	96.90	5,521,725,437	36.31	98.16
	受取利息及び配当金	195,780	0.00	134.32	162,945	0.00	83.23	0	0.00	0.00
	他会計補助金	1,552,438,000	10.06	92.05	1,566,282,000	10.25	100.89	1,383,836,000	9.10	88.35
	国庫補助金	0	0.00	0.00	5,050,000	0.03	—	5,500,000	0.04	108.91
	長期前受金戻入	4,209,277,453	27.29	107.65	4,006,423,912	26.21	95.18	4,085,002,725	26.86	101.96
	貸倒引当金戻入額	28,187,225	0.18	124.12	20,764,498	0.14	73.67	20,634,490	0.13	99.37
	雑収益	14,831,122	0.10	107.16	26,327,768	0.17	177.52	26,752,222	0.18	101.61
	特別利益	4,840,234	0.03	15.30	112,545	0.00	2.33	142,068	0.00	126.23
	固定資産売却益	0	0.00	—	0	0.00	—	0	0.00	—
	過年度損益修正益	4,763,034	0.03	43,915.12	31,045	0.00	0.65	116,368	0.00	374.84
	その他特別利益	77,200	0.00	0.24	81,500	0.00	105.57	25,700	0.00	31.53
	合計	15,427,751,208	100.00	102.86	15,284,124,933	100.00	99.07	15,206,701,137	100.00	99.49
費用	営業費用	12,813,270,500	89.84	106.70	12,857,031,164	90.80	100.34	12,877,071,726	90.64	100.16
	渠 費	719,537,365	5.04	123.21	660,253,480	4.66	91.76	717,743,249	5.05	108.71
	ボンブ場費	998,146,595	7.00	142.07	948,474,583	6.70	95.02	1,034,269,385	7.28	109.05
	処理場費	885,033,485	6.20	126.38	824,346,251	5.82	93.14	822,923,111	5.79	99.83
	都市下水路費	189,231,966	1.33	118.66	228,535,998	1.61	120.77	207,726,885	1.46	90.89
	業務費	880,486,976	6.17	99.68	887,715,071	6.27	100.82	924,272,798	6.51	104.12
	総係費	241,945,668	1.70	104.80	335,737,138	2.37	138.77	250,772,671	1.77	74.69
	普及促進費	75,484,364	0.53	102.07	75,062,772	0.53	99.44	75,086,183	0.53	100.03
	受託費	85,262,562	0.60	70.84	87,776,269	0.62	102.95	61,340,584	0.43	69.88
	減価償却費	8,667,268,532	60.77	101.53	8,793,526,892	62.11	101.46	8,727,299,587	61.43	99.25
	資産減耗費	70,872,987	0.50	416.90	15,602,710	0.11	22.02	55,637,273	0.39	356.59
	営業外費用	1,444,170,691	10.13	96.48	1,292,209,329	9.13	89.48	1,328,986,058	9.35	102.85
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,041,597,004	7.31	90.74	968,498,860	6.84	92.98	910,998,358	6.41	94.06
	水洗便所設置費補助金	0	0.00	—	0	0.00	—	429,000	0.00	—
	雜支出	402,573,687	2.82	115.34	323,710,469	2.29	80.41	417,558,700	2.94	128.99
	特別損失	4,565,608	0.03	12.97	9,672,646	0.07	211.86	965,005	0.01	9.98
	固定資産売却損	0	0.00	—	0	0.00	—	0	0.00	—
	過年度損益修正損	4,565,608	0.03	119.73	9,672,646	0.07	211.86	965,005	0.01	9.98
	その他特別損失	0	0.00	—	0	0.00	—	0	0.00	—
	合計	14,262,006,799	100.00	105.33	14,158,913,139	100.00	99.28	14,207,022,789	100.00	100.34
当年度純利益		1,165,744,409	—	—	1,125,211,794	—	—	999,678,348	—	—

2. 比較貸借対照表

科目	年度	令和4年 度			令和5年 度			令和6年 度		
		金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)
固定資産		227,684,098,359	96.77	99.49	225,204,429,443	96.50	98.91	223,951,376,857	96.69	99.44
有形固定資産		220,860,961,281	93.87	99.54	218,554,773,512	93.65	98.96	217,485,584,470	93.90	99.51
土地		5,526,939,651	2.35	100.02	5,526,987,403	2.37	100.00	5,555,081,258	2.40	100.51
建物		8,227,820,501	3.50	97.96	7,844,413,430	3.36	95.34	7,563,195,683	3.26	96.42
構築物		184,465,449,473	78.40	99.39	182,685,900,224	78.27	99.04	180,501,840,808	77.93	98.80
機械及び装置		21,454,303,674	9.12	106.12	20,017,591,304	8.58	93.30	22,295,451,508	9.63	111.38
車両運搬具		19,668,041	0.01	106.31	14,247,970	0.01	72.44	14,715,196	0.01	103.28
工具器具及び備品		29,493,286	0.01	118.80	45,294,169	0.02	153.57	40,872,627	0.02	90.24
建設仮勘定		1,137,286,655	0.48	54.02	2,420,339,012	1.04	212.82	1,514,427,390	0.65	62.57
無形固定資産		6,819,123,078	2.90	97.77	6,645,641,931	2.85	97.46	6,461,778,387	2.79	97.23
施設利用権		6,814,139,478	2.90	99.77	6,640,658,331	2.85	97.45	6,456,794,787	2.79	97.23
電話加入権		4,983,600	0.00	100.00	4,983,600	0.00	100.00	4,983,600	0.00	100.00
投資その他の資産		4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00
その他投資		4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00
流動資産		7,587,543,477	3.23	126.53	8,170,917,600	3.50	107.69	7,677,084,805	3.31	93.96
現金預金		6,168,255,062	2.62	140.69	6,757,809,236	2.89	109.56	6,133,377,869	2.65	90.76
未収金		840,178,415	0.35	97.59	772,987,398	0.32	92.00	875,186,936	0.36	113.22
貸倒引当金		△ 27,000,000		93.10	△ 25,000,000		92.59	△ 26,000,000		104.00
前払金		606,110,000	0.26	77.64	665,120,966	0.29	109.74	694,520,000	0.30	104.42
資産合計		235,271,641,836	100.00	100.18	233,375,347,043	100.00	99.19	231,628,461,662	100.00	99.25
固定負債		70,078,131,774	29.79	98.37	68,769,852,195	29.47	98.13	68,299,850,286	29.49	99.32
企業債		68,802,078,190	29.24	98.47	67,488,915,884	28.92	98.09	67,051,320,209	28.95	99.35
引当金		1,276,053,584	0.55	93.22	1,280,936,311	0.55	100.38	1,248,530,077	0.54	97.47
退職給付引当金		624,577,371	0.27	97.42	629,460,098	0.27	100.78	597,053,864	0.26	94.85
修繕引当金		651,476,213	0.28	89.52	651,476,213	0.28	100.00	651,476,213	0.28	100.00
流動負債		9,544,901,362	4.06	114.52	9,516,780,521	4.08	99.71	8,239,784,346	3.56	86.58
企業債		5,059,715,546	2.15	97.46	4,952,762,306	2.12	97.89	4,482,395,675	1.94	90.50
未払金		4,417,082,109	1.88	143.30	4,480,721,345	1.92	101.44	3,666,222,337	1.58	81.82

科 目	年 度	令 和 4 年 度			令 和 5 年 度			令 和 6 年 度		
		金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)	金額(円)	構成比(%)	対前年度比(%)
引 当 金		46,837,000	0.02	95.60	49,322,000	0.02	105.31	44,987,000	0.02	91.21
賞 与 引 当 金		46,837,000	0.02	95.60	49,322,000	0.02	105.31	44,987,000	0.02	91.21
そ の 他 流 動 負 債		21,266,707	0.01	176.74	33,974,870	0.02	159.76	46,179,334	0.02	135.92
緑 延 収 益		89,644,287,268	38.10	99.12	87,959,181,101	37.69	98.12	86,934,092,681	37.53	98.83
長 期 前 受 金		89,644,287,268	38.10	99.12	87,959,181,101	37.69	98.12	86,934,092,681	37.53	98.83
受 贈 財 産 評 價 額		11,723,132,217	4.98	99.52	11,499,805,031	4.93	98.09	11,361,943,253	4.90	98.80
国 庫 補 助 金		74,302,565,042	31.58	99.00	72,873,327,683	31.23	98.08	71,996,497,379	31.08	98.80
受 益 者 負 担 金		2,377,258,984	1.01	99.06	2,387,585,251	1.02	100.43	2,346,470,012	1.01	98.28
工 事 負 担 金		318,100,342	0.14	95.85	304,400,848	0.13	95.69	290,824,161	0.13	95.54
負 担 金 及 び 分 担 金		923,230,683	0.39	105.04	894,062,288	0.38	96.84	938,357,876	0.41	104.95
負 債 合 計		169,267,320,404	71.95	99.56	166,245,813,817	71.24	98.21	163,473,727,313	70.58	98.33
資 本 金		61,178,583,256	26.00	102.72	62,636,327,879	26.84	102.38	63,802,072,288	27.54	101.86
自 己 資 本 金		61,178,583,256	26.00	102.72	62,636,327,879	26.84	102.38	63,802,072,288	27.54	101.86
剩 余 金		4,825,738,176	2.05	91.41	4,493,205,347	1.92	93.11	4,352,662,061	1.88	96.87
資 本 剩 余 金		2,202,249,144	0.94	100.07	2,202,249,144	0.94	100.00	2,227,771,919	0.96	101.16
受 贈 財 産 評 價 額		177,214,457	0.08	100.82	177,214,457	0.07	100.00	202,737,232	0.09	114.40
国 庫 補 助 金		2,025,034,687	0.86	100.00	2,025,034,687	0.87	100.00	2,025,034,687	0.87	100.00
利 益 剩 余 金		2,623,489,032	1.11	85.23	2,290,956,203	0.98	87.32	2,124,890,142	0.92	92.75
当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金		2,623,489,032	1.11	85.23	2,290,956,203	0.98	87.32	2,124,890,142	0.92	92.75
資 本 合 計		66,004,321,432	28.05	101.80	67,129,533,226	28.76	101.70	68,154,734,349	29.42	101.53
負 債 資 本 合 計		235,271,641,836	100.00	100.18	233,375,347,043	100.00	99.19	231,628,461,662	100.00	99.25

3. 事業費用分析表

(税抜き)

区分	年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		支 出 額	構 成 比	支 出 額	構 成 比	支 出 額	構 成 比
人件費	給料・手当等	377,003,107	2.64	364,157,753	2.56	365,622,570	2.57
	賃 金	—	—	—	—	—	—
	報 酬	—	—	—	—	—	—
	法定福利費	82,126,224	0.58	79,780,213	0.56	78,283,588	0.55
	賞与引当金繰入額	29,693,000	0.21	32,020,000	0.23	28,608,000	0.20
	退職給付引当金繰入額	7,608,000	0.05	12,246,000	0.09	0	0.00
小 計		496,430,331	3.48	488,203,966	3.44	472,514,158	3.32
支 払 利 息		1,041,597,004	7.30	968,498,860	6.82	910,998,358	6.41
減 値 償 却 費		8,667,268,532	60.77	8,793,526,892	61.90	8,727,299,587	61.43
動 力 費		526,528,305	3.69	460,198,521	3.24	505,268,159	3.56
修 繕 費		494,027,612	3.47	445,647,179	3.14	422,869,256	2.98
材 料 費		1,719,420	0.01	5,654,700	0.04	2,671,275	0.02
薬 品 費		0	0.00	0	0.00	1,734,700	0.01
委 託 料		1,274,297,726	8.94	1,406,768,733	9.89	1,393,904,831	9.81
工 事 請 負 費		116,639,189	0.82	93,490,005	0.66	111,933,001	0.79
負 担 金		1,058,737,654	7.42	1,054,219,562	7.41	1,103,690,909	7.77
そ の 他		584,761,026	4.10	442,704,721	3.12	554,138,555	3.90
合 計		14,262,006,799	100.00	14,158,913,139	99.66	14,207,022,789	100.00

4. 比較資本の収支計算書

(税込み)

科目	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
企業債	円	3,988,100,000	3,639,600,000	4,044,800,000
他会計負担金	円	39,415,000	0	0
他会計補助金	円	104,108,000	83,690,000	68,436,000
国庫補助金	円	2,708,809,745	1,873,780,580	2,525,759,113
負担金及び分担金	円	141,587,442	99,252,650	127,565,292
固定資産売却代金	円	0	0	0
収入合計	円	6,982,020,187	5,696,323,230	6,766,560,405
建設改良費	円	7,748,855,741	6,573,433,263	7,804,968,688
償還金	円	5,191,406,011	5,059,715,546	4,952,762,306
支出合計	円	12,940,261,752	11,633,148,809	12,757,730,994
差引収支	△	5,958,241,565	△ 5,936,825,579	△ 5,991,170,589

5. 企業債の概況

令和7年3月31日現在

借入先	未償還残高	構成比
財務省	円 8,947,402,182	% 12.51
郵政管理・支援機構	9,461,838,860	13.23
地方公共団体 金 融 機 構	53,124,474,842	74.26
合計	71,533,715,884	100.00

6. 財務分析表

A 資産及び資本構成比率

項 目	算 出 方 法	6年 度 算 式 (単位:千円)	比 率			
			4年度	5年度	6年度	
1 固定資産構成比率(%)	固定資産 固定資産 + 流動資産 ×100	223,951,377 231,628,462	×100	96.77	96.50	96.69
2 固定負債構成比率(%)	固定負債 負債資本合計 ×100	68,299,850 231,628,462	×100	29.79	29.47	29.49
3 自己資本構成比率(%)	資本金 + 剰余金 + 繰延収益 負債資本合計 ×100	155,088,827 231,628,462	×100	66.16	66.45	66.96
4 固定比率(%)	固定資産 資本金 + 剰余金 + 繰延収益 ×100	223,951,377 155,088,827	×100	146.28	145.21	144.40

B 回転率

(注)自己資本 = 資本金 + 剰余金 + 繰延収益

項 目	算 出 方 法	6年 度 算 式 (単位:千円)	比 率			
			4年度	5年度	6年度	
5 自己資本回転率	営業収益 - 受託事業収益 期首自己資本 + 期末自己資本 2	9,621,913 310,177,541 2		0.06	0.06	0.06
6 固定資産回転率	営業収益 - 受託事業収益 期首固定資産 + 期末固定資産 2	9,621,913 449,155,806 2		0.04	0.04	0.04

C 損益に関する比率

(注)総資本 = 負債・資本合計

項 目	算 出 方 法	6年 度 算 式 (単位:千円)	比 率			
			4年度	5年度	6年度	
7 総資本利益率(%)	当年度純利益 期首総資本 + 期末総資本 ×100 2	999,678 465,003,809 2	×100	0.50	0.48	0.43
8 総収支比率(%)	総収益 総費用 ×100	15,206,701 14,207,023	×100	108.17	107.95	107.04
9 経常収支比率(%)	経常収益 経常費用 ×100	15,206,559 14,206,058	×100	108.17	108.02	107.04
10 営業収支比率(%)	営業収益 - 受託事業収益 営業費用 - 受託事業費用 ×100	9,621,913 12,815,731	×100	74.89	74.95	75.08
11 使用料単価 (1m³当たり円)	料金収入 有収水量	4,750,998,737 25,352,015	(円) (m³)	187.27	187.37	187.40
12 処理原価 (1m³当たり円)	汚水処理費 有収水量	5,574,181,114 25,352,015	(円) (m³)	220.97	225.69	219.87

第4章 施設

下水道施設一覧表

令和7年3月31日

汚水施設		合流施設		雨水施設	
浄化センター	1 施設	中継ポンプ場	4 施設	雨水ポンプ場	20 施設
小規模中継ポンプ場	10 施設	合流改善用滯水池	3 施設	受託ポンプ場	2 施設
				地下ポンプ場	22 施設

◎浄化センター 1 施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
日永浄化センター第2系統	寿町2-8	345-1001	汚泥処理設備は月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S50
日永浄化センター第3系統	大字日永1527-1		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S60
日永浄化センター第4系統	日永東2丁目5		"	H28
日永浄化センター(焼却炉)	寿町2-8	347-1026	"	S54

◎小規模中継ポンプ場 10 施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
智積汚水中継ポンプ場	智積町菅原3199-1		遠方制御(日永浄化センター第2系統) 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H10
高砂ポンプ場	尾上町20-4	354-3014	"	S57
中央ポンプ場	日永東1丁目3-1	347-3892	"	S54
泊汚水中継ポンプ場	泊小柳町2-16		"	H14
采女汚水中継ポンプ場	采女町1846		"	H19
南部第1中継ポンプ場	松泉町1	347-3894	"	S59
南部第2中継ポンプ場	宮東町2丁目60	347-3895	"	S63
磯津中継ポンプ場	大字塩浜3053-2	347-9679	遠方監視(雨池ポンプ場) (株)東産業へ委託	H7
海山道汚水中継ポンプ場	海山道町3丁目117-2		警報装置(日永浄化センター第2系統) 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H14
波木汚水中継ポンプ場	波木町880-3		"	R5

◎中継ポンプ場 4 施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
橋北ポンプ場	新浜町17-45	331-0640	遠方制御(日永浄化センター第2系統) 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S47
納屋ポンプ場	浜町5-15	353-1346	"	S36
阿瀬知ポンプ場	西末広町1-17	353-4223	"	S34
常磐ポンプ場	曙町28-1	352-8366	"	S46
常磐ポンプ場(落合バイパス流入口)	曙町25	355-6347	"	H1

◎合流改善用滯水池 3 施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
橋北滯水池	新浜町		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H26
納屋滯水池	浜町		"	H26
阿瀬知・常磐貯留管	北浜田町、十七軒町、新正		"	H26

<参考>用途廃止済施設

施設名	所在地	供用開始	適用
川島園中継ポンプ場	川島町5930-317	S50年度	R1年度末廃止
桜ヶ丘中継ポンプ場	桜町6618-56	S49年度	R2年度末廃止
工場排水機場(サンワ化成㈱、江南化工㈱)	楠町北五味塚1207-2	S45年度	R4年度末廃止

下水道施設一覧表

令和7年3月31日

◎雨水ポンプ場 20施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
朝明ポンプ場	川越町高松1479	365-7361	(株)四日市市生活環境公社へ委託	S47
新富洲原ポンプ場	富双二丁目	364-2170	〃 (四日市港管理組合との共有施設)	S59
茂福ポンプ場	富田浜町29-24	365-4021	〃	S31
白須賀ポンプ場	白須賀三丁目974	364-1972	〃	S62
羽津ポンプ場	大字羽津甲2690-6	332-1451	〃	S52
旧羽津ポンプ場	大字羽津甲2690-6		〃	S38
午起ポンプ場	午起3丁目18-16	334-1250	〃	H8
野田排水機場	野田1丁目4-2	332-7914	〃	S57
朝日町ポンプ場	西末広町1-17	353-4223	月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S26
落合ポンプ場	寿町480	345-2494	(株)四日市市生活環境公社へ委託	H2
落合ポンプ場(河川側流入口)	曙町2丁目4	348-3627	〃	S62
雨池ポンプ場	大字六呂見1606-1	345-2651	〃	S54
旧雨池ポンプ場	大井の川町1丁目	345-2652	〃	S37
大井の川ポンプ場	大浜町1	347-0025	〃	S64
塩浜第1ポンプ場	塩浜町1-35	345-5538	〃	S60
塩浜第2ポンプ場	塩浜町1	346-6379	〃	S44
塩浜第3ポンプ場	塩浜町1	346-9463	〃	S52
磯津第1ポンプ場	大字塩浜3001	345-1605	〃	H7
磯津第2ポンプ場	大字塩浜2429-3	346-7452	〃	S45
河原田ポンプ場	河原田町字鎌田1797-2	348-5020	〃	H18
新南五味塚ポンプ場	楠町南五味塚字中島1540	397-6345	〃	H30
吉崎ポンプ場	楠町吉崎83-1		〃	R2
内堀ポンプ場	貝塚町160-9		地元操作員へ委託	H4

◎受託ポンプ場 2施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
河原田排水機場	内堀町東浦地先	347-0315	国→市→地元操作員へ委託	S54
豊栄樋門排水機場	富田浜元町	364-3156	港→市→㈱四日市市生活環境公社へ委託 (四日市港管理組合の所有施設)	S38

◎地下ポンプ場 22施設

施設名	所在地	電話番号	備考
富田浜元地下ポンプ場	富田浜元町1760		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
富田浜元第2地下ポンプ場	富田浜元町1761		〃
富田浜地下ポンプ場	富田浜町2266		〃
富田浜第2地下ポンプ場	富田浜町4-9		〃
茂福北村地下ポンプ場	南富田町33		〃
三滝通り地下ポンプ場	元新町6		〃
三滝通り第2地下ポンプ場	諏訪町15		〃
本町地下ポンプ場	本町		〃
安島地下ポンプ場	安島2丁目5-3		(株)東産業へ委託
浜田地下ポンプ場	北浜田町		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
八剣地下ポンプ場	赤堀3丁目		〃
新正地下ポンプ場	新正4丁目62-1		〃
納屋運河地下ポンプ場	尾上町		(株)東産業へ委託
大井の川地下ポンプ場	大井の川町1丁目3844-3		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
塩浜地下道地下ポンプ場	馳出町1丁目53		〃
磯津第3地下ポンプ場	大字塩浜		〃
磯津第6地下ポンプ場	大字塩浜		〃
小倉新田地下ポンプ場	楠町小倉		〃
吉崎地下ポンプ場	楠町吉崎		〃
富田浜元町28区画地下ポンプ場	富田浜元町		〃
六呂見排水路排水ポンプ	大字六呂見		下水維持課所管
霞ヶ浦南部排水路排水ポンプ	大字羽津		〃

◎雨水貯留施設 10施設

施設名	電話番号	所在地	供用開始
諏訪公園雨水調整池(貯水量 20,400m3)	353-1767	諏訪栄町22	H5
阿瀬知雨水1号幹線排水施設(貯水量 14,200m3)		朝日町	H20
中央通り貯留管排水施設(貯水量11,000m3)		三栄町	H22
浜田通り貯留管排水施設(貯水量 15,290m3)		昌栄町	R4
富田二丁目雨水調整池(貯水量 400.00m3)		富田二丁目	H15
富田四丁目雨水調整池(貯水量 654.01m3)		富田四丁目	H20
別名六丁目雨水調整池(貯水量 647.76m3)		別名六丁目	H21
日永西一丁目雨水調整池(貯水量 845.12m3)		日永西一丁目	H22
西阿倉川調整池(貯水量 500.00m3)※下水維持課所管		西阿倉川	H21
泊ヶ丘調整池(貯水量 9,130m3)※下水維持課所管		泊村	H30

◎その他 2施設

施設名	電話番号	所在地	供用開始
富田・富洲原雨水1号幹線施設(除塵機設備)		富田一色町	H1
富田・富洲原雨水1号幹線施設(水処理施設)		東富田町	H9

浄化センター一覧表

令和7年3月31日

施設名称	供用開始	事業計画		現有能力	
		処理方式	処理能力 (m ³ /日 最大)	処理方式	処理能力 (m ³ /日 最大)
日永浄化センター (面積 81,700m ²)			116,500		92,100
第1系統 (寿町)	S40.7.1	—	—	(H28.5末廃止)	(8,600)
第2系統 (寿町)	S50.4.1	標準活性汚泥法	35,300	標準活性汚泥法	35,300
第3系統 (大字日永)	S60.4.1	標準活性汚泥法	32,400	標準活性汚泥法	32,400
第4系統 (日永東二丁目)	H28.4.1 (増設)R7.3.1	凝集剤併用型 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	48,800	凝集剤併用型 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	24,400

<参考> 用途廃止済施設

施設名称	供用開始	能力 m ³ /日	備考
朝明浄化センター	S41.5.1	2,160	平成17年度末廃止
高花平浄化センター	S37.4.1	3,110	平成16年度末廃止
中部浄化センター	S48.8.21	3,825	平成7年度末廃止
坂部浄化センター	S44.7.1	2,100	平成8年度末廃止
泊山浄化センター	S45.7.1	6,480	平成6年度末廃止

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

小規模中継ポンプ場

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		自家発電機 対象ポンプ
									ポンプ	原動機	
中 継智 ボ 積 ン汚 ブ水 場	汚水No.1	水中	鶴見	250	7.27	内蔵水中モーター		45 kW	R6	自動	○
	汚水No.2	水中	西島	250	7.27	内蔵水中モーター		45 kW	H10	自動	○
	汚水No.3			150	(2.64)				計画		
	汚水No.4			150	(2.64)				計画		
	吐出量（小計）										
	汚水	2	台		14.54	(m3/min)					
高 砂 ボ ン プ 場	汚水No.1	ブレードレス	日立	150	1.78	内蔵水中モーター		7.5 kW	H13	自動	○
	汚水No.2			150	(1.78)				計画		
	汚水No.3	ブレードレス	日立	150	1.78	内蔵水中モーター		7.5 kW	H13	自動	○
	雨水No.1	豎型斜流	三菱	450	21.60	モーター	三菱	30 kW	H2	自動	○
	雨水No.2	豎型斜流	鶴見	700	57.80	ディーゼルエンジン	ヤンマー	79 kW	H20	自動	○
	雨水No.3			700	57.80				計画		
吐出量（小計）											
汚水				2	台	3.56	(m3/min)				
雨水				2	台	79.40	(m3/min)				
泊 汚 水 中 継 ボ ン プ 場	汚水No.1	水中	西島	150	2.48	内蔵水中モーター		15 kW	H13	自動	○
	汚水No.2	水中	西島	150	2.48	内蔵水中モーター		15 kW	H13	自動	○
	汚水No.3	水中		150	(2.48)	内蔵水中モーター		15 kW	計画		
	汚水No.4	水中		150	(2.48)	内蔵水中モーター		15 kW	計画		
	吐出量（小計）										
	汚水	2	台		4.96	(m3/min)					
中央 ボ ン プ 場	汚水No.1	水中	鶴見	250	8.00	内蔵水中モーター		30 kW	H22	自動	○
	汚水No.2	水中	鶴見	250	8.00	内蔵水中モーター		30 kW	H22	自動	○
	汚水No.3	水中	鶴見	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	H22	自動	○
	汚水No.4	水中	鶴見	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	H22	自動	○
	汚水No.5	水中	日立	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	R6	自動	○
	汚水No.6(揚水)	水中	日立	300	(12.00)	内蔵水中モーター		37 kW	H3	自動	○
吐出量（小計）											
汚水				6	台	61.00	(m3/min)	(揚水ポンプは除く)			

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

小規模中継ポンプ場

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		自家発電機 対象ポンプ	
									ポンプ	原動機		
中海 継山 ボン 道汚 水泵 場	汚水No.1	水中	新明和	150	2.58	内蔵水中モーター		5.5 kW	H13	自動	○	
	汚水No.2	水中	新明和	150	2.58	内蔵水中モーター		5.5 kW	H13	自動	○	
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		5.16 (m3/min)							
南部 第1 中継 ボン プ場	汚水No.1	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H21	自動	○	
	汚水No.2	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H2	自動	○	
	汚水No.3	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H21	自動	○	
	吐出量（小計）											
南部 第2 中継 ボン プ場	汚水	3	台		6.75 (m3/min)							
	汚水No.1	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	S63	自動	○	
	汚水No.2	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	S63	自動	○	
	汚水No.3	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	H4	自動	○	
磯津 中継 ボン プ場	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		6.00 (m3/min)							
	圧送No.1	吸込渦巻型	荏原	150	1.25	モーター	東芝	11 kW	H7	自動	2台の内 いずれか1台	
	圧送No.2	吸込渦巻型	荏原	150	1.25	モーター	東芝	11 kW	H7	自動		
中継采 ボ女 ン汚 水泵 場	真空No.1	ロータリーベーン型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30	自動	4台の内 いずれか3台	
	真空No.2	ロータリーベーン型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30	自動		
	真空No.3	ロータリーベーン型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30	自動		
	真空No.4	ロータリーベーン型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30	自動		
中継波 ボ木 ン汚 水泵 場	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		2.50 (m3/min)		(真空ポンプは除く)					
	汚水No.1	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18	自動	○	
	汚水No.2	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18	自動	○	
小計	汚水No.3	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18	自動	○	
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		6.00 (m3/min)							
	汚水No.1	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5	自動	○	
中継波 ボ木 ン汚 水泵 場	汚水No.2	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5	自動	○	
	汚水No.3	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5	自動	○	
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		3.51 (m3/min)							
小計	施設数	10	施設									
	ポンプ台数・吐出量（中央ポンプ場揚水ポンプ及び磯津中継ポンプ場真空ポンプを除く）											
	汚水	28	台		113.98 (m3/min)							
	雨水	2	台		79.40 (m3/min)							

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

中継ポンプ場（合流式）

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		運転 方式	自家発電機 対象ポンプ
									ポンプ	原動機		
橋北 ポンプ 場	污水No.1	豎型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	東芝	120 kW	H14	自動	4台の内 いざれか3台	
	污水No.2	豎型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	東芝	120 kW	H14	自動		
	污水No.3	豎型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	日立	120 kW	H4	自動		
	雨水No.4	豎型斜流	クボタ	800	90.00	モーター	日立	150 kW	S48	自動		
	雨水No.5	豎型斜流	荏原	1,200	255.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	520 kW	H30	自動	○	
	雨水No.6	豎型斜流	石垣	1,200	255.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	520 kW	R2	自動	○	
	雨水No.7	水中	荏原	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	S63	自動	○	
	雨水No.8	水中	荏原	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	H1	自動	○	
	吐出量（小計）											
污水				3	台	69.90 (m3/min)						
雨水				5	台	760.00 (m3/min)						

納屋 ポンプ 場	污水No.1	水中	アイム	150	3.60	内蔵水中モーター		15 kW	H24	自動	○
	污水No.2	水中	アイム	150	3.60	内蔵水中モーター		15 kW	H24	自動	○
	污水No.3	豎型斜流	日立	300	12.00	モーター	日立	37 kW	S62	自動	○
	污水No.4	豎型斜流	日立	300	12.00	モーター	日立	37 kW	H6	H12	自動
	污水No.5	水中	日立	500	28.80	内蔵水中モーター		95 kW	S60	自動	○
	污水No.6	水中	日立	500	28.80	内蔵水中モーター		95 kW	S60	自動	○
	雨水No.1	豎型軸流	日立	800	105.00	モーター	日立	90 kW	H11	H3	自動
	雨水No.2	豎型軸流	日立	1,200	195.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	175 PS	S41	H10	自動
	雨水No.3	横型斜流	日立	1,200	198.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	220 PS	H29	H9	自動
吐出量（小計）											
污水				6	台	88.80 (m3/min)					
雨水				3	台	498.00 (m3/min)					

阿瀬知 ポンプ 場	污水No.1	水中	新明和	200	6.00	内蔵水中モーター		21 kW	H11	自動	○
	污水No.2	豎型斜流	日立	300	9.04	モーター	日立	37 kW	S63	自動	○
	污水No.3	豎型斜流	日立	450	27.00	モーター	日立	110 kW	S63	自動	○
	污水No.4	豎型斜流	日立	600	44.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	250 PS	H6	H9	自動
	雨水No.1	水中	日立	800	72.00	内蔵水中モーター		110 kW	H10	自動	○
	雨水No.2	横型斜流	日立	1,000	127.17	ディーゼルエンジン	ヤンマー	180 PS	S34	H9	自動
	雨水No.3	横型斜流	日立	1,200	175.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	230 PS	R1	H10	自動
	雨水No.4	横型斜流	日立	1,200	175.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	230 PS	R3	H11	自動
	雨水No.5	水中	日立	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	R6	自動	○
吐出量（小計）											
污水				4	台	86.04 (m3/min)					
雨水				5	台	629.17 (m3/min)					

常磐 ポンプ 場	污水No.2	豎型うず巻	西島	400	22.70	モーター	明電舎	110 kW	H15	自動	2台の内 いざれか1台
	污水No.3	豎型うず巻	西島	400	22.70	モーター	明電舎	110 kW	H12	自動	
	雨水No.1	豎型斜流	西島	1,100	180.00	モーター	明電舎	330 kW	H14	自動	2台の内 いざれか1台
	雨水No.2	豎型斜流	西島	1,100	180.00	モーター	明電舎	330 kW	H10	自動	
	雨水No.3	豎型斜流	西島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H9	自動	○
	雨水No.4	豎型斜流	西島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	850 PS	H11	自動	○
	雨水No.5	豎型斜流	西島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	850 PS	H22	自動	○
	雨水No.6	豎型斜流	荏原	1,350	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	620 kW	R6	自動	○
	吐出量（小計）										
污水				2	台	45.40 (m3/min)					
雨水				6	台	1,548.00 (m3/min)					

小計	施設数	4	施設								
	ポンプ台数・吐出量										
	污水	15	台		290.14	(m3/min)					
	雨水	19	台		3,435.17	(m3/min)					
計		34	台		3,725.31	(m3/min)					

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

合流改善用滯水池

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		自家発電機 対象ポンプ
									ポンプ	原動機	
橋北滯水池	汚水No.1	水中	新明和	150	1.20	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25	自動	
	汚水No.2	水中	新明和	150	1.20	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25	自動	
	貯水量										
	800.00 (m3)										
滯納水屋池	吐出量 (小計)										
	汚水	2	台		2.40	(m3/min)					
	貯水量										
	800.00 (m3)										
阿瀬町知留管常磐	汚水No.1	水中	新明和	150	2.40	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25	自動	
	汚水No.2	水中	新明和	150	2.40	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25	自動	
	貯水量										
	2,000.00 (m3)										
小計	吐出量 (小計)										
	汚水	2	台		4.80	(m3/min)					
	施設数										
	3 施設										
小計	滯水池貯水量										
	3,600.00 (m3)										
	ポンプ台数・吐出量										
	汚水	4	台		7.20	(m3/min)					

ポンプ場一覧表 公共下水道施設

令和7年3月31日

雨水ポンプ場

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

雨水ポンプ場										
名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度	運転 方式
									ポンプ	自家発電機 対象ポンプ
阿瀬知第2ポンプ場	雨水No.1			1,350	(202)				計画	
	雨水No.2			2,000	(475)				計画	
	吐出量（小計）									
	雨水	0	台		0.00 (m3/min)					
千歳ポンプ場	雨水No.1			700	(54.24)				計画	
	雨水No.2			1,000	(114.42)				計画	
	雨水No.3			1,000	(114.42)				計画	
	雨水No.4			1,000	(114.42)				計画	
	吐出量（小計）									
落合ポンプ場	雨水	0	台		0.00 (m3/min)					
	雨水No.1	堅型斜流	栗村	700	65.00	モーター	富士電機	90 kW	H2	自動 ○
	雨水No.2	堅型斜流	栗村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H2	自動 ○
	雨水No.3	堅型斜流	栗村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H2	自動 ○
	雨水No.4	堅型斜流	栗村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H4	自動 ○
雨池ポンプ場	雨水No.5	堅型斜流	栗村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H6	自動 ○
	雨水No.6	堅型斜流	栗村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H15	自動 ○
	吐出量（小計）									
	雨水	6	台		1,965.00 (m3/min)					
大井の川ポンプ場	雨水No.1	堅型斜流	荏原 (モーター・エンジン両掛駆動)	1,650	342.00	モーター	TMEIC	370 kW	S53 R2	自動 ○
						ディーゼルエンジン	ヤンマー	420 kW		
	雨水No.2	堅型斜流	荏原 (モーター・エンジン両掛駆動)	1,650	342.00	モーター	TMEIC	370 kW	R4	自動 ○
						ディーゼルエンジン	ヤンマー	420 kW		
	雨水No.3	堅型斜流	荏原	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	H13	自動 ○
	雨水No.4	堅型斜流	荏原	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	H2	自動 ○
塩浜第1ポンプ場	雨水No.5	堅型斜流	荏原 (旧ポンプ場)	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	S63	自動 ○
	雨水No.1	堅型軸流	日立	1,800	435.00	モーター	日立	300 kW	S37	手動
	雨水No.2								H28廃止	
	雨水No.3	横型軸流	荏原	800	72.00	モーター	日立	75 kW	S50	自動 ○
	雨水No.4								H28廃止	
	雨水No.5	水中	新明和	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	S50	自動 ○
吐出量（小計）	雨水No.6	水中	新明和	500	40.00	内蔵水中モーター		75 kW	S50	自動 ○
	雨水	9	台		4,350.00 (m3/min)					
吐出量（小計）										
	雨水	4	台		356.00 (m3/min)					
雨水No.1	雨水No.1	堅型斜流	日立	1,000	150.00	モーター	日立	245 kW	R6	自動
	雨水No.2	堅型斜流	日立	1,500	340.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	820 PS	S62	自動 ○
	雨水No.3	堅型斜流	日立	1,500	340.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	820 PS	H1	自動 ○
	吐出量（小計）									
	雨水	3	台		830.00 (m3/min)					

ポンプ場一覧表 公共下水道施設

令和7年3月31日

雨水ポンプ場

ポンプ場一覧表
都市下水路施設および一般排水路施設

令和7年3月31日

雨水ポンプ場											
名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度 ポンプ 原動機	運転 方式	自家発電機 対象ポンプ
朝明ポンプ場	(都市下水路施設) (1号棟)										
	雨水No.1	豎型斜流	電業社	1,200	215.00	モーター	東芝三菱	340 kW	R3	自動	○
	雨水No.2	豎型斜流	荏原	1,200	215.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	400 kW	R2	自動	○
	雨水No.3	豎型斜流	荏原	1,350	293.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	495 kW	R2	自動	○
	雨水No.4	豎型斜流	荏原	1,350	293.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	440 kW	R6 H27	自動	○
	(2号棟)										
	雨水No.5	豎軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H14	自動	○
	雨水No.6	豎軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H14	自動	○
	雨水No.7	豎軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	588 kW	H17	自動	○
	吐出量(小計)										
雨水			7台		1,796.00 (m3/min)						
野田排水機場	(一般排水路施設)										
	雨水No.1	水中	鶴見	350	15.00	内蔵水中モーター		30 kW	R1	自動	○
	雨水No.2	水中	新明和	500	31.00	内蔵水中モーター		75 kW	H5	自動	○
	雨水No.3	横型軸流	栗村	1,500	336.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	300 kW	S57 R4	自動	○
	吐出量(小計)										
雨水			3台		382.00 (m3/min)						
内堀ポンプ場	(一般排水路施設)										
	雨水No.1	水中	西島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4	自動	○
	雨水No.2	水中	西島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4	自動	○
	雨水No.3	水中	西島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4	自動	○
	吐出量(小計)										
雨水			3台		180.00 (m3/min)						
小計	施設数(都市下水路施設)		1	施設							
	施設数(一般排水路施設)		2	施設							
	ポンプ台数・吐出量(都市下水路施設)										
	雨水	7台			1,796.00 (m3/min)						
	ポンプ台数・吐出量(一般排水路施設)										
雨水			6台		562.00 (m3/min)						

ポンプ場一覧表

令和7年3月31日

河川排水機場

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		運転 方式	自家発電機 対象ポンプ
									ポンプ	原動機		
河原田排水機場	雨水No.1	豎型斜流	三菱	1,200	180.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	184 kW	S54	R3	手動	○
	雨水No.2	豎型斜流	三菱	1,200	180.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	184 kW	S54	R4	手動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	2	台		360.00	(m3/min)						

四日市港管理組合所管施設（受託事業）

高潮対策排水機場

ポンプ場一覧表 地下ポンプ場

令和7年3月31日

ポンプ場一覧表

令和7年3月31日

雨水貯留施設

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和7年3月31日

雨水貯留施設

名称	種類 およびNo.	ポンプ型式	ポンプ メーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機 メーカー	動力	完成年度		自家発電機 方式	対象ポンプ
									ポンプ	原動機		
西 調整 池 川	貯水量				500.00	(m3)						
	※下水維持課の維持管理施設											
調 泊 整 ヶ 池 丘	貯水量				9,130.00	(m3)						
	※下水維持課の維持管理施設											
小 計	施設数											
		10	施設									
	貯水量				73,066.89	(m3)						
	ポンプ台数・吐出量											
	雨水	23	台		152.99	(m3/min)						

ポンプ場集計表

令和7年3月31日

	施設数	ポンプ計		雨水ポンプ		污水ポンプ	
		台数	m3/min	台数	m3/min	台数	m3/min
小規模中継ポンプ場	10	30	193.38	2	79.40	28	113.98
中継ポンプ場	4	34	3,725.31	19	3,435.17	15	290.14
合流改善用滯水池	3	4	7.20			4	7.20
雨水ポンプ場（公共下水道）	17	77	20,191.66	77	20,191.66		
雨水ポンプ場（都市下水路施設）	1	7	1,796.00	7	1,796.00		
雨水ポンプ場（一般排水路施設）	2	6	562.00	6	562.00		
雨水ポンプ場（受託施設）	2	8	980.00	8	980.00		
地下ポンプ場（公共下水道）	19	30	589.01	30	589.01		
地下ポンプ場（一般排水路施設）	3	5	19.92	5	19.92		
雨水貯留施設	10	23	152.99	23	152.99		
合計	71	224	28,217.47	177	27,806.15	47	411.32

* 計画、建設中のものは除く。

第1章 公共事業の概要

1. 公共下水道の沿革

本市の公共下水道事業は、市街地の多くが低平地に存在しており、ポンプによる強制排水を必要とするなど、降雨に対して非常に弱い地域が連なっていることから、市の中心部の浸水対策を主目的として、昭和29年から合流式により整備にとりかかり、昭和37年10月に供用開始しました。

その後、市勢の発展とともに計画区域の拡大を図り、単独公共下水道として四日市市土地開発公社・日本住宅公団（現：独立行政法人 都市再生機構）などの団地も含めながら、市中心部に連たんする地域の事業認可を取得し、整備区域の拡大を図ってきました。

また、昭和51年に策定された四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画により、三滝・海蔵川以北を北勢沿岸流域下水道（北部処理区）、内部・鈴鹿川以南を同（南部処理区）、及びこれらに挟まれた区域を単独公共下水道として位置づけられました。

北勢沿岸流域下水道関連公共下水道の北部処理区は昭和52年、南部処理区は平成2年に事業認可を取得し、北部処理区は昭和63年から、南部処理区は平成8年から一部供用を開始しました。

なお、北部処理区では、平成3年度から平成8年度にかけて、富田富洲原雨水1号幹線を景観回復と親水性の高い水辺空間の提供を目的に「水緑景観モデル事業」として『水と緑のせせらぎ広場』を整備しました。また、南部処理区では、平成4年度から磯津地区において、「真空式下水道システム」を採用した「アイデア下水道」として整備を行いました。

単独公共下水道においては、市中心部での雨水地下浸透及び貯留能力の減少等による雨水流出量の増大に対処するため、平成2年度から平成5年度にかけて「諏訪公園雨水調整池」を建設し、平成17年度から平成22年度にかけて「中央通り貯留管」を建設しました。また、桜地区では、鈴鹿山麓研究学園都市の開発による公共用水域の水質保全と周辺地域の生活環境改善を目的として、平成5年度から特定環境保全公共下水道に着手しました。平成28年度から日永浄化センターの第4系統が一部運転開始し、高度処理を開始しました。

都市下水路事業については、公共下水道の雨水整備に先立ち、市街地の雨水排除、浸水解除を目的として、昭和36年度より整備に着手しました。

このうち、落合都市下水路ほか9箇所におきましては、公共下水道に切替え、残っていた朝明都市下水路についても平成18年度に事業完了となりました。

平成17年度からは、企業会計方式の全部適用や上下水道局への組織統合を行い、経済的で効率的な整備や下水道財源の健全化を図りながら、より一層の下水道の普及を目指し、事業を推進しています。

平成17年度から市中心部の合流式下水道区域において、合流式下水道緊急改善事業に取り組み、平成25年度に阿瀬知・常磐貯留管等の施設を供用開始し、事業完了となりました。また、平成21年度から地震対策事業を開始し、重要施設から順次、耐震化を図っています。

汚水対策事業としては、平成28年2月に四日市市生活排水処理施設整備計画を策定し、令和7年度の市街化区域の概成を目指し、整備を進めます。

また、令和2年3月に四日市市生活排水処理施設整備計画の改定をし、市街化調整区域の生活排水処理施設は、合併処理浄化槽で整備を進めます。

雨水浸水対策としては、令和3年6月に四日市市雨水管理総合計画を策定し、令和4年度に浜田通り貯留管が供用開始しました。

2. 公共下水道のあゆみ年表

年 月	公 共 下 水 道 事 業 の あ ゆ み
(明治)	
33 年 3 月	旧下水道法の制定
(大正)	
13 年 1 月	(旧) 富洲原村（現在の富田一色町）で、下水道工事に着手
(昭和)	
29 年 4 月	公共下水道事業に着手
30 年 5 月	単独公共下水道事業の当初認可取得
31 年 4 月	茂福ポンプ場が運転開始
33 年 4 月	下水道法（現行）の制定
34 年 3 月	四日市市公共下水道条例を制定 阿瀬知ポンプ場が運転開始
	9 月 塩浜都市下水路事業に着手（第一期） 伊勢湾台風襲来（死者 115 人）
35 年 9 月	特別会計設置
36 年 4 月	納屋ポンプ場が運転開始
37 年 4 月	高花平浄化センターが運転開始 10 月 浜田、新正地区で公共下水道供用開始
39 年 3 月	雨池都市下水路事業に着手（第一期） 12 月 四日市都市計画下水道事業受益者負担金に関する省令を制定
40 年 7 月	日永浄化センターが運転開始
41 年 3 月	四日市市水洗便所改造助成条例を制定 5 月 朝明浄化センターが運転開始
44 年 7 月	坂部浄化センターが運転開始
45 年 4 月	磯津第 2 ポンプ場が運転開始 7 月 泊山浄化センターが運転開始
	9 月 朝明都市下水路事業に着手 12 月 水質汚濁防止法の制定
46 年 4 月	四日市地域公害防止計画事業の開始 下水道使用料 基本水量・超過水量（2 区分）制に移行
	5 月 常磐ポンプ場が運転開始
46 年 12 月	雨池都市下水路事業に着手（第二期）
47 年 11 月	橋北ポンプ場が運転開始 12 月 朝明ポンプ場が運転開始
48 年 2 月	羽津都市下水路事業に着手
	3 月 四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例を制定
	12 月 塩浜都市下水路事業に着手（第二期）
49 年 3 月	中部浄化センターが運転開始
	7 月 集中豪雨による被害（17,000 戸浸水）
51 年 6 月	下水道使用料改定実施（平均改定率 4.5% 超過水量 3 区分に改正）

年	月	公共下水道事業のあゆみ
52年	4月	羽津ポンプ場が運転開始
	5月	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）関連公共下水道事業の当初認可取得
53年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率32.2%）
54年	4月	雨池ポンプ場が運転開始
	4月	中央ポンプ場が運転開始
	6月	伊勢湾総量規制の施行
	9月	集中豪雨による被害（5,600戸浸水）
	11月	羽津茂福都市下水路事業に着手
55年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率33.1%）
57年	4月	高砂ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率31.8%　超過水量6区分に改正）
59年	4月	南部第1ポンプ場が運転開始
	7月	新富洲原ポンプ場が運転開始
60年	4月	塩浜第1ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率35.1%）
62年	4月	白須賀ポンプ場が運転開始
62年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率39.1%）
63年	1月	北勢沿岸流域下水道北部浄化センター（川越町地内）が運転開始
	4月	下水道使用料徴収事務、隔月制度採用
		南部第2ポンプ場が運転開始
(平成)		
元年	5月	大井の川ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率19.1%　超過水量8区分に改正）
2年	3月	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）関連公共下水道の当初認可取得
3年	4月	落合ポンプ場が運転開始
	4月	富田富洲原雨水1号幹線が「水緑景観モデル事業」として認定される
4年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率10.7%、消費税転嫁3%）
	9月	磯津処理分区が「アイデア下水道」（真空式下水道）として認定される
5年	7月	諏訪公園雨水調整池が供用開始
	11月	桜特定環境保全公共下水道事業に着手
7年	3月	磯津第1ポンプ場が運転開始
	9月	『諏訪公園雨水調整池電気室外壁デザイン』が【建設大臣賞（いきいき下水道賞）】を受賞
8年	1月	北勢沿岸流域下水道南部浄化センター（楠町地内）が運転開始
	1月	下水道使用料改定実施（平均改定率26.3%）
	4月	磯津中継ポンプ場（真空式）が運転開始
	5月	午起ポンプ場が運転開始
	10月	四日市・鈴鹿水域流域別下水道総合計画（変更）が承認される
9年	3月	富田富洲原雨水1号幹線（水循環再生下水道モデル事業）が完成
	6月	下水道使用料　消費税改定（5%）
	9月	水循環再生下水道モデル事業が完成し「水と緑のせせらぎ広場」の名称

年	月	公共下水道事業のあゆみ
		となる
	9月	『水と緑のせせらぎ広場』が【三重県さわやかまちづくり賞】を受賞
10年	2月	『水と緑のせせらぎ広場』が【四日市市都市景観賞】を受賞
	7月	『水と緑のせせらぎ広場』が【建設省の手づくり郷土賞】を受賞
11年	4月	智積中継ポンプ場が運転開始
12年	9月	集中豪雨（東海豪雨）による被害（約2,150戸浸水）
14年	4月	地方公営企業法の一部適用開始
	11月	泊汚水中継ポンプ場が運転開始
17年	2月	三重郡楠町と合併
	4月	上下水道局へ組織統合、地方公営企業法の全部適用開始
18年	2月	中央通り貯留管建設に着手
	4月	河原田ポンプ場が運転開始
19年	4月	采女中継ポンプ場が運転開始
	4月	生活排水対策（農業集落排水、合併浄化槽、コミュニティ・プラント） 事業部門を上下水道局へ集約
20年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率30.0% 基本水量10m ³ を5m ³ に 超過水量4区分に改正）
22年	5月	中央通り貯留管が供用開始
26年	4月	合流改善施設（阿瀬知・常磐貯留管、橋北滞水池、納屋滞水池）が供用開始 下水道使用料 消費税改定（8%）
28年	4月	日永浄化センター 第4系統が運転開始
28年	6月	日永浄化センター 第1系統を廃止
30年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率25.0%、+40円/m ³ ）
30年	12月	新南五味塚ポンプ場が運転開始
(令和)		
元年	7月	四日市市下水道事業経営戦略策定
元年	10月	下水道使用料 消費税改定（10%）
2年	4月	吉崎ポンプ場が運転開始
3年	4月	農業集落排水処理施設の県地区を公共下水道に接続切替
4年	6月	浜田通り貯留管が供用開始
5年	5月	波木汚水中継ポンプ場が運転開始

3. 普及状況（令和6年度末）

人 口

	人 口	／(a)	／(b)	／(c)
行政区域(a)	305,599 人	—	—	—
市街化区域(b)	273,273 人	89.4 %	—	—
事業計画区域(c)	271,628 人	88.9 %	99.4 %	—
処理区域	252,655 人	82.7 %	92.5 %	93.0 %

※市街化区域人口はR2国勢調査を基にした推計値

令和6年度末下水道普及率	四日市市 82.7 %
	三重県 61.9 %
	全 国 81.8 %

面 積

	面 積	／(a)	／(b)	／(c)
行政区域(a)	20,650 ha	—	—	—
市街化区域(b)	7,524 ha	36.4 %	—	—
事業計画区域(c)	6,448 ha	31.2 %	85.7 %	—
整備区域	4,997 ha	24.2 %	66.4 %	77.5 %


水洗化率

年度	処理区域		水洗化		水洗化率	供用1年後 水洗化率
	戸 数 戸	人口(a) 人	戸 数 戸	人口(b) 人	(b)／(a) %	%
3	116,808	249,091	109,686	233,574	93.8	94.8
4	118,991	251,666	111,801	236,182	93.8	94.5
5	120,097	252,479	113,234	237,920	94.2	94.3
6	121,462	252,655	114,711	238,194	94.3	—


4. 下水道事業の推移状況

本市は、市街地の多くが海岸沿いの低平地に存在し、ポンプによる強制排水を必要とするなど、降雨に対して非常に弱い地域が連たんしています。このため、本市の下水道事業は、昭和29年から市の中心部の雨水対策を主目的として着手し、昭和45年以降は公共用水域の水質保全対策等、汚水対策にも力を注いでいます。

(1) 汚水事業

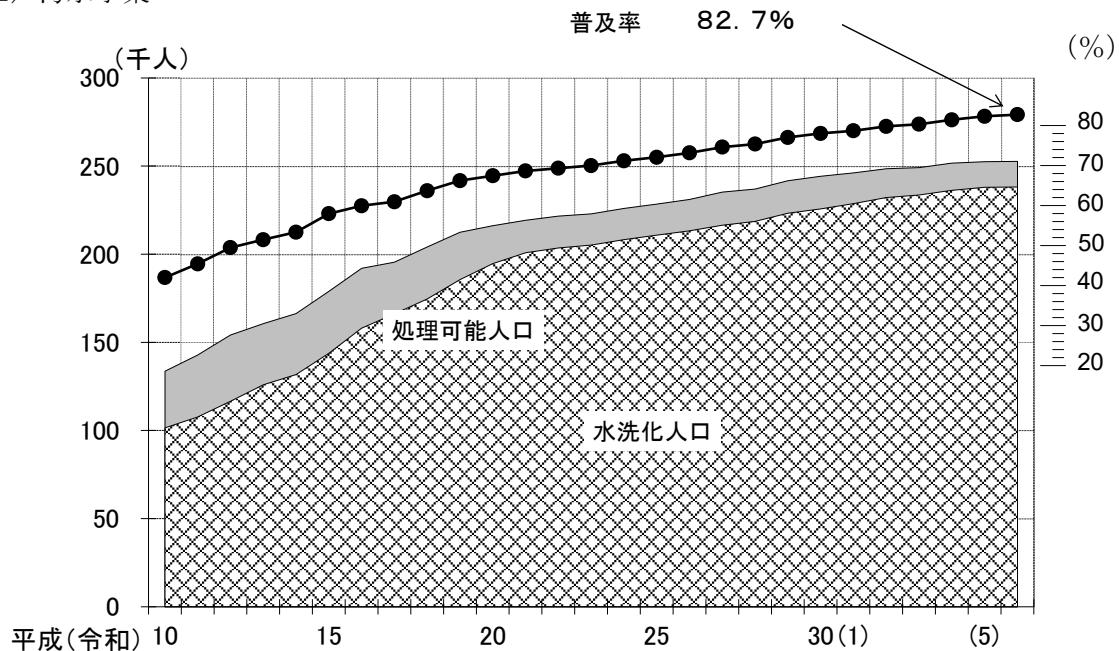


(2) 雨水事業

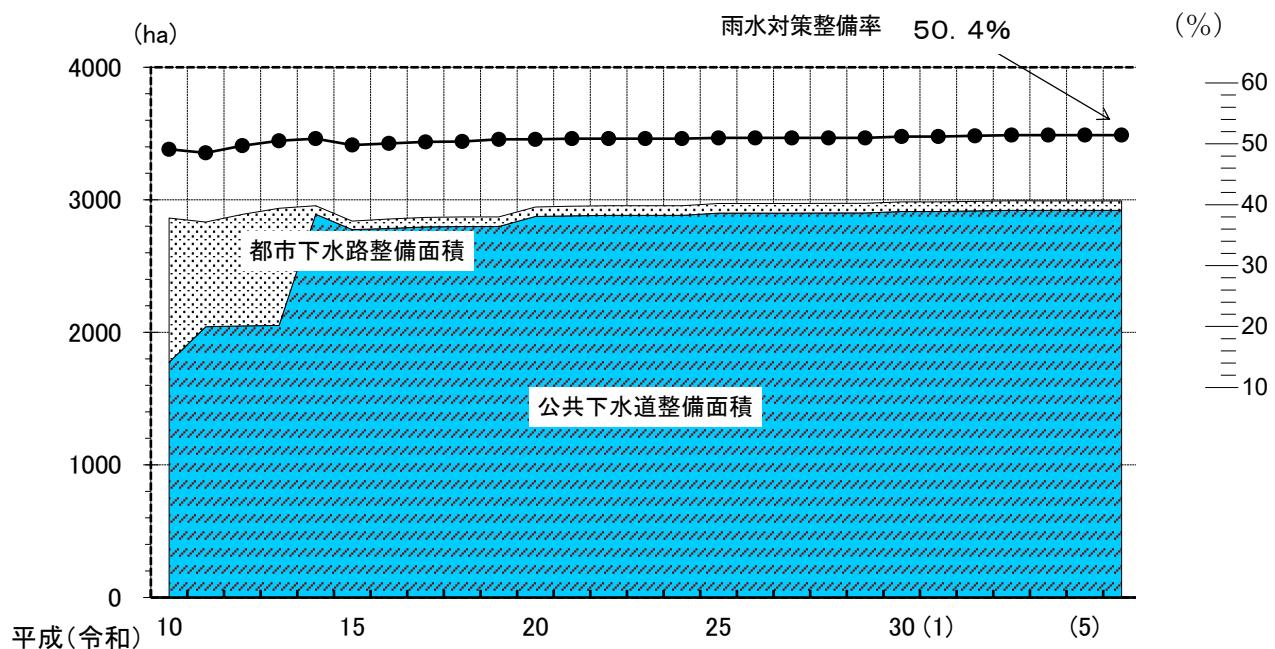

整備対象面積 (5,599ha) をH8から5,916haに、さらにH15から5,799haに変更。

5. 事業費及び財源の推移

(1) 公共下水道

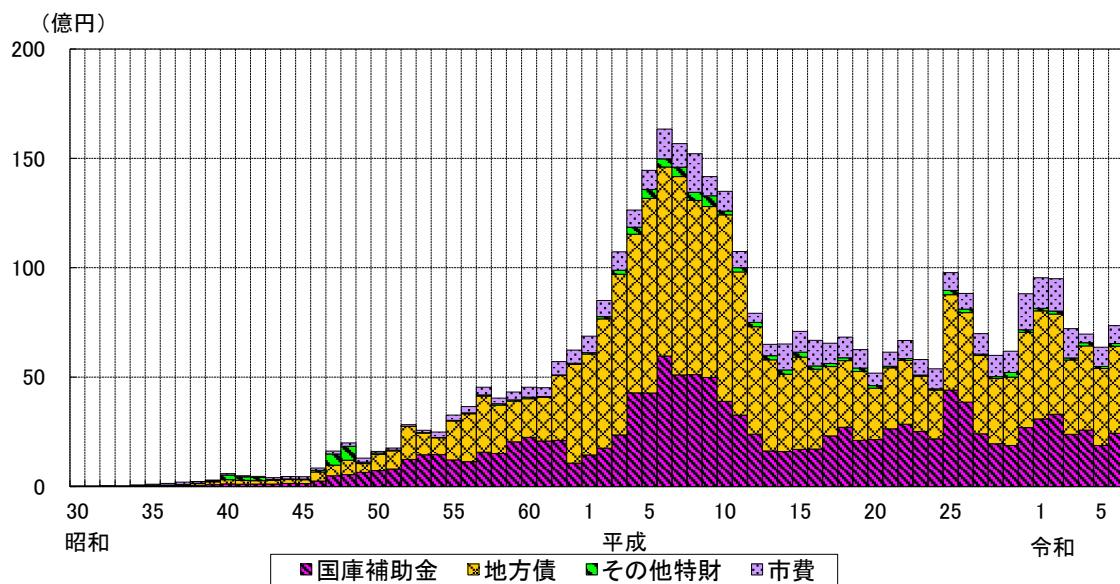


6. 維持管理費及び下水道使用料の推移


本市では、下水道事業の整備促進に伴い維持管理の対象施設も増加しており、これらの下水道施設の機能を十分発揮させ、快適な環境で生活ができるよう管路の清掃・補修、ポンプ場、処理場の維持補修を行っています。

また、下水道施設の管理の適正化を図るため、下水道台帳の作成も行っています。

① 公共下水道

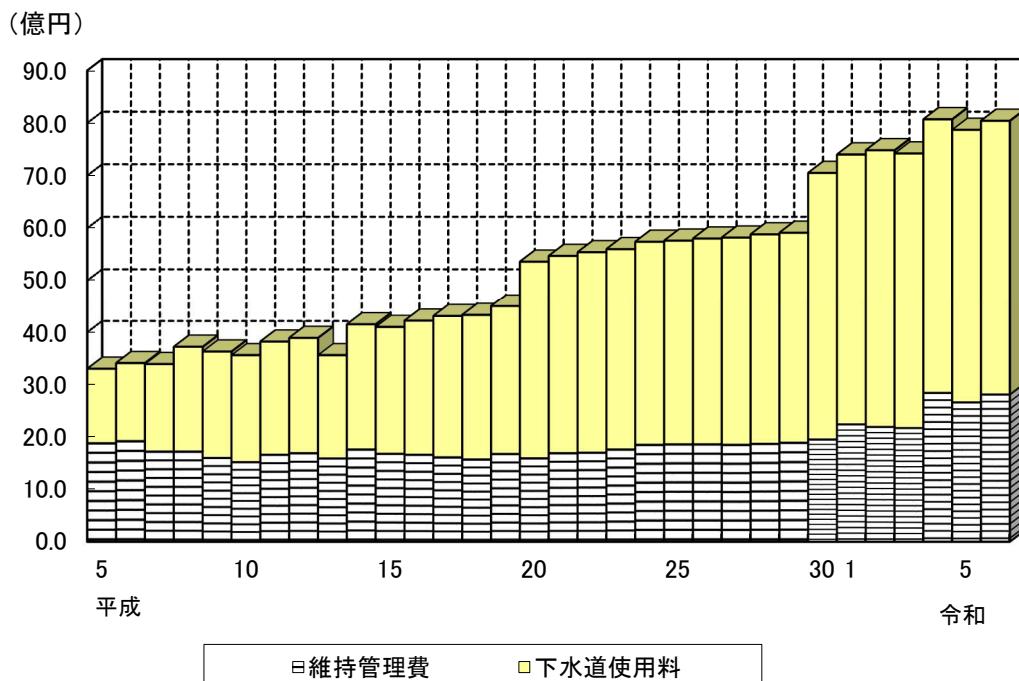

② 都市下水路

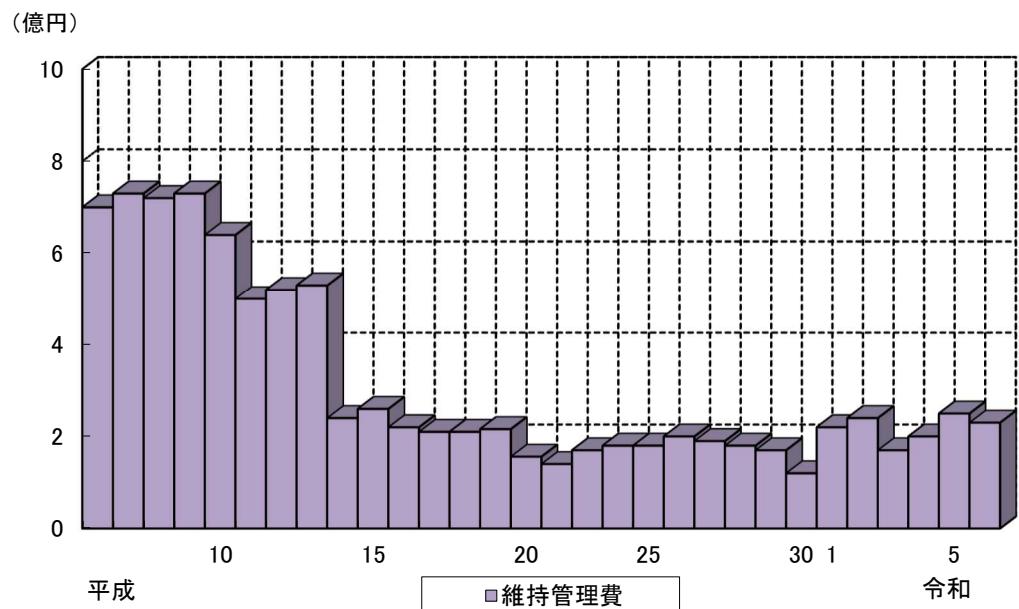

※【維持管理費】

平成 13 年度以前：公共下水道は施設管理費、都市下水路は都市下水路管理費とする。

平成 14 年度以降：公共下水道は管渠費、ポンプ場費、処理場費の合計とする。

都市下水路は都市下水路費とする。

7. 計画の概要


(1) 四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画

公共下水道の基本計画は、三重県の策定した「四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画」を上位計画として整備を進めていく予定です。「四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画」とは、亀山市及び鈴鹿市以北の三重県北勢地区の10市町について水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備に関する計画です。

この計画において、これら10市町の下水道整備については、「北勢沿岸流域下水道（北部処理区）」として、四日市市北部、桑名市、いなべ市、川越町、朝日町、菰野町及び東員町の3市4町、「同（南部処理区）」として、四日市市南部、鈴鹿市、亀山市の3市、並びに「単独公共下水道」として、四日市市中央部、桑名市长島町、木曾岬町を整備することと位置づけられています。

四日市市の下水道は、この上位計画に基づき3つの区域に分けて市街化区域を中心に整備を進める予定です。すなわち、三滝川・海蔵川以北を「北勢沿岸流域下水道（北部処理区）関連公共下水道」、内部川以南を「同（南部処理区）関連公共下水道」及びそれらに挟まれた区域を「単独公共下水道」として整備する計画であり順次都市計画決定、事業認可を得て、事業効果の高い下流の人口集中地区から事業を実施しています。

三重県の流域下水道事業

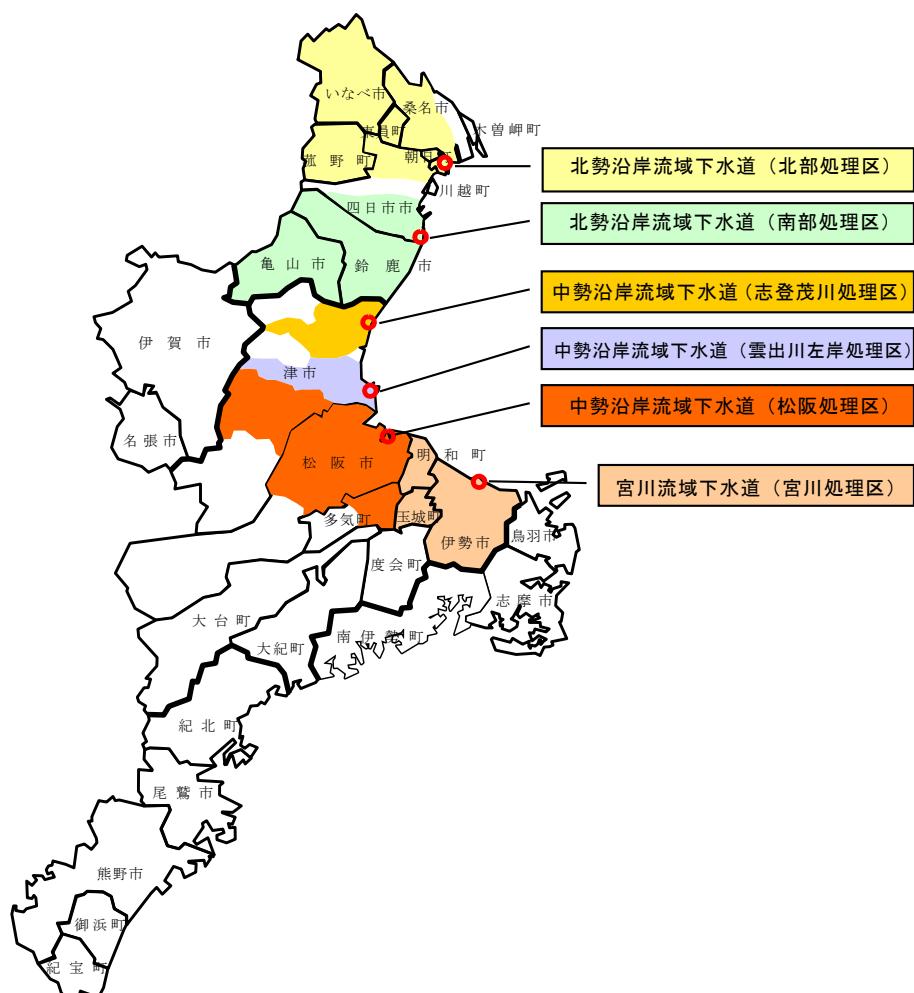


処理区別計画汚水量

令和元年 11 月 四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画書

処理区名	市町村名	計画面積 (ha)	計画人口 (人)	計画汚水量 (m ³ /日最大)
北勢沿岸流域下水道 (北部処理区)	四日市市	3,501.3	119,451	60,374
	桑名市	3,306.7	114,900	62,728
	いなべ市	2,289.9	33,922	18,809
	東員町	985.9	23,665	11,114
	菰野町	1,649.3	36,270	17,991
	朝日町	282.1	10,049	4,690
	川越町	581.6	16,046	8,024
	小計	12,596.8	354,303	183,730
北勢沿岸流域下水道 (南部処理区)	四日市市	749.0	18,000	9,500
	鈴鹿市	4,429.0	158,000	75,659
	亀山市	1,676.0	39,400	22,568
	小計	6,854.0	215,400	107,727
日 永処理区	四日市市	3,634.1	138,255	69,823
長 島処理区	桑名市	613.8	14,000	8,966
木曽岬処理区	木曽岬町	154.4	3,683	1,989
合 計		23,648.8	726,886	387,165

四日市市のフレーム

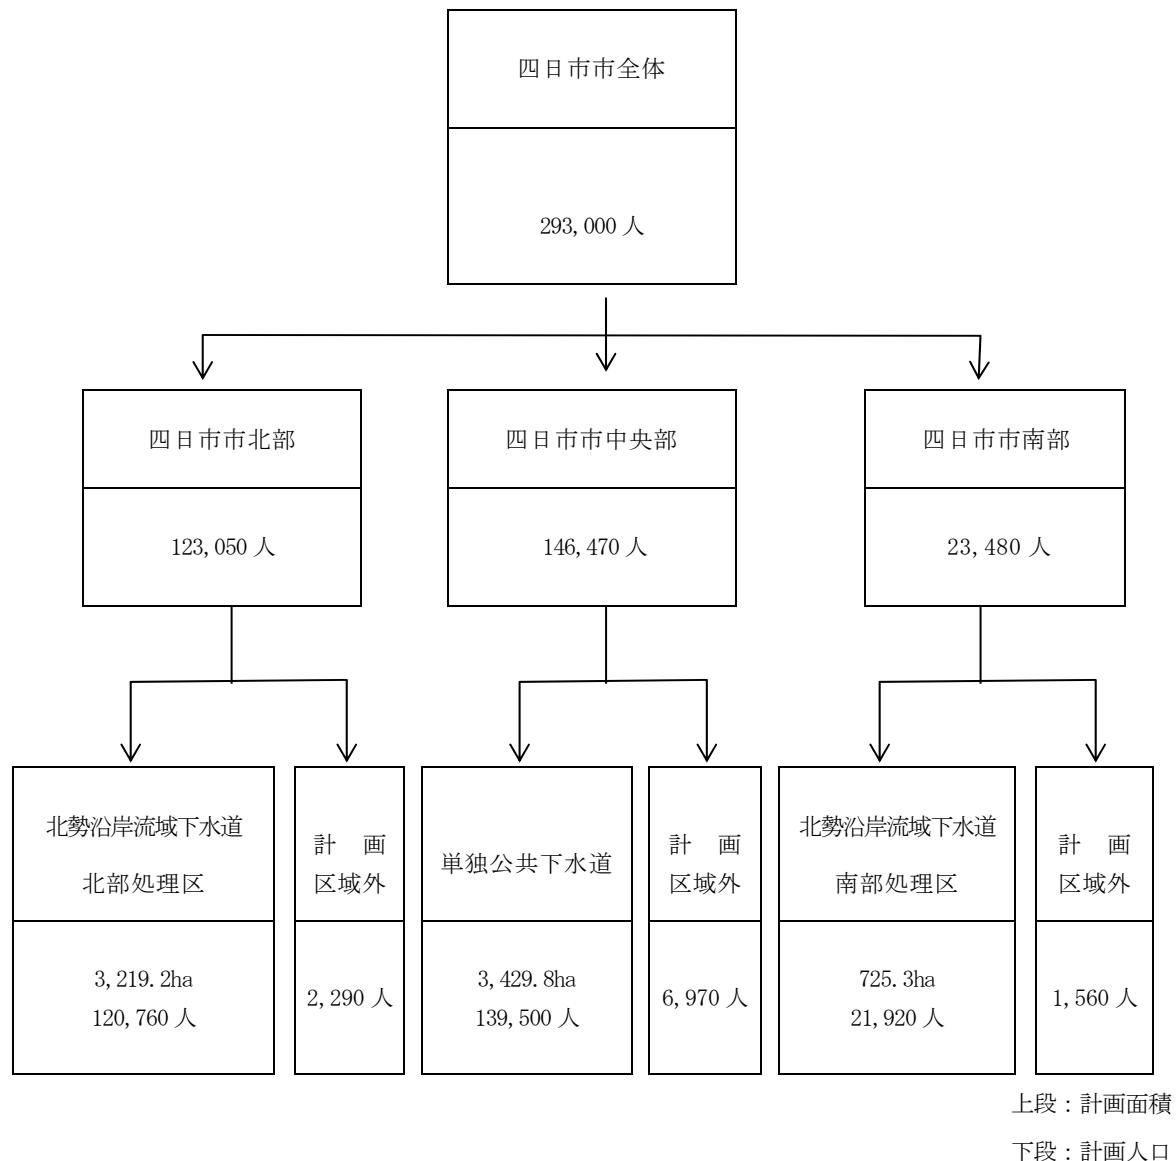

* 人口については令和7年を想定 (平成20年見直しによる)

行政人口	293,000人
処理区域人口	282,180人
処理区域外人口	10,820人
全体計画処理面積	7,374.3ha

(2) 流域下水道計画

北勢沿岸流域下水道（事業主体 三重県）

処理区	北部処理区	南部処理区
全体計画		
区域	四日市市の三滝川、海蔵川以北の地域	四日市市の内部川以南、鈴鹿市までの地域
関係市町	四日市市の北部地域、桑名市、いなべ市、東員町、川越町、朝日町、菰野町	四日市市の南部地域、鈴鹿市、亀山市
計画面積	11,654.90 ha	5,997.63 ha
計画人口	350,387人	201,053人
日最大汚水量	182,700 m ³ /日	102,024 m ³ /日
浄化センター（面積）	北部浄化センター (約 37.7ha)	南部浄化センター (約 19.7ha)
幹線管渠延長	約 97.7 km	約 39.4 km
計画目標年次	令和22年	令和22年
事業計画		
計画面積	10,206.97 ha * 2,517.11 ha	4,681.19 ha * 559.73 ha
整備計画人口	343,214人 * 111,181人	166,070人 * 19,277人
日最大汚水量（整備対象）	176,200 m ³ /日 * 56,130 m ³ /日	90,906 m ³ /日
〃（処理対象）	162,900 m ³ /日 * 51,604 m ³ /日	82,893 m ³ /日 * 9,974 m ³ /日
幹線管渠延長	97,680 m 四日市幹線 23,320 m 川越幹線 840 m 朝日幹線 12,660 m 東員南部幹線 1,010 m	39,360 m 四日市南部幹線 1,100 m 楠幹線 4,950 m 鈴鹿川幹線 33,310 m
事業費	約 2,461 億円	約 1,330 億円
事業施行期間	昭和51～令和9年度	昭和62～令和8年度

* : 四日市市

(3) 公共下水道計画

区 域	単独公共下水道 関連公共下水道	流域(北部処理区) 流域(南部処理区)	流域(南部処理区) 関連公共下水道	合 計
全 体 計 画				
計画目標年次	令和22年度	令和22年度	令和22年度	—
排除方式	分流式・合流式	分流式	分流式	—
処理面積 (ha)	3,440.10	2,674.63	634.45	6,749.18
処理人口 (人)	134,718	114,589	18,541	267,848
家庭汚水量	日 平 均	316	316	—
原 単 位	日 最 大	422	422	—
(ℓ/人・日)	時間最大	632	632	—
日最大汚水量 (m ³ /日)	73,173	58,115	9,762	141,050
排水面積 (ha)	3,855.9	3515.0	1,096.0	8,466.9
降雨強度式	I ₁₀ =8,114/(t+48)	I ₁₀ =8,114/(t+48)	I ₁₀ =8,114/(t+48)	—
時間降雨 (mm/hr)	75.1	75.1	75.1	—
事 業 計 画				
施工期間 (年度)	S30～R8	S52～R9	H1～R8	
処理面積 (ha)	3,371.34	2,517.11	559.73	6,448.18
処理人口 (人)	133,449	101,696	19,277	254,422
家庭汚水量	日 平 均	325	379	—
原 単 位	日 最 大	434	485	—
(ℓ/人・日)	時間最大	651	695	—
日最大汚水量 (m ³ /日)	72,299	51,530	9,974	133,803
排水面積 (ha)	2,366.8	1,423.6	273.1	4,063.5
降雨強度式	I ₅ =5,000/(t+40) I ₁₀ =9,440/(t+58)	I ₅ =5,000/(t+40) I ₁₀ =8,114/(t+48)	I ₁₀ =8,114/(t+48)	—
時間降雨 (mm/hr)	50.0～81.0	50.0～75.1	75.1	—
幹線管渠延長 (m)	161,170	81,680	14,910	257,760
ポンプ場 (箇所)	20	4	7	31
処理場 (箇所)	1	—	—	1
雨水調整池・貯留管 (箇所)	7	—	—	7

※全体計画の単独公共下水道原単位については、流総計画値とする。

第2章 業務統計

1. 整備状況 (令和6年度末)

① 汚水計画

区域	処理区名 排水区・地区	面 積		管 渠		人 口		
		計 画	整 備	計 画	整 備	計 画	整 備	水洗化
単独公共下水道	日永処理区	ha	ha	m	m	人	人	人
	橋北排水区	111.10	106.93	36,085	31,770	5,011	5,008	
	納屋〃	143.30	143.30	41,902	42,109	7,908	7,908	
	阿瀬知〃	182.10	181.21	51,503	44,931	11,727	11,727	
	常磐〃	170.00	140.62	42,147	35,362	6,265	6,078	
	合流式小計	606.50	572.06	171,637	154,172	30,911	30,721	
	午起地区	60.00	38.43	11,923	10,210	1,387	1,279	
	常磐〃	119.64	107.85	14,727	13,131	2,798	2,770	
	千歳〃	60.60	10.68	7,977	3,147	194	172	
	大井の川〃	34.00	25.51	8,072	5,636	277	274	
	南部第1〃	158.10	125.92	32,540	26,971	3,058	3,039	
	南部第2〃	71.10	64.15	19,389	17,580	1,894	1,894	
	笹川第1〃	231.00	71.14	35,825	18,836	2,571	1,792	
	笹川第2〃	204.30	162.93	45,748	36,541	10,113	9,034	
	笹川第3〃	172.60	100.95	39,675	25,515	8,576	6,118	
	笹川第4〃	477.20	212.87	65,039	40,972	15,359	11,862	
	笹川第5〃	170.50	159.60	41,444	38,893	9,308	9,079	
	川島第1〃	363.40	338.16	86,383	68,783	22,908	21,810	
	川島第2〃	244.80	222.73	61,512	60,670	12,522	12,131	
	桜〃	199.80	191.08	72,760	62,633	11,511	11,206	
	高花平〃	69.70	65.51	22,209	17,677	3,668	3,623	
	桜西〃	76.30	70.50	14,334	16,071	1,561	1,539	
	鈴鹿山麓研究学園都市〃	51.80	19.69	3,885	3,048	0	0	
	分流式小計	2,764.84	1,987.70	583,442	466,314	107,705	97,622	
	計	3,371.34	2,559.76	755,079	620,486	138,616	128,343	121,582
流域関連公共下水道	広永処理分区	80.88	65.88	18,144	13,878	1,874	1,710	
	伊坂台〃	42.17	34.21	11,139	10,008	2,294	2,286	
	朝明西〃	23.75	20.52	6,156	5,474	1,174	1,162	
	山城〃	41.36	32.14	9,524	5,636	1,452	1,283	
	あかつき〃	87.39	84.00	21,255	20,243	3,815	3,815	
	朝明南〃	139.42	69.94	37,114	19,878	6,884	4,022	
	天力須賀〃	72.96	72.57	20,967	16,032	4,149	4,149	
	富田〃	567.74	510.33	138,467	106,120	31,098	29,555	
	茂福〃	228.72	196.77	59,701	47,063	9,889	9,485	
	羽津〃	330.90	296.01	75,517	57,793	14,227	13,634	
	三ツ谷〃	121.15	99.56	30,747	20,662	5,530	5,080	
	阿倉川〃	243.07	222.76	66,499	46,255	14,069	13,778	
	野田〃	27.74	19.88	7,182	4,160	1,361	1,233	
	三重〃	493.56	268.02	108,764	69,833	15,714	14,771	
	江田川〃	0.93	0.00	350	0	95	0	
	県〃	13.52	13.00	3,706	2,159	434	392	
	赤水〃	1.85	1.85	40	40	0	0	
	計	2,517.11	2,007.44	615,272	445,234	114,059	106,355	99,783
南部処理区	磯津処理分区	32.10	20.61	8,502	7,565	1,075	944	
	河原田東〃	111.15	44.27	16,301	6,437	549	209	
	河原田西〃	151.50	126.73	41,100	36,899	7,267	6,846	
	楠東部南〃	54.50	34.89	11,753	7,892	908	872	
	楠南部〃	76.44	76.44	25,854	25,186	3,611	3,611	
	楠中部〃	66.24	64.41	15,748	15,370	2,401	2,349	
	楠西部〃	64.40	59.03	18,938	18,697	3,061	3,045	
	楠東部北〃	3.40	2.93	1,619	1,039	81	81	
	計	559.73	429.31	139,815	119,085	18,953	17,957	16,829
	合 計	6,448.18	4,996.51	1,510,166	1,184,805	271,628	252,655	238,194

② 雨水計画

区域	排水区	面 積		管 渠	
		計 画	整 備	計 画	整 備
単独公共下水道	橋北排水区	ha 111.1	ha 106.93	m 32,673	m 31,770
	納屋	"/	143.3	143.30	42,109
	阿瀬知	"/	182.1	181.21	46,921
	常磐	"/	170.0	140.62	38,571
	合流式 小計	606.5	572.06	160,274	154,172
	午起排水区	60.0	17.12	18,809	2,588
	落合長太	"/	483.4	72.37	85,375
	伊倉	"/	0.0	0.0	4,680
	千歳	"/	60.6	6.31	4,659
	大井の川	"/	47.1	27.29	18,150
	塩浜	"/	427.0	367.01	24,266
	雨池	"/	949.1	601.50	21,944
	桜台第1	"/	73.0	73.00	10,999
	鹿化川第3	"/	5.5	5.50	1,554
	鹿化川第4	"/	16.4	16.40	3,706
	川島園	"/	23.0	23.00	2,671
	三滝台	"/	16.5	16.50	2,460
	三滝川第2	"/	5.6	5.60	1,452
	高花平	"/	33.3	33.30	2,724
	泊山	"/	123.2	123.20	8,180
	笹川第1	"/	43.1	43.10	3,711
	分流式 小計	2,366.8	1,431.20	215,340	94,350
計		2,973.3	2,003.26	375,614	248,522
流域(北部連続公共下水道)	広永排水区	90.5	11.29	20,126	2,405
	富田富洲原	"/	379.9	160.04	90,126
	朝明	"/	122.4	72.31	26,557
	茂福	"/	66.9	19.33	15,656
	羽津	"/	394.4	356.17	23,123
	羽津茂福	"/	139.0	66.60	44,246
	阿倉川	"/	94.7	5.89	60,867
	三重	"/	68.0	68.00	9,293
	坂部	"/	19.9	19.90	2,537
	あさけが丘	"/	23.3	23.30	2,464
	八千代台	"/	24.6	24.60	2,291
	計	1,423.6	827.43	297,286	101,134
(南部処理区)	磯津第1排水区	30.1	10.28	3,184	2,843
	磯津第2	"/	3.3	3.30	450
	河原田	"/	72.6	6.88	9,043
	采女が丘	"/	39.2	39.20	11,187
	南川南五味塚	"/	85.9	10.76	9,269
	江川	"/	42.0	7.14	6,642
	計	273.1	77.56	39,775	24,634
	合 計	4,670.0	2,908.25	712,675	374,290

2. 受益者負担金制度

昭和39年度から建設省令により賦課徴収を行ってきましたが、昭和48年4月から条例に移行し賦課徴収を行っています。

処理区名	単位負担金額（1m ² 当り）
流域関連（北部処理区）公共下水道	
富田	108円, 130円, 150円, 170円
天ヶ須賀、茂福処理分区	130円, 170円
羽津、三ツ谷、阿倉川処理分区	130円, 150円, 170円
朝明、野田、三重処理分区	150円, 170円
流域関連（南部処理区）公共下水道	
磯津、河原田東、河原田西処理分区	150円, 170円
楠町	500円
単独公共下水道	
日永処理区	
合流地区（橋北、納屋、阿瀬知、常磐排水区）	96円
午起、千歳、常磐地区	96円
大井の川、南部地区	96円, 150円
川島、桜地区	108円, 150円, 170円
笹川地区	130円, 170円
桜西、鈴鹿山麓研究学園都市地区	360円
高花平処理区	130円

受益者負担金調定額

(単位：円)

年度	調定額
4	47,587,990
5	54,490,880
6	31,022,810