第１編　公共下水道事業

第１章　公共事業の概要

１．　公共下水道の沿革

本市の公共下水道事業は、市街地の多くが低平地に存在しており、ポンプによる強制排水を必要とするなど、降雨に対して非常に弱い地域が連なっていることから、市の中心部の浸水対策を主目的として、昭和２９年から合流式により整備にとりかかり、昭和３７年１０月に供用開始しました。

その後、市勢の発展にともなって計画区域の拡大を図り、単独公共下水道として四日市市土地開発公社・日本住宅公団（現：独立行政法人　都市再生機構）などの団地も含めながら、市中心部に連たんする地域の事業認可を取得し、整備区域の拡大を図ってきました。

また、昭和５１年に策定された四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画により、三滝・海蔵川以北を北勢沿岸流域下水道（北部処理区）、内部・鈴鹿川以南を同（南部処理区）、及びこれらに挟まれた区域を単独公共下水道として位置づけられました。

北勢沿岸流域下水道関連公共下水道の北部処理区は昭和５２年、南部処理区は平成２年に事業認可を取得し、北部処理区は昭和６３年から、南部処理区は平成８年から一部供用を開始しました。

なお、北部処理区では、平成３年度から平成８年度にかけて、富田富洲原雨水１号幹線を景観回復と親水性の高い水辺空間の提供を目的に「水緑景観モデル事業」として『水と緑のせせらぎ広場』を整備しました。また、南部処理区では、平成４年度から磯津地区において、「真空式下水道システム」を採用した「アイデア下水道」として整備を行いました。

単独公共下水道においては、市中心部での雨水地下浸透及び貯留能力の減少等による雨水流出量の増大に対処するため、平成２年度から平成５年度にかけて「諏訪公園雨水調整池」を建設し、平成１７年度から平成２２年度にかけて「中央通り貯留管」を建設しました。また、桜地区では、鈴鹿山麓研究学園都市の開発による公共用水域の水質保全と周辺地域の生活環境改善を目的として、平成５年度から特定環境保全公共下水道に着手しました。平成２８年度から日永浄化センターの第４系統が一部運転開始し、高度処理を開始しました。

都市下水路事業については、公共下水道の雨水整備に先立ち、市街地の雨水排除、浸水解除を目的として、昭和３６年度より整備に着手しました。

このうち、落合都市下水路ほか９箇所におきましては、公共下水道に切替え、残っていた朝明都市下水路についても平成１８年度に事業完了となりました。

平成１７年度からは、企業会計方式の全部適用や上下水道局への組織統合を行い、経済的で効率的な整備や下水道財源の健全化を図りながら、より一層の下水道の普及を目指し、事業を推進しています。

平成１７年度から市中心部の合流式下水道区域において、合流式下水道緊急改善事業に取り組み、平成２５年度に阿瀬知・常磐貯留管等の施設を供用開始し、事業完了となりました。また、平成２１年度から地震対策事業を開始し、重要施設から順次、耐震化を図っています。

汚水対策事業としては、平成２８年２月に四日市市生活排水処理施設整備計画を策定し、令和８年度の市街化区域の概成を目指し、整備を進めます。
また、令和２年３月に四日市市生活排水処理施設整備計画の改定をし、市街化調整区域の生活排水処理施設は、合併処理浄化槽で整備を進めます。

雨水浸水対策としては、令和３年６月に四日市市雨水管理総合計画を策定し、令和４年度に浜田通り貯留管が供用開始しました。

２．公共下水道のあゆみ年表

年	月	公共下水道事業のあゆみ
(明治)		
33 年	3 月	旧下水道法の制定
(大正)		
13 年	1 月	（旧）富洲原村（現在の富田一色町）で、下水道工事に着手
(昭和)		
29 年	4 月	公共下水道事業に着手
30 年	5 月	単独公共下水道事業の当初認可取得
31 年	4 月	茂福ポンプ場が運転開始
33 年	4 月	下水道法（現行）の制定
34 年	3 月	四日市市公共下水道条例を制定
		阿瀬知ポンプ場が運転開始
	9 月	塩浜都市下水路事業に着手（第一期）
		伊勢湾台風襲来（死者１１５人）
35 年	9 月	特別会計設置
36 年	4 月	納屋ポンプ場が運転開始
37 年	4 月	高花平浄化センターが運転開始
	10 月	浜田、新正地区で公共下水道供用開始
39 年	3 月	雨池都市下水路事業に着手（第一期）
	12 月	四日市都市計画下水道事業受益者負担金に関する省令を制定
40 年	7 月	日永浄化センターが運転開始
41 年	3 月	四日市市水洗便所改造助成条例を制定
	5 月	朝明浄化センターが運転開始
44 年	7 月	坂部浄化センターが運転開始
45 年	4 月	磯津第２ポンプ場が運転開始
	7 月	泊山浄化センターが運転開始
	9 月	朝明都市下水路事業に着手
	12 月	水質汚濁防止法の制定
46 年	4 月	四日市地域公害防止計画事業の開始
		下水道使用料　基本水量・超過水量（２区分）制に移行
	5 月	常磐ポンプ場が運転開始
46 年	12 月	雨池都市下水路事業に着手（第二期）
47 年	11 月	橋北ポンプ場が運転開始
	12 月	朝明ポンプ場が運転開始
48 年	2 月	羽津都市下水路事業に着手
	3 月	四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例を制定
	12 月	塩浜都市下水路事業に着手（第二期）
49 年	3 月	中部浄化センターが運転開始
	7 月	集中豪雨による被害（17,000戸浸水）
51 年	6 月	下水道使用料改定実施（平均改定率4.5%　超過水量３区分に改正）

年	月	公共下水道事業のあゆみ
52年	4月	羽津ポンプ場が運転開始
	5月	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）関連公共下水道事業の当初認可取得
53年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率32.2%）
54年	4月	雨池ポンプ場が運転開始
	4月	中央ポンプ場が運転開始
	6月	伊勢湾総量規制の施行
	9月	集中豪雨による被害（5,600戸浸水）
	11月	羽津茂福都市下水路事業に着手
55年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率33.1%）
57年	4月	高砂ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率31.8%　超過水量６区分に改正）
59年	4月	南部第１ポンプ場が運転開始
	7月	新富洲原ポンプ場が運転開始
60年	4月	塩浜第１ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率35.1%）
62年	4月	白須賀ポンプ場が運転開始
62年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率39.1%）
63年	1月	北勢沿岸流域下水道北部浄化センター（川越町地内）が運転開始
	4月	下水道使用料徴収事務、隔月制度採用
		南部第２ポンプ場が運転開始
（平成）		
元年	5月	大井の川ポンプ場が運転開始
	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率19.1%　超過水量８区分に改正）
2年	3月	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）関連公共下水道の当初認可取得
3年	4月	落合ポンプ場が運転開始
	4月	富田富洲原雨水１号幹線が「水緑景観モデル事業」として認定される
4年	6月	下水道使用料改定実施（平均改定率10.7%、消費税転嫁3%）
	9月	磯津処理分区が「アイデア下水道」（真空式下水道）として認定される
5年	7月	諏訪公園雨水調整池が供用開始
	11月	桜特定環境保全公共下水道事業に着手
7年	3月	磯津第１ポンプ場が運転開始
	9月	『諏訪公園雨水調整池電気室外壁デザイン』が【建設大臣賞（いきいき下水道賞）】を受賞
8年	1月	北勢沿岸流域下水道南部浄化センター（楠町地内）が運転開始
	1月	下水道使用料改定実施（平均改定率26.3%）
	4月	磯津中継ポンプ場（真空式）が運転開始
	5月	午起ポンプ場が運転開始
	10月	四日市・鈴鹿水域流域別下水道総合計画（変更）が承認される
9年	3月	富田富洲原雨水１号幹線（水循環再生下水道モデル事業）が完成
	6月	下水道使用料　消費税改定（5%）
	9月	水循環再生下水道モデル事業が完成し「水と緑のせせらぎ広場」の名称

年	月	公共下水道事業のあゆみ
		となる
	9月	『水と緑のせせらぎ広場』が【三重県さわやかまちづくり賞】を受賞
10年	2月	『水と緑のせせらぎ広場』が【四日市市都市景観賞】を受賞
	7月	『水と緑のせせらぎ広場』が【建設省の手づくり郷土賞】を受賞
11年	4月	智積中継ポンプ場が運転開始
12年	9月	集中豪雨（東海豪雨）による被害（約2,150戸浸水）
14年	4月	地方公営企業法の一部適用開始
	11月	泊汚水中継ポンプ場が運転開始
17年	2月	三重郡楠町と合併
	4月	上下水道局へ組織統合、地方公営企業法の全部適用開始
18年	2月	中央通り貯留管建設に着手
	4月	河原田ポンプ場が運転開始
19年	4月	采女中継ポンプ場が運転開始
	4月	生活排水対策（農業集落排水、合併浄化槽、コミニティ・プラント）
		事業部門を上下水道局へ集約
20年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率30.0％　基本水量10㎥を5㎥に
		超過水量４区分に改正）
22年	5月	中央通り貯留管が供用開始
26年	4月	合流改善施設(阿瀬知・常磐貯留管、橋北滞水池、納屋滞水池)が供用開始
		下水道使用料　消費税改定（8％）
28年	4月	日永浄化センター 第４系統が運転開始
28年	6月	日永浄化センター 第１系統を廃止
30年	4月	下水道使用料改定実施（平均改定率25.0％、+40円/㎥）
30年	12月	新南五味塚ポンプ場が運転開始
(令和)		
元年	7月	四日市市下水道事業経営戦略策定
元年	10月	下水道使用料　消費税改定（10％）
2年	4月	吉崎ポンプ場が運転開始
3年	4月	農業集落排水処理施設の県地区を公共下水道に接続切替
4年	6月	浜田通り貯留管が供用開始
5年	5月	波木汚水中継ポンプ場が運転開始
7年	9月	集中豪雨による被害（231戸浸水）

３．普及状況（令和７年度末）

人　口

	人　　口	／(a)	／(b)	／(c)
行 政 区 域(a)	304,736 人	―	―	―
市 街 化 区 域(b)	272,501 人	89.4 %	―	―
事業計画区域(c)	270,461 人	88.8 %	99.3 %	―
処 理 区 域	255,564 人	83.9 %	93.8 %	94.5 %

※市街化区域人口はR2国勢調査を基にした推計値

令和７年度末下水道普及率　　四日市市　83.9 %
三 重 県　62.9 %
全　　国　82.2 %

面　積

	面　　積	／(a)	／(b)	／(c)
行 政 区 域(a)	20,650　ha	―	―	―
市 街 化 区 域(b)	7,524　ha	36.4 %	―	―
事業計画区域(c)	6,448　ha	31.2 %	85.7 %	―
整 備 区 域	5,084　ha	24.6 %	67.6 %	78.8 %


水洗化率

年度	処理区域		水洗化		水洗化率	供用１年後水洗化率
	戸 数 戸	人口(a) 人	戸 数 戸	人口(b) 人	(b)／(a) %	%
4	118,991	251,666	111,801	236,182	93.8	94.5
5	120,097	252,479	113,234	237,920	94.2	94.3
6	121,462	252,655	114,711	238,194	94.3	95.4
7	124,223	255,572	117,377	240,917	94.3	―


４．下水道事業の推移状況

本市は、市街地の多くが海岸沿いの低平地に存在し、ポンプによる強制排水を必要とするなど、降雨に対して非常に弱い地域が連たんしています。このため、本市の下水道事業は、昭和２９年から市の中心部の雨水対策を主目的として着手し、昭和４５年以降は公共用水域の水質保全対策等、汚水対策にも力を注いでいます。

(1) 汚水事業

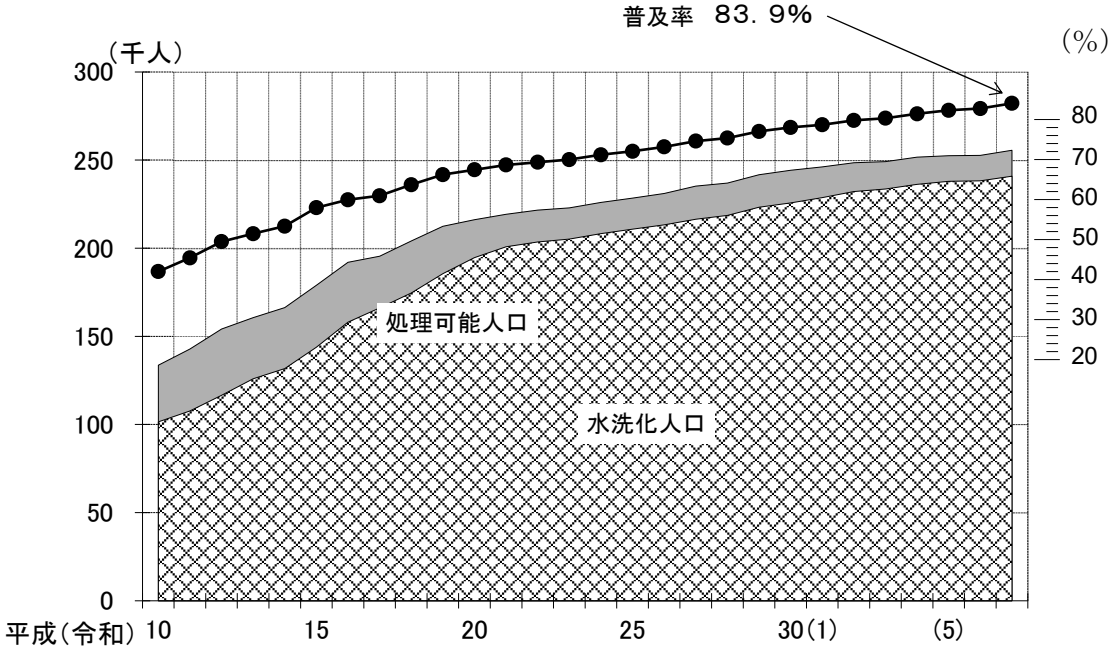


(2) 雨水事業

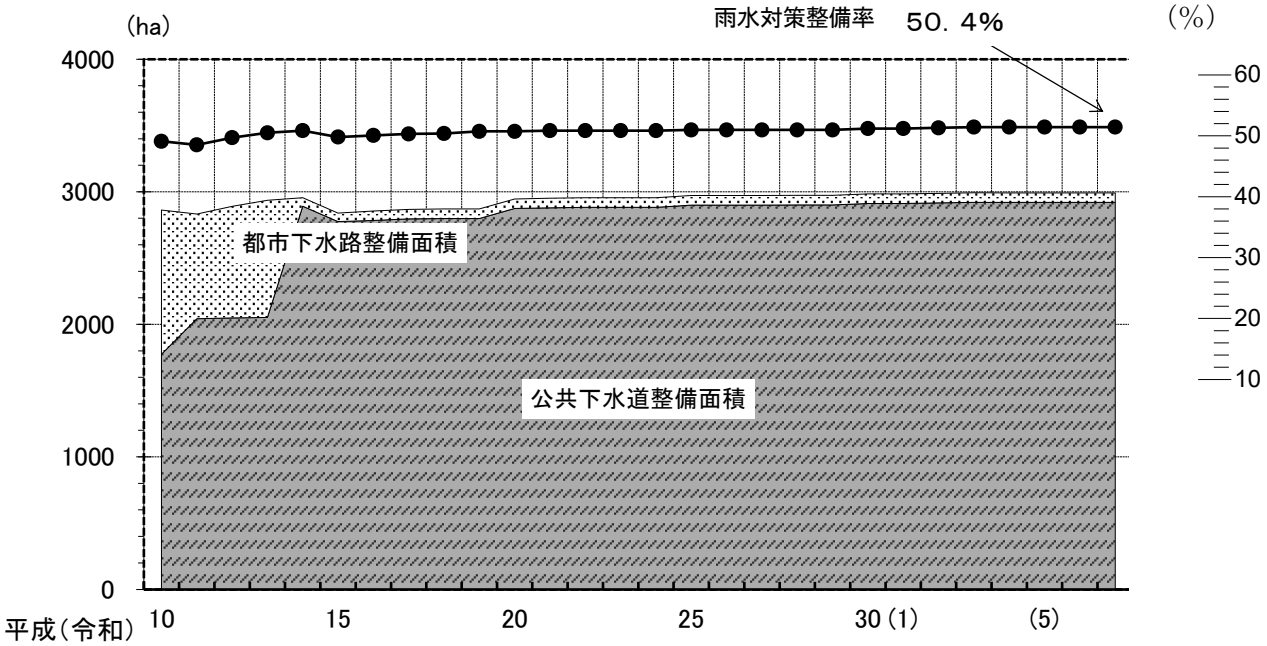


整備対象面積（5,599ha）をH8から5,916haに、さらにH15から5,799haに変更。

５．事業費及び財源の推移

(1) 公共下水道

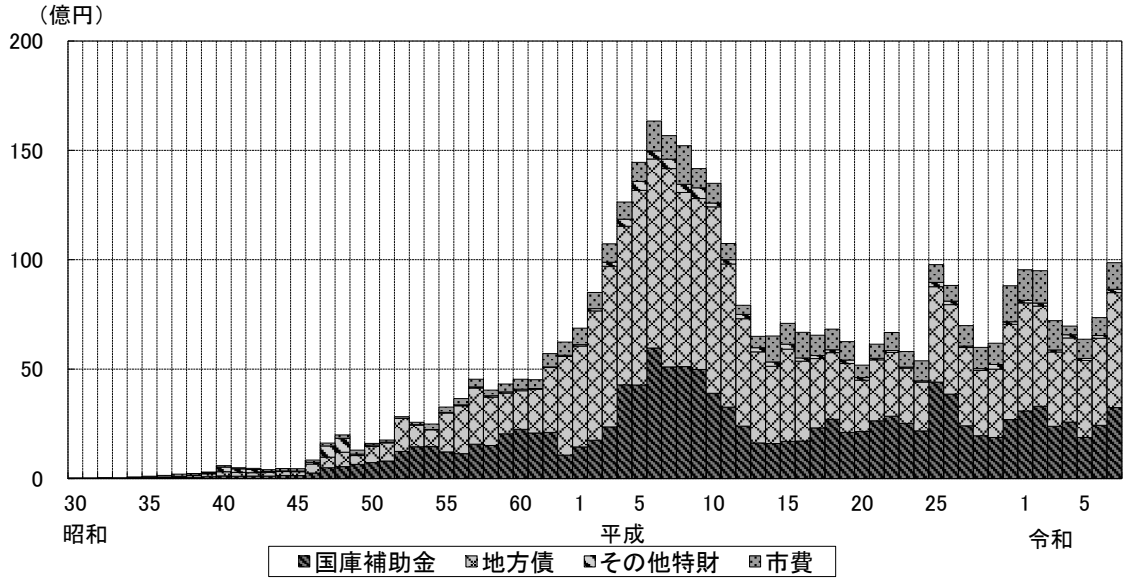

(2) 都市下水路

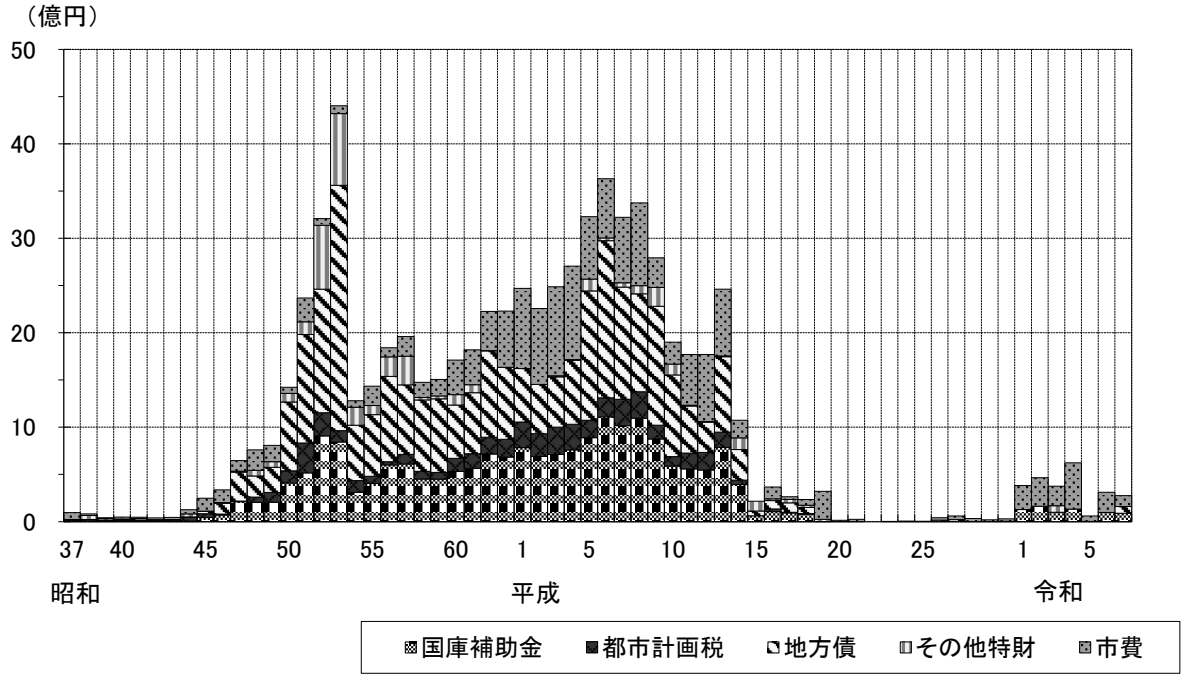

※【財　源】

平成13年度以前：公共下水道は建設改良費、都市下水路は都市下水路新設改良費とする。


平成14年度以降：公共下水道は管渠布設費、ポンプ場築造費、処理場築造費、公共下水道建設事務費、固定資産購入費の合計とする。都市下水路は都市下水路築造費、都市下水路建設事務費、固定資産購入費の合計とする。

６．維持管理費及び下水道使用料の推移


本市では、下水道事業の整備促進に伴い維持管理の対象施設も増加しており、これらの下水道施設の機能を十分発揮させ、快適な環境で生活ができるよう管路の清掃・補修、ポンプ場、処理場の維持補修を行っています。

また、下水道施設の管理の適正化を図るため、下水道台帳の作成も行っています。

① 公共下水道

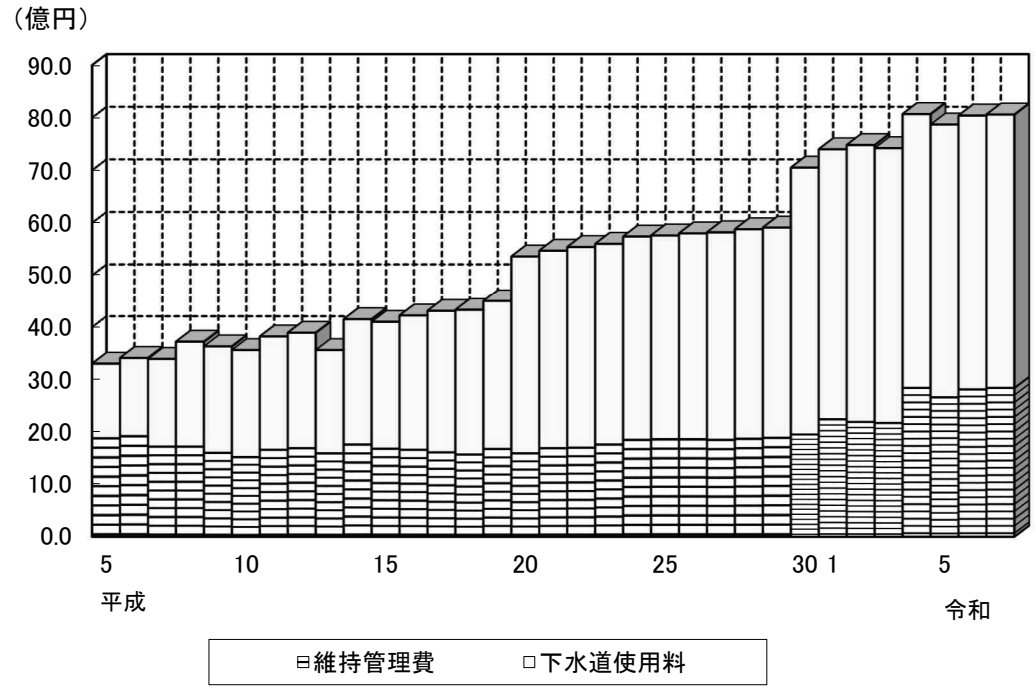

② 都市下水路

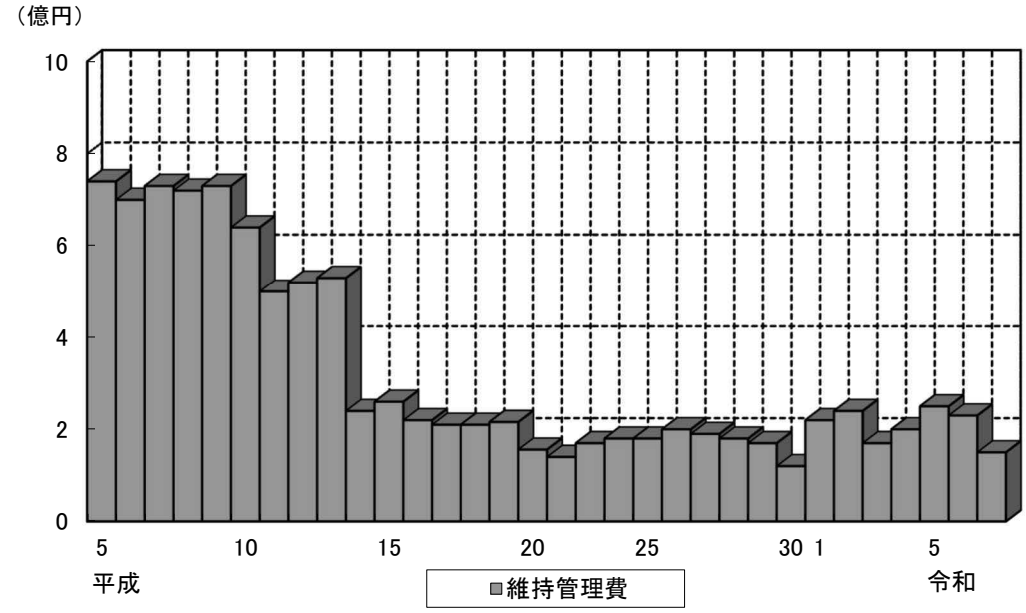

※【維持管理費】

平成 13 年度以前：公共下水道は施設管理費、都市下水路は都市下水路管理費とする。

平成 14 年度以降：公共下水道は管渠費、ポンプ場費、処理場費の合計とする。
都市下水路は都市下水路費とする。

７．計画の概要


(1) 四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画

公共下水道の基本計画は、三重県の策定した「四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画」を上位計画として整備を進めていく予定です。「四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画」とは、亀山市及び鈴鹿市以北の三重県北勢地区の１０市町について水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備に関する計画です。

この計画において、これら１０市町の下水道整備については、「北勢沿岸流域下水道（北部処理区)」として、四日市市北部、桑名市、いなべ市、川越町、朝日町、菰野町及び東員町の３市４町、「同（南部処理区)」として、四日市市南部、鈴鹿市、亀山市の３市、並びに「単独公共下水道」として、四日市市中央部、桑名市長島町、木曽岬町を整備することと位置づけられています。

四日市市の下水道は、この上位計画に基づき３つの区域に分けて市街化区域を中心に整備を進める予定です。すなわち、三滝川・海蔵川以北を「北勢沿岸流域下水道（北部処理区）関連公共下水道」、内部川以南を「同（南部処理区）関連公共下水道」及びそれらに挟まれた区域を「単独公共下水道」として整備する計画であり順次都市計画決定、事業認可を得て、事業効果の高い下流の人口集中地区から事業を実施しています。

三 重 県 の 流 域 下 水 道 事 業

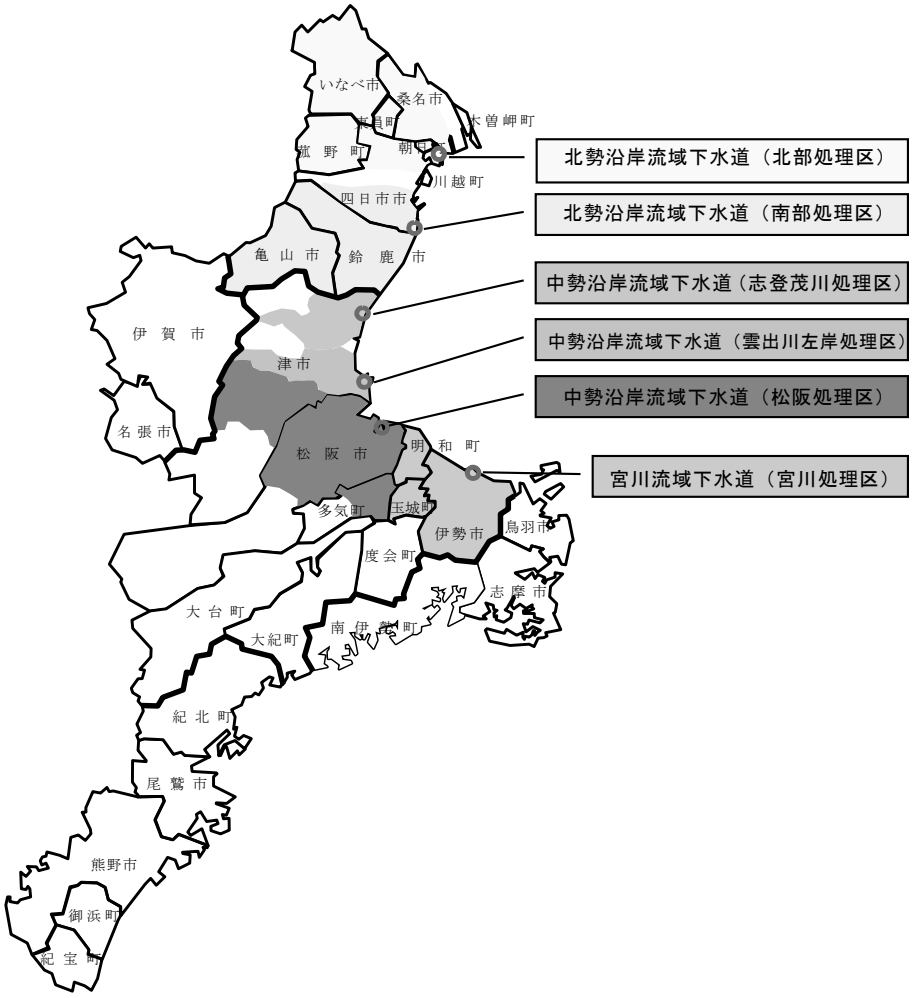


処理区別計画汚水量

令和７年３月　四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画書

処理区名	市町村名	計画面積 (ha)	計画人口 (人)	計画汚水量 (m^3/日最大)
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区）	**四日市市**	**2,674.6**	**103,661**	**52,384**
	桑名市	3,312.6	106,407	58,749
	いなべ市	2,169.9	33,690	18,525
	東員町	989.2	20,993	10,180
	菰野町	1,637.7	28,899	15,035
	朝日町	289.4	10,672	4,961
	川越町	581.6	15,016	8,927
	小計	11,655.0	319,338	168,760
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区）	**四日市市**	**634.5**	**15,052**	**7,615**
	鈴鹿市	3,623.8	129,858	62,228
	亀山市	1,739.4	36,373	19,056
	小計	5,997.7	181,283	88,899
日　永処理区	**四日市市**	**3,440.1**	**125,206**	**63,403**
長　島処理区	桑名市	613.8	9,432	5,238
木曽岬処理区	木曽岬町	154.4	2,402	1,461
合　計		21,861.0	637,661	327,761

四日市市のフレーム

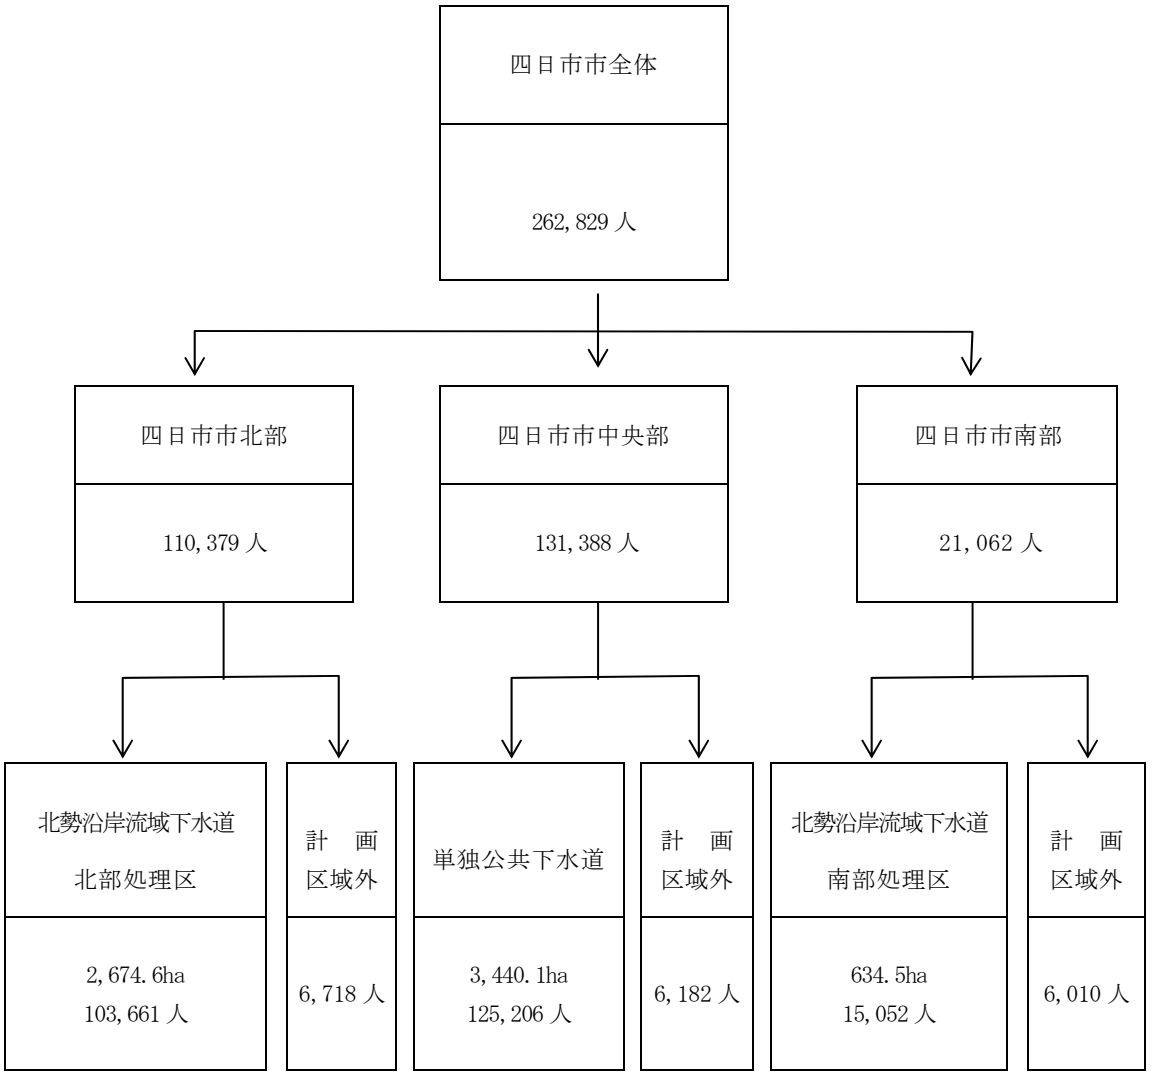

上段：計画面積

下段：計画人口

＊　人口については令和３０年を想定　（令和７年３月見直しによる）

行政人口	２６２，８２９人
処理区域人口	２４３，９１９人
処理区域外人口	１８，９１０人
全体計画処理面積	６，７４９．２ha

(2) 流域下水道計画

北勢沿岸流域下水道（事業主体　三重県）

処　理　区	北　部　処　理　区	南　部　処　理　区
全体計画		
区　　域	四日市市の三滝川、海蔵川以北の地域	四日市市の内部川以南、鈴鹿市までの地域
関係市町	四日市市の北部地域、 桑名市、いなべ市、東員町 川越町、朝日町、菰野町	四日市市の南部地域、 鈴鹿市、亀山市
計画面積	11,654.90 ha	5,997.63 ha
計画人口	350,387 人	201,053 人
日最大汚水量	182,700 m^3/日	102,024 m^3/日
浄化センター （面積）	北部浄化センター （約 37.7ha）	南部浄化センター （約 19.7ha）
幹線管渠延長	約　97.7 km	約　39.4 km
計画目標年次	令　和　２２　年	令　和　２２　年
事業計画		
計画面積	10,206.97 ha ＊ 2,517.11 ha	4,681.19 ha ＊ 559.73 ha
整備計画人口	343,214 人 *111,181 人	166,070 人 ＊ 19,277 人
日最大汚水量 （整備対象）	176,200 m^3/日 ＊ 56,130 m^3/日	90,906 m^3/日
〃 （処理対象）	162,900 m^3/日 ＊ 51,604 m^3/日	82,893 m^3/日 ＊ 9,974 m^3/日
幹線管渠延長	97,680 m 四日市幹線　23,320 m 川越幹線　840 m 朝日幹線　12,660 m 東員南部幹線　1,010 m	39,360 m 四日市南部幹線 1,100 m 楠幹線　4,950 m 鈴鹿川幹線　33,310 m
事　業　費	約 2,461 億円	約　1,330 億円
事業施行期間	昭和 51～令和 9 年度	昭和 62～令和 8 年度

＊：四日市市

(3) 公共下水道計画

区　　域		単独公共下水道	流域(北部処理区) 関連公共下水道	流域(南部処理区) 関連公共下水道	合　計
全体計画					
計画目標年次		令和２２年度	令和２２年度	令和２２年度	－
排除方式		分流式・合流式	分流式	分流式	－
処理面積 (ha)		3,440.10	2,674.63	634.45	6,749.18
処理人口 (人)		134,718	114,589	18,541	267,848
家庭汚水量原単位 (ℓ/人･日)	日平均	316	316	316	－
	日最大	422	422	422	－
	時間最大	632	632	632	－
日最大汚水量 (m^3/日)		73,173	58,115	9,762	141,050
排水面積 (ha)		3,855.9	3515.0	1,096.0	8,466.9
降雨強度式		I_{10}=8,114/(t+48)	I_{10}=8,114/(t+48)	I_{10}=8,114/(t+48)	－
時間降雨 (mm/hr)		75.1	75.1	75.1	－
事業計画					
施工期間 (年度)		S30～R8	S52～R9	H1～R8	
処理面積 (ha)		3,371.34	2,517.11	559.73	6,448.18
処理人口 (人)		133,449	101,696	19,277	254,422
家庭汚水量原単位 (ℓ/人･日)	日平均	325	379	316	－
	日最大	434	485	422	－
	時間最大	651	695	632	－
日最大汚水量 (m^3/日)		72,299	51,530	9,974	133,803
排水面積 (ha)		2,366.8	1,423.6	273.1	4,063.5
降雨強度式		I_5 =5,000/(t+40) ～ I_{10}=9,440/(t+58)	I_5 =5,000/(t+40) ～ I_{10}=8,114/(t+48)	I_{10}=8,114/(t+48)	－
時間降雨 (mm/hr)		50.0～81.0	50.0～75.1	75.1	－
幹線管渠延長 (m)		161,170	81,680	14,910	257,760
ポンプ場 (箇所)		20	4	7	31
処理場 (箇所)		1	－	－	1
雨水調整池・貯留管 (箇所)		7	－	－	7

※全体計画の単独公共下水道原単位については、流総計画値とする。

第２章　業務統計

１．整備状況 （令和７年度末）

① 汚水計画

区域	処理区名 排水区・地区	面積 計画	面積 整備	管渠 計画	管渠 整備	人口 計画	人口 整備	人口 水洗化
単独公共下水道	日永処理区	ha	ha	m	m	人	人	人
	橋北排水区	111.10	106.93	36,085	31,770	4,877	4,982	
	納屋 〃	143.30	143.30	41,902	42,109	6,606	7,723	
	阿瀬知 〃	182.10	181.21	51,503	44,931	13,020	11,960	
	常磐 〃	170.00	140.62	42,147	35,362	6,426	6,125	
	合流式小計	606.50	572.06	171,637	154,172	30,929	30,790	
	午起地区	60.00	38.43	11,923	10,210	1,560	1,257	
	常磐 〃	119.64	107.85	14,727	13,131	3,070	2,728	
	千歳 〃	60.60	10.68	7,977	3,147	164	170	
	大井の川 〃	34.00	25.51	8,072	5,636	418	233	
	南部第１ 〃	158.10	125.92	32,540	26,971	2,814	3,003	
	南部第２ 〃	71.10	64.15	19,389	17,580	1,180	1,864	
	笹川第１ 〃	231.00	71.14	35,825	18,836	3,927	1,737	
	笹川第２ 〃	204.30	165.79	45,748	37,046	11,277	9,161	
	笹川第３ 〃	172.60	124.27	39,675	30,233	7,991	7,112	
	笹川第４ 〃	477.20	236.36	65,039	46,643	13,919	13,109	
	笹川第５ 〃	170.50	159.64	41,444	38,893	10,953	9,021	
	川島第１ 〃	363.40	338.16	86,383	68,783	23,185	21,657	
	川島第２ 〃	244.80	222.73	61,512	60,670	12,401	12,037	
	桜 〃	199.80	191.08	72,760	62,633	11,862	11,056	
	高花平 〃	69.70	65.51	22,209	17,677	3,395	3,656	
	桜西 〃	76.30	70.50	14,334	16,071	1,427	1,517	(1,375) 特定環境保全公共下水道
	鈴鹿山麓研究学園都市 〃	51.80	19.69	3,885	3,048	0	0	
	分流式小計	2,764.84	2,037.41	583,442	477,208	109,543	99,318	
	計	**3,371.34**	**2,609.47**	**755,079**	**631,380**	**140,472**	**130,108**	**122,892**
流域関連公共下水道（北部処理区）	広永処理分区	80.88	65.88	18,144	13,878	2,049	1,746	
	伊坂台 〃	42.17	34.21	11,139	10,008	2,455	2,227	
	朝明西 〃	23.75	20.52	6,156	5,474	1,516	1,099	
	山城 〃	41.36	36.05	9,524	7,439	1,375	1,343	
	あかつき 〃	87.39	84.00	21,255	20,243	3,884	3,795	
	朝明南 〃	139.42	77.95	37,114	19,878	5,026	4,481	
	天カ須賀 〃	72.96	72.57	20,967	16,032	4,352	4,109	
	富田 〃	567.74	524.82	138,467	107,530	28,616	30,468	
	茂福 〃	228.72	199.53	59,701	47,160	8,060	9,634	
	羽津 〃	330.90	297.37	75,517	57,837	13,964	13,631	
	三ツ谷 〃	121.15	100.24	30,747	20,884	5,554	5,060	
	阿倉川 〃	243.07	222.82	66,499	46,255	14,408	13,636	
	野田 〃	27.74	19.88	7,182	4,160	1,462	1,225	
	三重 〃	493.56	274.21	108,764	70,755	18,051	14,807	
	江田川 〃	0.93	0.00	350	0	18	0	
	県 〃	13.52	13.00	3,706	2,159	391	394	
	赤水 〃	1.85	1.85	40	40	0	0	
	計	**2,517.11**	**2,044.90**	**615,272**	**449,732**	**111,181**	**107,655**	**101,275**
〃（南部処理区）	磯津処理分区	32.10	20.61	8,502	7,565	1,173	903	
	河原田東 〃	111.15	44.27	16,301	6,437	602	218	
	河原田西 〃	151.50	126.73	41,100	36,899	6,498	6,833	
	楠東部南 〃	54.50	34.89	11,753	7,892	1,107	859	
	楠南部 〃	76.44	76.44	25,854	25,186	3,974	3,583	
	楠中部 〃	66.24	64.41	15,748	15,370	2,414	2,333	
	楠西部 〃	64.40	59.03	18,938	18,697	3,264	3,005	
	楠東部北 〃	3.40	2.93	1,619	1,039	245	75	
	計	**559.73**	**429.31**	**139,815**	**119,085**	**19,277**	**17,809**	**16,750**
	合計	**6,448.18**	**5,083.68**	**1,510,166**	**1,200,197**	**270,930**	**255,572**	**240,917**

② 雨水計画

区域	排水区	面積		管渠	
		計画	整備	計画	整備
		ha	ha	m	m
単独公共下水道	橋北排水区	111.1	106.93	32,673	31,770
	納屋 〃	143.3	143.30	42,109	42,109
	阿瀬知 〃	182.1	181.21	46,921	44,931
	常磐 〃	170.0	140.62	38,571	35,362
	合流式 小計	606.5	572.06	160,274	154,172
	午起排水区	60.0	17.12	18,809	2,588
	落合長太 〃	483.4	72.37	85,375	10,633
	伊倉 〃	0.0	0.0	4,680	1,879
	千歳 〃	60.6	6.31	4,659	887
	大井の川 〃	47.1	27.29	18,150	3,514
	塩浜 〃	427.0	367.01	24,266	19,221
	雨池 〃	949.1	601.50	21,944	17,964
	桜台第１ 〃	73.0	73.00	10,999	13,691
	鹿化川第３ 〃	5.5	5.50	1,554	902
	鹿化川第４ 〃	16.4	16.40	3,706	3,195
	川島園 〃	23.0	23.00	2,671	2,745
	三滝台 〃	16.5	16.50	2,460	2,387
	三滝川第２ 〃	5.6	5.60	1,452	105
	高花平 〃	33.3	33.30	2,724	2,748
	泊山 〃	123.2	123.20	8,180	8,180
	笹川第１ 〃	43.1	43.10	3,711	3,711
	分流式 小計	2,366.8	1,431.20	215,340	94,350
	計	**2,973.3**	**2,003.26**	**375,614**	**248,522**
流域関連公共下水道（北部処理区）	広永排水区	90.5	11.29	20,126	2,405
	富田富洲原 〃	379.9	160.04	90,126	46,084
	朝明 〃	122.4	72.31	26,557	3,873
	茂福 〃	66.9	19.33	15,656	4,712
	羽津 〃	394.4	356.17	23,123	11,469
	羽津茂福 〃	139.0	66.60	44,246	14,654
	阿倉川 〃	94.7	5.89	60,867	1,352
	三重 〃	68.0	68.00	9,293	9,293
	坂部 〃	19.9	19.90	2,537	2,537
	あさけが丘 〃	23.3	23.30	2,464	2,464
	八千代台 〃	24.6	24.60	2,291	2,291
	計	**1,423.6**	**827.43**	**297,286**	**101,134**
〃（南部処理区）	磯津第１排水区	30.1	10.28	3,184	2,843
	磯津第２ 〃	3.3	3.30	450	450
	河原田 〃	72.6	6.88	9,043	2,447
	采女が丘 〃	39.2	39.20	11,187	11,187
	南川南五味塚 〃	85.9	10.76	9,269	4,921
	江川 〃	42.0	7.14	6,642	2,786
	計	**273.1**	**77.56**	**39,775**	**24,634**
	合計	**4,670.0**	**2,908.25**	**712,675**	**374,290**

２．受益者負担金制度

昭和３９年度から建設省令により賦課徴収を行ってきましたが、昭和４８年４月から条例に移行し賦課徴収を行っています。

処 理 区 名	単位負担金額（１㎡当り）
流域関連（北部処理区）公共下水道	
富田	108 円, 130 円, 150 円, 170 円
天ヵ須賀、茂福処理分区	130 円, 170 円
羽津、三ツ谷、阿倉川処理分区	130 円, 150 円, 170 円
朝明、野田、三重処理分区	150 円, 170 円
流域関連（南部処理区）公共下水道	
磯津、河原田東、河原田西処理分区	150 円, 170 円
楠町	500 円
単独公共下水道	
日永処理区	
合流地区(橋北、納屋、阿瀬知、常磐排水区)	96 円
午起、千歳、常磐地区	96 円
大井の川、南部地区	96 円, 150 円
川島、桜地区	108 円, 150 円, 170 円
笹川地区	130 円, 170 円
桜西、鈴鹿山麓研究学園都市地区	360 円
高花平処理区	130 円

受益者負担金調定額

（単位：円）

年度	調 定 額
5	54, 490, 880
6	31, 022, 810
7	39, 826, 980

３．下水道使用料

下水道の整備された区域では、四日市市公共下水道条例に基づいて、下水道使用料を徴収しています。このうち、水道水を使用した汚水については、給水量を汚水排水量として計算し、水道料金と同時に徴収します。また、地下水等の排水は、ポンプ能力・使用状況の届出に基づいて排水量を認定して徴収します。

消費税及び地方消費税の税率改定に伴い、令和元年 10 月に下水道使用料が変更となりました。

（令和元年 10 月改定）　　（1 か月につき）＜税込＞

汚水の種類	下水道使用料			単　価
一般汚水	基本使用料	5 ㎥　まで		715.00 円
	超過使用料	6 ㎥　～ 30 ㎥	1 ㎥につき	187.00 円
		31 ㎥　～ 100 ㎥	1 ㎥につき	275.00 円
		101 ㎥　～ 500 ㎥	1 ㎥につき	374.00 円
		501 ㎥ ～	1 ㎥につき	418.00 円
公衆浴場の汚水			1 ㎥につき	16.50 円
その他汚水	工事用		1 ㎥につき	418.00 円
	その他		1 ㎥につき	187.00 円

下水道使用料調定額

（単位：円）

年度	調　定　額
5	5,207,648,896
6	5,226,094,119
7	5,221,652,624

4. 用途別有収水量

年度 / 用途	令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	有収水量 (㎥)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	有収水量 (㎥)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	有収水量 (㎥)	構成比 (%)	対前年度比 (%)
一般汚水	25,232,725	99.87	99.37	25,325,959	99.90	100.37	25,339,430	99.93	100.05
公衆浴場の汚水	13,529	0.05	92.97	13,587	0.05	100.43	10,756	0.04	79.16
その他の汚水	20,329	0.08	340.06	12,469	0.05	61.34	6,867	0.03	55.07
合計	25,266,583	100.00	99.43	25,352,015	100.00	100.34	25,357,053	100.00	100.02

5. 用途別下水道使用料

年度 / 用途	令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	下水道使用料（円）	構成比（%）	対前年度比（%）	下水道使用料（円）	構成比（%）	対前年度比（%）	下水道使用料（円）	構成比（%）	対前年度比（%）
一般汚水	5,199,742,088	99.85	99.37	5,221,525,433	99.91	100.42	5,219,442,997	99.96	99.96
公衆浴場の汚水	328,204	0.01	77.37	275,562	0.01	83.96	258,139	0.00	93.68
その他の汚水	7,578,604	0.15	479.69	4,293,124	0.08	56.65	1,951,488	0.04	45.46
合計	5,207,648,896	100.00	99.48	5,226,094,119	100.00	100.35	5,221,652,624	100.00	99.92

6. 水洗便所改造資金融資あっせん利子助成制度

宅内排水設備工事の融資を金融機関に斡旋するとともに、その利息に相当する金額を市が負担する制度です。

助成の種類	区　分	単　位	金　額	備　　考
融資あっせん 利子助成	くみ取り便所または浄化槽を改造するとき	申請１件につき	1,000,000円以内 (1万円単位)	融資銀行より貸付けの翌月から60ヶ月の元利均等で返済する

助成制度実績

（単位：円）

年度	貸付金等(融資斡旋額)		利子助成額	
	件数	金　　額	件数	金　　額
5	3	820,000	7	10,087
6	0	0	10	22,058
7	0	0	10	22,143

7. 私道内への共同排水管設置費補助制度

私道に隣接する関係者が共同排水管を設置する場合に、補助金を交付する制度です。

区　　分	金　　額
舗装あり	22,000 円／m
舗装なし	17,000 円／m

補助制度実績

（単位：円）

年度	件数	金　　額
5	0	0
6	0	0
7	0	0

8. 共同住宅排水管設置費補助制度

共同住宅は排水量が多く、周囲の環境に及ぼす影響が大きいことから、公共下水道へ直結する排水設備と水洗便所の普及促進を図ることにより生活環境を改善することを目的に、宅内排水設備工事費の一部を補助する制度です。

区　　分	金額（供用開始後 3 年以内）
舗装あり	14,000 円／m
舗装なし	11,000 円／m

補助制度実績

（単位：円）

年度	件数	金　　額
5	10	3,069,000
6	10	2,207,000
7	7	1,272,000

9. 水洗化工事積立奨励金（らくらく水洗化積立）

事前に金融機関等で専用口座を開設して１年以上積み立てていただき、この積立金を使って水洗化工事をした場合に奨励金が受けられる制度です（平成２３年度より施行)。

年度	申込み件数	支払い件数	支払い金額
5	16 件	23 件	373,300 円
6	17 件	8 件	192,900 円
7	3 件	9 件	121,200 円

10. 非課税世帯接続促進補助金

市民税非課税世帯へ工事費用の 1/2（上限額まで）を補助する制度です（平成３０年度から施行)。

年度	件数	金　　額
5	24 件	3,937,000 円
6	16 件	2,869,000 円
7	8 件	1,290,000 円

第３章　財務

１．比較損益計算書

科目＼年度		令和５年度 金額(円)	令和５年度 構成比(%)	令和５年度 対前年度比(%)	令和６年度 金額(円)	令和６年度 構成比(%)	令和６年度 対前年度比(%)	令和７年度 金額(円)	令和７年度 構成比(%)	令和７年度 対前年度比(%)
収益	**営業収益**	**9,659,001,265**	**63.20**	**100.43**	**9,684,833,632**	**63.69**	**100.27**	**9,752,387,492**	**64.12**	**100.70**
	下水道使用料	4,734,226,272	30.98	99.48	4,750,998,737	31.24	100.35	4,746,961,097	31.21	99.92
	負担金	4,590,320,000	30.03	101.17	4,627,416,000	30.43	100.81	4,680,289,000	30.77	101.14
	受託事業収益	88,281,471	0.58	102.86	62,920,689	0.42	71.27	65,669,875	0.43	104.37
	その他営業収益	246,173,522	1.61	104.32	243,498,206	1.60	98.91	259,467,520	1.71	106.56
	営業外収益	**5,625,011,123**	**36.80**	**96.90**	**5,521,725,437**	**36.31**	**98.16**	**5,456,703,396**	**35.88**	**98.82**
	受取利息及び配当金	162,945	0.00	83.23	0	0.00	0.00	587,671	0.00	－
	他会計補助金	1,566,282,000	10.25	100.89	1,383,836,000	9.10	88.35	1,200,808,000	7.89	86.77
	国庫補助金	5,050,000	0.03	－	5,500,000	0.04	108.91	5,500,000	0.04	100.00
	長期前受金戻入	4,006,423,912	26.21	95.18	4,085,002,725	26.86	101.96	4,169,763,338	27.42	102.07
	貸倒引当金戻入額	20,764,498	0.14	73.67	20,634,490	0.13	99.37	22,468,387	0.15	108.89
	雑収益	26,327,768	0.17	177.52	26,752,222	0.18	101.61	57,576,000	0.38	215.22
	特別利益	**112,545**	**0.00**	**2.33**	**142,068**	**0.00**	**126.23**	**78,731**	**0.00**	**55.42**
	過年度損益修正益	31,045	0.00	0.65	116,368	0.00	374.84	33,831	0.00	29.07
	その他特別利益	81,500	0.00	105.57	25,700	0.00	31.53	44,900	0.00	174.71
	合計	**15,284,124,933**	**100.00**	**99.07**	**15,206,701,137**	**100.00**	**99.49**	**15,209,169,619**	**100.00**	**100.02**
費用	**営業費用**	**12,857,031,164**	**90.80**	**100.34**	**12,877,071,726**	**90.64**	**100.16**	**12,963,378,910**	**90.41**	**100.67**
	管渠費	660,253,480	4.66	91.76	717,743,249	5.05	108.71	827,582,844	5.77	115.30
	ポンプ場費	948,474,583	6.70	95.02	1,034,269,385	7.28	109.05	1,013,904,698	7.07	98.03
	処理場費	824,346,251	5.82	93.14	822,923,111	5.79	99.83	761,805,519	5.31	92.57
	都市下水路費	228,535,998	1.61	120.77	207,726,885	1.46	90.89	139,732,686	0.97	67.27
	業務費	887,715,071	6.27	100.82	924,272,798	6.51	104.12	924,953,451	6.45	100.07
	総係費	335,737,138	2.37	138.77	250,772,671	1.77	74.69	244,578,606	1.71	97.53
	普及促進費	75,062,772	0.53	99.44	75,086,183	0.53	100.03	63,738,484	0.45	84.89
	受託費	87,776,269	0.62	102.95	61,340,584	0.43	69.88	63,815,349	0.45	104.03
	減価償却費	8,793,526,892	62.11	101.46	8,727,299,587	61.43	99.25	8,827,647,920	61.56	101.15
	資産減耗費	15,602,710	0.11	22.02	55,637,273	0.39	356.59	95,619,353	0.67	171.86
	営業外費用	**1,292,209,329**	**9.13**	**89.48**	**1,328,986,058**	**9.35**	**102.85**	**1,372,730,029**	**9.57**	**103.29**
	支払利息及び企業債取扱諸費	968,498,860	6.84	92.98	910,998,358	6.41	94.06	899,618,913	6.27	98.75
	水洗便所設置費補助金	0	0.00	－	429,000	0.00	－	0	0.00	0.00
	雑支出	323,710,469	2.29	80.41	417,558,700	2.94	128.99	473,111,116	3.30	113.30
	特別損失	**9,672,646**	**0.07**	**211.86**	**965,005**	**0.01**	**9.98**	**2,636,080**	**0.02**	**273.17**
	過年度損益修正損	9,672,646	0.07	211.86	965,005	0.01	9.98	2,636,080	0.02	273.17
	合計	**14,158,913,139**	**100.00**	**99.28**	**14,207,022,789**	**100.00**	**100.34**	**14,338,745,019**	**100.00**	**100.93**
当年度純利益		**1,125,211,794**	**－**	**－**	**999,678,348**	**－**	**－**	**870,424,600**	**－**	**－**

２．比較貸借対照表

科目＼年度	令和５年度			令和６年度			令和７年度		
	金額（円）	構成比（%）	対前年度比（%）	金額（円）	構成比（%）	対前年度比（%）	金額（円）	構成比（%）	対前年度比（%）
固定資産	**225,204,429,443**	**96.50**	**98.91**	**223,951,376,857**	**96.69**	**99.44**	**224,818,590,967**	**96.00**	**100.39**
有形固定資産	218,554,773,512	93.65	98.96	217,485,584,470	93.90	99.51	218,582,171,615	93.34	100.50
土地	5,526,987,403	2.37	100.00	5,555,081,258	2.40	100.51	5,679,848,032	2.43	102.25
建物	7,844,413,430	3.36	95.34	7,563,195,683	3.26	96.42	7,197,714,568	3.07	95.17
構築物	182,685,900,224	78.27	99.04	180,501,840,808	77.93	98.80	180,072,600,203	76.89	99.76
機械及び装置	20,017,591,304	8.58	93.30	22,295,451,508	9.63	111.38	23,082,422,848	9.86	103.53
車両運搬具	14,247,970	0.01	72.44	14,715,196	0.01	103.28	9,076,556	0.00	61.68
工具器具及び備品	45,294,169	0.02	153.57	40,872,627	0.02	90.24	37,399,776	0.02	91.50
建設仮勘定	2,420,339,012	1.04	212.82	1,514,427,390	0.65	62.57	2,503,109,632	1.07	165.28
無形固定資産	6,645,641,931	2.85	97.46	6,461,778,387	2.79	97.23	6,232,405,352	2.66	96.45
施設利用権	6,640,658,331	2.85	97.45	6,456,794,787	2.79	97.23	6,227,421,752	2.66	96.45
電話加入権	4,983,600	0.00	100.00	4,983,600	0.00	100.00	4,983,600	0.00	100.00
投資その他の資産	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00
その他投資	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00	4,014,000	0.00	100.00
流動資産	**8,170,917,600**	**3.50**	**107.69**	**7,677,084,805**	**3.31**	**93.96**	**9,363,121,581**	**4.00**	**121.96**
現金預金	6,757,809,236	2.89	109.56	6,133,377,869	2.65	90.76	7,996,287,667	3.42	130.37
未収金	772,987,398	0.32	92.00	875,186,936	0.36	113.22	1,017,813,914	0.43	116.30
貸倒引当金	△ 25,000,000		92.59	△ 26,000,000		104.00	△ 10,000,000		38.46
前払金	665,120,966	0.29	109.74	694,520,000	0.30	104.42	359,020,000	0.15	51.69
資産合計	**233,375,347,043**	**100.00**	**99.19**	**231,628,461,662**	**100.00**	**99.25**	**234,181,712,548**	**100.00**	**101.10**
固定負債	**68,769,852,195**	**29.47**	**98.13**	**68,299,850,286**	**29.49**	**99.32**	**69,134,101,274**	**29.52**	**101.22**
企業債	67,488,915,884	28.92	98.09	67,051,320,209	28.95	99.35	67,891,786,684	28.99	101.25
引当金	1,280,936,311	0.55	100.38	1,248,530,077	0.54	97.47	1,242,314,590	0.53	99.50
退職給付引当金	629,460,098	0.27	100.78	597,053,864	0.26	94.85	590,838,377	0.25	98.96
修繕引当金	651,476,213	0.28	100.00	651,476,213	0.28	100.00	651,476,213	0.28	100.00
流動負債	**9,516,780,521**	**4.08**	**99.71**	**8,239,784,346**	**3.56**	**86.58**	**9,324,710,699**	**3.98**	**113.17**
企業債	4,952,762,306	2.12	97.89	4,482,395,675	1.94	90.50	4,548,133,525	1.94	101.47
未払金	4,480,721,345	1.92	101.44	3,666,222,337	1.58	81.82	4,673,873,872	2.00	127.48

科目＼年度	令和5年度 金額（円）	令和5年度 構成比（%）	令和5年度 対前年度比（%）	令和6年度 金額（円）	令和6年度 構成比（%）	令和6年度 対前年度比（%）	令和7年度 金額（円）	令和7年度 構成比（%）	令和7年度 対前年度比（%）
引当金	49,322,000	0.02	105.31	44,987,000	0.02	91.21	48,431,000	0.02	107.66
賞与引当金	49,322,000	0.02	105.31	44,987,000	0.02	91.21	48,431,000	0.02	107.66
その他流動負債	33,974,870	0.02	159.76	46,179,334	0.02	135.92	54,272,302	0.02	117.53
繰延収益	**87,959,181,101**	**37.69**	**98.12**	**86,934,092,681**	**37.53**	**98.83**	**86,637,968,685**	**37.00**	**99.66**
長期前受金	87,959,181,101	37.69	98.12	86,934,092,681	37.53	98.83	86,637,968,685	37.00	99.66
受贈財産評価額	11,499,805,031	4.93	98.09	11,361,943,253	4.90	98.80	11,266,237,305	4.81	99.16
国庫補助金	72,873,327,683	31.23	98.08	71,996,497,379	31.08	98.80	71,782,944,837	30.65	99.70
受益者負担金	2,387,585,251	1.02	100.43	2,346,470,012	1.01	98.28	2,313,543,129	0.99	98.60
工事負担金	304,400,848	0.13	95.69	290,824,161	0.13	95.54	277,403,139	0.12	95.39
負担金及び分担金	894,062,288	0.38	96.84	938,357,876	0.41	104.95	997,840,275	0.43	106.34
負債合計	**166,245,813,817**	**71.24**	**98.21**	**163,473,727,313**	**70.58**	**98.33**	**165,096,780,658**	**70.50**	**100.99**
資本金	**62,636,327,879**	**26.84**	**102.38**	**63,802,072,288**	**27.54**	**101.86**	**64,927,284,082**	**27.72**	**101.76**
自己資本金	62,636,327,879	26.84	102.38	63,802,072,288	27.54	101.86	64,927,284,082	27.72	101.76
剰余金	**4,493,205,347**	**1.92**	**93.11**	**4,352,662,061**	**1.88**	**96.87**	**4,157,647,808**	**1.78**	**95.52**
資本剰余金	2,202,249,144	0.94	100.00	2,227,771,919	0.96	101.16	2,287,544,860	0.98	102.68
受贈財産評価額	177,214,457	0.07	100.00	202,737,232	0.09	114.40	202,737,232	0.09	100.00
国庫補助金	2,025,034,687	0.87	100.00	2,025,034,687	0.87	100.00	2,084,807,628	0.89	102.95
利益剰余金	2,290,956,203	0.98	87.32	2,124,890,142	0.92	92.75	1,870,102,948	0.80	88.01
当年度未処分利益剰余金	2,290,956,203	0.98	87.32	2,124,890,142	0.92	92.75	1,870,102,948	0.80	88.01
資本合計	**67,129,533,226**	**28.76**	**101.70**	**68,154,734,349**	**29.42**	**101.53**	**69,084,931,890**	**29.50**	**101.36**
負債資本合計	**233,375,347,043**	**100.00**	**99.19**	**231,628,461,662**	**100.00**	**99.25**	**234,181,712,548**	**100.00**	**101.10**

3. 事業費用分析表

（税抜き）

区分＼年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		支出額	構成比	支出額	構成比	支出額	構成比
		円	%	円	%	円	%
人件費	給料・手当等	364,157,753	2.57	365,622,570	2.57	378,903,682	2.64
	法定福利費	79,780,213	0.56	78,283,588	0.55	79,978,783	0.56
	賞与引当金繰入額	32,020,000	0.23	28,608,000	0.20	30,496,000	0.21
	退職給付引当金繰入額	12,246,000	0.09	0	0.00	9,410,000	0.07
	小計	488,203,966	3.45	472,514,158	3.32	498,788,465	3.48
支払利息		968,498,860	6.84	910,998,358	6.41	899,618,913	6.27
減価償却費		8,793,526,892	62.11	8,727,299,587	61.43	8,827,647,920	61.56
動力費		460,198,521	3.25	505,268,159	3.56	490,121,036	3.42
修繕費		445,647,179	3.15	422,869,256	2.98	245,805,145	1.72
材料費		5,654,700	0.04	2,671,275	0.02	2,194,331	0.02
委託料		1,406,768,733	9.93	1,393,904,831	9.81	1,569,198,227	10.94
工事請負費		93,490,005	0.66	111,933,001	0.79	136,351,046	0.95
負担金		1,054,219,562	7.44	1,103,690,909	7.77	1,033,977,005	7.21
その他		442,704,721	3.13	555,873,255	3.91	635,042,931	4.43
合計		14,158,913,139	100.00	14,207,022,789	100.00	14,338,745,019	100.00

4. 比較資本的収支計算書

（税込み）

科目＼年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	円	円	円
企業債	3,639,600,000	4,044,800,000	5,388,600,000
他会計補助金	83,690,000	68,436,000	70,332,000
国庫補助金	1,873,780,580	2,525,759,113	3,329,721,074
負担金及び分担金	99,252,650	127,565,292	157,032,243
収入合計	5,696,323,230	6,766,560,405	8,945,685,317
建設改良費	6,573,433,263	7,804,968,688	10,234,962,249
償還金	5,059,715,546	4,952,762,306	4,482,395,675
支出合計	11,633,148,809	12,757,730,994	14,717,357,924
差引収支	△ 5,936,825,579	△ 5,991,170,589	△ 5,771,672,607

5. 企業債の概況

令和8年3月31日現在

借入先	未償還残高	構成比
	円	%
財務省	8,903,357,202	12.29
郵政管理・支援機構	7,825,632,429	10.80
地方公共団体金融機構	54,624,930,578	75.41
市中銀行	1,086,000,000	1.50
合計	72,439,920,209	100.00

６．財務分析表

Ａ 資産及び資本構成比率

項目		算出方法		7年度算式（単位：千円）		比率 5年度	6年度	7年度
1	固定資産構成比率（％）	固定資産 / 固定資産＋流動資産	×100	224,818,591 / 234,181,713	×１００	96.50	96.69	96.00
2	固定負債構成比率（％）	固定負債 / 負債資本合計	×100	69,134,101 / 234,181,713	×１００	29.47	29.49	29.52
3	自己資本構成比率（％）	資本金＋剰余金＋繰延収益 / 負債資本合計	×100	155,722,901 / 234,181,713	×１００	66.45	66.96	66.50
4	固定比率（％）	固定資産 / 資本金＋剰余金＋繰延収益	×100	224,818,591 / 155,722,901	×１００	145.21	144.40	144.37

Ｂ 回転率

（注）自己資本 ＝ 資本金 ＋ 剰余金 ＋ 繰延収益

項目		算出方法	7年度算式（単位：千円）	比率 5年度	6年度	7年度
5	自己資本回転率	営業収益－受託事業収益 / （期首自己資本＋期末自己資本）/2	9,686,718 / （310,811,728）/2	0.06	0.06	0.06
6	固定資産回転率	営業収益－受託事業収益 / （期首固定資産＋期末固定資産）/2	9,686,718 / （448,769,968）/2	0.04	0.04	0.04

Ｃ 損益に関する比率

（注）総資本 ＝ 負債・資本合計

項目		算出方法		7年度算式（単位：千円）		比率 5年度	6年度	7年度
7	総資本利益率（％）	当年度純利益 / （期首総資本＋期末総資本）/2	×100	870,425 / （465,810,174）/2	×１００	0.48	0.43	0.37
8	総収支比率（％）	総収益 / 総費用	×100	15,209,170 / 14,338,745	×１００	107.95	107.04	106.07
9	経常収支比率（％）	経常収益 / 経常費用	×100	15,209,091 / 14,336,109	×１００	108.02	107.04	106.09
10	営業収支比率（％）	営業収益－受託事業収益 / 営業費用－受託事業費用	×100	9,686,718 / 12,899,564	×１００	74.95	75.08	75.09
11	使用料単価（1㎥当たり円）	料金収入 / 有収水量		4,746,961,097（円） / 25,357,053（㎥）		187.37	187.40	187.20
12	処理原価（1㎥当たり円）	汚水処理費 / 有収水量		5,545,878,426（円） / 25,357,053（㎥）		225.69	219.87	218.71

第４章　施設

下水道施設一覧表

令和8年3月31日

汚水施設	合流施設	雨水施設	
浄化センター　１施設	中継ポンプ場　４施設	雨水ポンプ場　２０施設	雨水貯留施設　１０施設
小規模中継ポンプ場　１０施設	合流改善用滞水池　３施設	受託ポンプ場　２施設	その他　２施設
		地下ポンプ場　２２施設	

◎浄化センター　１施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
日永浄化センター第２系統	寿町2-8	345-1001	汚泥処理設備は月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S50
日永浄化センター第３系統	大字日永1527-1		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S60
日永浄化センター第４系統	日永東２丁目5		〃	H28
日永浄化センター（焼却炉）	寿町2-8	347-1026	〃	S54

◎小規模中継ポンプ場　１０施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
智積汚水中継ポンプ場	智積町菅原3199-1		遠方制御（日永浄化センター第２系統） 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H10
高砂ポンプ場	尾上町20-4	354-3014	〃	S57
中央ポンプ場	日永東１丁目3-1	347-3892	〃	S54
泊汚水中継ポンプ場	泊小柳町2-16		〃	H14
釆女汚水中継ポンプ場	釆女町1846		〃　※制御は流入ゲートのみ	H19
南部第１中継ポンプ場	松泉町１	347-3894	〃	S59
南部第２中継ポンプ場	宮東町２丁目60	347-3895	〃	S63
磯津中継ポンプ場	大字塩浜3053-2	347-9679	遠方監視（雨池ポンプ場） (株)東産業へ委託	H7
海山道汚水中継ポンプ場	海山道町３丁目117-2		警報装置（日永浄化センター第２系統） 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H14
波木汚水中継ポンプ場	波木町880-3		〃	R5

◎中継ポンプ場　４施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
橋北ポンプ場	新浜町17-45	331-0640	遠方制御（日永浄化センター第２系統） 月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S47
納屋ポンプ場	浜町5-15	353-1346	〃	S36
阿瀬知ポンプ場	西末広町1-17	353-4223	〃	S34
常磐ポンプ場	曙町28-1	352-8366	〃	S46
常磐ポンプ場（落合バイパス流入口）	曙町25	355-6347	〃	H1

◎合流改善用滞水池　３施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
橋北滞水池	新浜町		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	H26
納屋滞水池	浜町		〃	H26
阿瀬知・常磐貯留管	北浜田町，十七軒町，新正		〃	H26

＜参考＞用途廃止済施設

施設名	所在地	供用開始	適　用
川島園中継ポンプ場	川島町5930-317	S50年度	R1年度末廃止
桜ヶ丘中継ポンプ場	桜町6618-56	S49年度	R2年度末廃止
工場排水機場（サンワ化成㈱、江南化工㈱）	楠町北五味塚1207-2	S45年度	R4年度末廃止

下水道施設一覧表

令和8年3月31日

◎雨水ポンプ場　　２０施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
朝明ポンプ場	川越町高松1479	365-7361	(株)四日市市生活環境公社へ委託	S47
新富洲原ポンプ場	富双二丁目	364-2170	〃　（四日市港管理組合との共有施設）	S59
茂福ポンプ場	富田浜町29-24	365-4021	〃	S31
白須賀ポンプ場	白須賀三丁目974	364-1972	〃	S62
羽津ポンプ場	大字羽津甲2690-6	332-1451	〃	S52
旧羽津ポンプ場	大字羽津甲2690-6		〃	S38
午起ポンプ場	午起３丁目18-16	334-1250	〃	H8
野田排水機場	野田１丁目4-2	332-7914	〃	S57
朝日町ポンプ場	西末広町1-17	353-4223	月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託	S26
落合ポンプ場	寿町480	345-2494	(株)四日市市生活環境公社へ委託	H2
落合ポンプ場（河川側流入口）	曙町２丁目4	348-3627	〃	S62
雨池ポンプ場	大字六呂見1606-1	345-2651	〃	S54
旧雨池ポンプ場	大井の川町１丁目	345-2652	〃	S37
大井の川ポンプ場	大浜町１	347-0025	〃	S64
塩浜第１ポンプ場	塩浜町1-35	345-5538	〃	S60
塩浜第２ポンプ場	塩浜町１	346-6379	〃	S44
塩浜第３ポンプ場	塩浜町１	346-9463	〃	S52
磯津第１ポンプ場	大字塩浜3001	345-1605	〃	H7
磯津第２ポンプ場	大字塩浜2429-3	346-7452	〃	S45
河原田ポンプ場	河原田町字鎌田1797-2	348-5020	〃	H18
新南五味塚ポンプ場	楠町南五味塚字中島1540	397-6345	〃	H30
吉崎ポンプ場	楠町吉崎83-1		〃	R2
内堀ポンプ場	貝塚町160-9		地元操作員へ委託	H4

◎受託ポンプ場　　２施設

施設名	所在地	電話番号	備考	供用開始
河原田排水機場	内堀町東浦地先	347-0315	国→市→地元操作員へ委託	S54
豊栄樋門排水機場	富田浜元町	364-3156	港→市→㈱四日市市生活環境公社へ委託（四日市港管理組合の所有施設）	S38

◎地下ポンプ場　　２２施設

施設名	所在地	電話番号	備考
富田浜元地下ポンプ場	富田浜元町1760		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
富田浜元第２地下ポンプ場	富田浜元町1761		〃
富田浜地下ポンプ場	富田浜町2266		〃
富田浜第２地下ポンプ場	富田浜町4-9		〃
茂福北村地下ポンプ場	南富田町33		〃
三滝通り地下ポンプ場	元新町6		〃
三滝通り第２地下ポンプ場	諏訪町15		〃
本町地下ポンプ場	本町		〃
安島地下ポンプ場	安島２丁目5-3		(株)東産業へ委託
浜田地下ポンプ場	北浜田町		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
八剣地下ポンプ場	赤堀３丁目		〃
新正地下ポンプ場	新正４丁目62-1		〃
納屋運河地下ポンプ場	尾上町		(株)東産業へ委託
大井の川地下ポンプ場	大井の川町１丁目3844-3		月島テクノ・親和電機共同企業体へ包括委託
塩浜地下道地下ポンプ場	馳出町１丁目53		〃
磯津第３地下ポンプ場	大字塩浜		〃
磯津第６地下ポンプ場	大字塩浜		〃
小倉新田地下ポンプ場	楠町小倉		〃
吉崎地下ポンプ場	楠町吉崎		〃
富田浜元町２８区画地下ポンプ場	富田浜元町		〃
六呂見排水路排水ポンプ	大字六呂見		下水維持課所管
霞ヶ浦南部排水路排水ポンプ	大字羽津		〃

◎雨水貯留施設　　１０施設

施設名	電話番号	所在地	供用開始
諏訪公園雨水調整池（貯水量 20,400m3）	353-1767	諏訪栄町22	H5
阿瀬知雨水１号幹線排水施設（貯水量 14,200m3）		朝日町	H20
中央通り貯留管排水施設（貯水量11,000m3）		三栄町	H22
浜田通り貯留管排水施設（貯水量 15,290m3）		昌栄町	R4
富田二丁目雨水調整池（貯水量 400.00m3）		富田二丁目	H15
富田四丁目雨水調整池（貯水量 654.01m3）		富田四丁目	H20
別名六丁目雨水調整池（貯水量 647.76m3）		別名六丁目	H21
日永西一丁目雨水調整池（貯水量 845.12m3）		日永西一丁目	H22
西阿倉川調整池（貯水量 500.00m3）※下水維持課所管		西阿倉川	H21
泊ヶ丘調整池（貯水量 9,130m3）※下水維持課所管		泊村	H30

◎その他　　２施設

施設名	電話番号	所在地	供用開始
富田・富洲原雨水１号幹線施設（除塵機設備）		富田一色町	H1
富田・富洲原雨水１号幹線施設（水処理施設）		東富田町	H9

浄化センター一覧表

令和8年3月31日

施設名称	供用開始	事業計画		現有能力	
		処理方式	処理能力 (m^3/日 最大)	処理方式	処理能力 (m^3/日 最大)
日永浄化センター 智積汚水 中継ポンプ場			116,500		92,100
第１系統 （寿町）	S40.7.1	―	―	(H28.5末廃止)	(8,600)
第２系統 （寿町）	S50.4.1	標準活性汚泥法	35,300	標準活性汚泥法	35,300
第３系統 （大字日永）	S60.4.1	標準活性汚泥法	32,400	標準活性汚泥法	32,400
第４系統 （日永東二丁目）	H28.4.1 (増設)R7.3.1	凝集剤併用型 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	48,800	凝集剤併用型 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	24,400

＜参　考＞　用途廃止済施設

施設名称	供用開始	能力　m3/日	備考
朝明浄化センター	S41.5.1	2,160	平成１７年度末廃止
高花平浄化センター	S37.4.1	3,110	平成１６年度末廃止
中部浄化センター	S48.8.21	3,825	平成７年度末廃止
坂部浄化センター	S44.7.1	2,100	平成８年度末廃止
泊山浄化センター	S45.7.1	6,480	平成６年度末廃止

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

小規模中継ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
智積汚水中継ポンプ場	汚水No.1-1	水中	鶴見	250	7.27	内蔵水中モーター		45 kW	R6		自動	○
	汚水No.1-2	水中	酉島	250	7.27	内蔵水中モーター		45 kW	R7		自動	○
	汚水No.2-1			150	(2.64)				計画			
	汚水No.2-2			150	(2.64)				計画			
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		14.54 (m3/min)							
高砂ポンプ場	汚水No.1	ブレードレス	日立	150	1.78	内蔵水中モーター		7.5 kW	H13		自動	○
	汚水No.2			150	(1.78)				計画			
	汚水No.3	ブレードレス	日立	150	1.78	内蔵水中モーター		7.5 kW	H13		自動	○
	雨水No.1	竪型斜流	三菱	450	21.60	モーター	三菱	30 kW	H2		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	鶴見	700	57.80	ディーゼルエンジン	ヤンマー	79 kW	H20		自動	○
	雨水No.3			700	57.80				計画			
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		3.56 (m3/min)							
	雨水	2	台		79.40 (m3/min)							
泊汚水中継ポンプ場	汚水No.1	水中	酉島	150	2.48	内蔵水中モーター		15 kW	H13		自動	○
	汚水No.2	水中	酉島	150	2.48	内蔵水中モーター		15 kW	H13		自動	○
	汚水No.3	水中		150	(2.48)	内蔵水中モーター		15 kW	計画			
	汚水No.4	水中		150	(2.48)	内蔵水中モーター		15 kW	計画			
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		4.96 (m3/min)							
中央ポンプ場	汚水No.1	水中	鶴見	250	8.00	内蔵水中モーター		30 kW	H22		自動	○
	汚水No.2	水中	鶴見	250	8.00	内蔵水中モーター		30 kW	H22		自動	○
	汚水No.3	水中	鶴見	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	H22		自動	○
	汚水No.4	水中	鶴見	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	H22		自動	○
	汚水No.5	水中	日立	300	12.00	内蔵水中モーター		45 kW	R6		自動	○
	汚水No.6(揚水)	水中	日立	300	(12.00)	内蔵水中モーター		37 kW	H3		自動	○
	汚水No.7(揚水)	水中	日立	300	(12.00)	内蔵水中モーター		37 kW	R6		自動	○
	汚水No.8(揚水)	水中	日立	300	(12.00)	内蔵水中モーター		37 kW	R6		自動	○
	バイパス用	水中	鶴見	300	9.00	内蔵水中モーター		45 kW	H16		自動	
	吐出量（小計）											
	汚水	6	台		61.00 (m3/min)	（揚水ポンプは除く）						

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

小規模中継ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
海山道汚水中継ポンプ場	汚水No.1	水中	新明和	150	2.58	内蔵水中モーター		5.5 kW	H13		自動	○
	汚水No.2	水中	新明和	150	2.58	内蔵水中モーター		5.5 kW	H13		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		5.16 (m3/min)							
南部第1中継ポンプ場	汚水No.1	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H21		自動	○
	汚水No.2	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H2		自動	○
	汚水No.3	水中	クボタ	150	2.25	内蔵水中モーター		15 kW	H21		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		6.75 (m3/min)							
南部第2中継ポンプ場	汚水No.1	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	S63		自動	○
	汚水No.2	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	S63		自動	○
	汚水No.3	水中	石垣	150	2.00	内蔵水中モーター		11 kW	H4		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		6.00 (m3/min)							
磯津中継ポンプ場	圧送No.1	吸込渦巻型	荏原	150	1.25	モーター	東芝	11 kW	H7		自動	2台の内いずれか1台
	圧送No.2	吸込渦巻型	荏原	150	1.25	モーター	東芝	11 kW	H7		自動	
	真空No.1	ﾛｰﾀﾘｰﾍﾞｰﾝ型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30		自動	4台の内いずれか3台
	真空No.2	ﾛｰﾀﾘｰﾍﾞｰﾝ型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30		自動	
	真空No.3	ﾛｰﾀﾘｰﾍﾞｰﾝ型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30		自動	
	真空No.4	ﾛｰﾀﾘｰﾍﾞｰﾝ型	Busch	50	(3.9)	モーター	三菱	7.5 kW	H30		自動	
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		2.50 (m3/min)	（真空ポンプは除く）						
采女汚水中継ポンプ場	汚水No.1	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18		自動	○
	汚水No.2	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18		自動	○
	汚水No.3	水中	クボタ	150	2.00	内蔵水中モーター		15 kW	H18		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		6.00 (m3/min)							
波木汚水中継ポンプ場	汚水No.1	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5		自動	○
	汚水No.2	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5		自動	○
	汚水No.3	水中	新明和	100	1.17	乾式水中形誘導電動機		18.5 kW	R5		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台		3.51 (m3/min)							
小計	施設数	10	施設									
	ポンプ台数・吐出量（中央ポンプ場揚水ポンプ及び磯津中継ポンプ場真空ポンプを除く）											
	汚水	28	台		113.98 (m3/min)							
	雨水	2	台		79.40 (m3/min)							

ポンプ場一覧表

令和8年3月31日

公共下水道施設

中継ポンプ場（合流式）

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
中継ポンプ場	汚水No.1	竪型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	東芝	120 kW	H14		自動	
	汚水No.2	竪型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	東芝	120 kW	H14		自動	4台の内いずれか3台
	汚水No.3	竪型うず巻	クボタ	400	23.30	モーター	日立	120 kW	H4		自動	
	雨水No.4	竪型斜流	クボタ	800	90.00	モーター	日立	150 kW	S48		自動	
	雨水No.5	竪型斜流	荏原	1,200	255.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	520 kW	H30		自動	○
	雨水No.6	竪型斜流	石垣	1,200	255.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	520 kW	R2		自動	○
	雨水No.7	水中	荏原	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	S63		自動	○
	雨水No.8	水中	荏原	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	H1		自動	○
智積汚水												
	吐出量（小計）											
	汚水	3	台	69.90	(m3/min)							
	雨水	5	台	760.00	(m3/min)							
納屋ポンプ場	汚水No.1	水中	アイム	150	3.60	内蔵水中モーター		15 kW	H24		自動	○
	汚水No.2	水中	アイム	150	3.60	内蔵水中モーター		15 kW	H24		自動	○
	汚水No.3	竪型斜流	日立	300	12.00	モーター	日立	37 kW	S62		自動	○
	汚水No.4	竪型斜流	日立	300	12.00	モーター	日立	37 kW	H6	H12	自動	○
	汚水No.5	水中	日立	500	28.80	内蔵水中モーター		95 kW	S60		自動	○
	汚水No.6	水中	日立	500	28.80	内蔵水中モーター		95 kW	S60		自動	○
	雨水No.1	竪型軸流	日立	800	105.00	モーター	日立	90 kW	H11	H3	自動	○
	雨水No.2	竪型軸流	日立	1,200	195.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	175 PS	S41	H10	自動	○
	雨水No.3	横型斜流	日立	1,200	198.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	220 PS	H29	H9	自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	6	台	88.80	(m3/min)							
	雨水	3	台	498.00	(m3/min)							
阿瀬知ポンプ場	汚水No.1	水中	新明和	200	6.00	内蔵水中モーター		21 kW	H11		自動	○
	汚水No.2	竪型斜流	日立	300	9.04	モーター	日立	37 kW	S63		自動	○
	汚水No.3	竪型斜流	日立	450	27.00	モーター	日立	110 kW	S63		自動	○
	汚水No.4	竪型斜流	日立	600	44.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	250 PS	H6	H9	自動	○
	雨水No.1	水中	日立	800	72.00	内蔵水中モーター		110 kW	H10		自動	○
	雨水No.2	横型斜流	日立	1,000	127.17	ディーゼルエンジン	ヤンマー	180 PS	R7	H9	自動	○
	雨水No.3	横型斜流	日立	1,200	175.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	230 PS	R1	H10	自動	○
	雨水No.4	横型斜流	日立	1,200	175.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	230 PS	R3	H11	自動	○
	雨水No.5	水中	日立	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	R6		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	4	台	86.04	(m3/min)							
	雨水	5	台	629.17	(m3/min)							
常磐ポンプ場	汚水No.2	竪型うず巻	酉島	400	22.70	モーター	明電舎	110 kW	H15		自動	2台の内いずれか1台
	汚水No.3	竪型うず巻	酉島	400	22.70	モーター	明電舎	110 kW	H12		自動	
	雨水No.1	竪型斜流	酉島	1,100	180.00	モーター	明電舎	330 kW	H14		自動	2台の内いずれか1台
	雨水No.2	竪型斜流	酉島	1,100	180.00	モーター	明電舎	330 kW	H10		自動	
	雨水No.3	竪型斜流	酉島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H9		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	酉島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	850 PS	H11		自動	○
	雨水No.5	竪型斜流	酉島	1,400	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	850 PS	H22		自動	○
	雨水No.6	竪型斜流	荏原	1,350	297.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	620 kW	R6		自動	○
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台	45.40	(m3/min)							
	雨水	6	台	1,548.00	(m3/min)							
小計	施設数	4	施設									
	ポンプ台数・吐出量											
	汚水	15	台	290.14	(m3/min)							
	雨水	19	台	3,435.17	(m3/min)							
	計	34	台	3,725.31	(m3/min)							

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

合流改善用滞水池

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
中継ポンプ場 智積汚水	汚水No.1	水中	新明和	150	1.20	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25		自動	
	汚水No.2	水中	新明和	150	1.20	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25		自動	
	貯水量											
	800.00 (m3)											
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		2.40 (m3/min)							
滞水池 納屋	貯水量											
	800.00 (m3)											
貯留管 阿瀬知・常磐	汚水No.1	水中	新明和	150	2.40	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25		自動	
	汚水No.2	水中	新明和	150	2.40	内蔵水中モーター		7.5 kW	H25		自動	
	貯水量											
	2,000.00 (m3)											
	吐出量（小計）											
	汚水	2	台		4.80 (m3/min)							
小計	施設数											
	3	施設										
	滞水池貯水量											
	3,600.00 (m3)											
	ポンプ台数・吐出量											
	汚水	4	台		7.20 (m3/min)							

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

雨水ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
智積汚水中継ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	荏原	1,200	193.00	モーター	東芝	440 kW	S59		自動	○
	（モーター・エンジン両掛駆動）					ディーゼルエンジン	新潟	640 PS				
	雨水No.2	竪型斜流	荏原	2,000	582.00	ディーゼルエンジン	新潟	1800 PS	S59		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	荏原	2,000	582.00	ディーゼルエンジン	新潟	1800 PS	S59		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	荏原	2,000	582.00	ディーゼルエンジン	新潟	1800 PS	S61		自動	○
	雨水No.5	竪型斜流	荏原	2,000	582.00	ディーゼルエンジン	新潟	1800 PS	S61		自動	○
	雨水No.6	竪型斜流	荏原	2,000	582.00	ディーゼルエンジン	新潟	1800 PS	H5		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	6	台		3,103.00	(m3/min)						
茂福ポンプ場	雨水No.1	竪型軸流	酉島	1,200	157.00	モーター	明電舎	132 kW	S52		自動	
	雨水No.2	横型斜流	酉島	1,500	278.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	320 kW	S52	R6	自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	クボタ	1,000	120.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	130 kW	H24		自動	○
	雨水No.4	コラム水中	石垣	700	63.00	コラム式水中モーター		75 kW	H24		自動	○
	雨水No.5	コラム水中	石垣	700	63.00	コラム式水中モーター		75 kW	H24		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	5	台		681.00	(m3/min)						
白須賀ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	酉島	1,000	140.00	モーター	富士電機	185 kW	S62		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	酉島	1,800	470.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	900 PS	H1		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	酉島	1,800	470.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	900 PS	H7		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	酉島	1,800	490.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	900 PS	H12		自動	○
	工排No.1	水中	酉島	200	5.00	内蔵水中モーター		22 kW	H29		自動	
	工排No.2	水中	酉島	400	20.00	内蔵水中モーター		55 kW	H29		自動	
	工排No.3	水中	酉島	400	20.00	内蔵水中モーター		55 kW	H29		自動	
	吐出量（小計）											
	雨水	7	台		1,615.00	(m3/min)						
羽津ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	酉島	1,200	175.26	モーター	TMEIC	700 kW	S52	R7	自動	
	雨水No.2	竪型斜流	酉島	1,800	435.60	ディーゼルエンジン	ダイハツ	900 PS	S52		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	酉島	1,800	435.60	ディーゼルエンジン	ダイハツ	900 PS	S54		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	酉島	1,800	435.60	ディーゼルエンジン	ダイハツ	900 PS	S56		自動	○
	雨水No.5	竪型斜流	酉島	1,800	435.60	ディーゼルエンジン	ダイハツ	900 PS	S63		自動	○
	（旧ポンプ場）											
	雨水No.1	横型斜流	日立	1,300	210.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	300 PS	S37		手動	○
	雨水No.2	横型軸流	日立	1,300	210.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	250 PS	S37		手動	○
	雨水No.3	水中	新明和	300	20.00	内蔵水中モーター		37 kW	H2		自動	
	吐出量（小計）											
	雨水	8	台		2,357.66	(m3/min)						
午起ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	石垣	700	54.00	モーター	富士電機	110 kW	H7		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	石垣	1,500	300.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	800 PS	H7		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	石垣	1,500	300.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	800 PS	H8		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3	台		654.00	(m3/min)						
朝日町ポンプ場	雨水No.1	コラム水中	石垣	1,000	200.00	コラム式水中モーター		210 kW	H27		自動	○
	雨水No.2	コラム水中	石垣	1,000	200.00	コラム式水中モーター		210 kW	H27		自動	○
	雨水No.3	水中	鶴見	500	40.00	内蔵水中モーター		75 kW	S51		自動	○
	雨水No.4	水中	新明和	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	S62		自動	○
	雨水No.5	水中	クボタ	800	80.00	内蔵水中モーター		132 kW	H5		自動	○
	雨水No.6	水中	酉島	800	58.00	内蔵水中モーター		90 kW	H9		自動	○
	雨水No.7	水中	新明和	500	30.00	内蔵水中モーター		75 kW	H13		自動	○
	＊（雨水No.7水中ポンプの製作年は平成６年以前）											
	吐出量（小計）											
	雨水	7	台		688.00	(m3/min)						

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

雨水ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
阿瀬知第2ポンプ場	雨水No.1			1,350	(202)				計画			
	雨水No.2			2,000	(475)				計画			
	吐出量（小計）											
	雨水	0 台			0.00 (m3/min)							
千歳ポンプ場	雨水No.1			700	(54.24)				計画			
	雨水No.2			1,000	(114.42)				計画			
	雨水No.3			1,000	(114.42)				計画			
	雨水No.4			1,000	(114.42)				計画			
	吐出量（小計）											
	雨水	0 台			0.00 (m3/min)							
落合ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	粟村	700	65.00	モーター	富士電機	90 kW	H2		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	粟村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H2		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	粟村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H2		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	粟村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H4		自動	○
	雨水No.5	竪型斜流	粟村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H6		自動	○
	雨水No.6	竪型斜流	粟村	1,650	380.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	630 PS	H15		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	6 台			1,965.00 (m3/min)							
雨池ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	荏原	1,650	342.00	モーター	TMEIC	370 kW	R7	R2	自動	○
	（モーター・エンジン両掛駆動）					ディーゼルエンジン	ヤンマー	420 kW		R2		
	雨水No.2	竪型斜流	荏原	1,650	342.00	モーター	TMEIC	370 kW	R4	R4	自動	○
	（モーター・エンジン両掛駆動）					ディーゼルエンジン	ヤンマー	420 kW		R4		
	雨水No.3	竪型斜流	荏原	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	H13		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	荏原	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	H2		自動	○
	雨水No.5	竪型斜流	荏原	2,800	1,013.00	ディーゼルエンジン	新潟	1700 PS	S63		自動	○
	（旧ポンプ場）											
	雨水No.1	竪型軸流	日立	1,800	435.00	モーター	日立	300 kW	S37		手動	
	雨水No.2								H28廃止			
	雨水No.3	横型軸流	荏原	800	72.00	モーター	日立	75 kW	S50		自動	○
	雨水No.4								H28廃止			
	雨水No.5	水中	新明和	800	80.00	内蔵水中モーター		90 kW	S50		自動	○
	雨水No.6	水中	新明和	500	40.00	内蔵水中モーター		75 kW	S50		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	9 台			4,350.00 (m3/min)							
大井の川ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	粟村	700	70.00	モーター	富士電機	110 kW	S63		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	粟村	1,000	140.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	230 kW	S63	R6	自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	粟村	1,000	140.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	300 PS	S63		自動	○
	雑排	水中	粟村	250	6.00	モーター		15 kW	S63		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	4 台			356.00 (m3/min)							
塩浜第1ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	日立	1,000	150.00	モーター	日立	245 kW	R6		自動	
	雨水No.2	竪型斜流	日立	1,500	340.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	820 PS	S62		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	日立	1,500	340.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	820 PS	H1		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3 台			830.00 (m3/min)							

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

雨水ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
塩浜第2ポンプ場	雨水No.1	横型斜流	日立	1,000	120.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	120 kW	H15		自動	○
	雨水No.2	横型斜流	日立	1,000	120.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	120 kW	H15		自動	○
	雨水No.3			450	(28.5)				計画			
	雨水No.4			450	(28.5)				計画			
	吐出量（小計）											
	雨水	2	台		240.00 (m3/min)							
塩浜第3ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	クボタ	1,000	150.00	モーター	TMEIC	260 kW	H21		自動	
	雨水No.2	竪型斜流	電業社	1,800	462.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	883 kW	S53	H24	自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	クボタ	1,800	462.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	883 kW	H22		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3	台		1,074.00 (m3/min)							
磯津第1ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	酉島	450	26.00	モーター	東芝	65 kW	H6		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	酉島	1,000	132.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	400 PS	H6		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	酉島	1,000	132.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	400 PS	H6		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3	台		290.00 (m3/min)							
磯津第2ポンプ場	雨水No.1	水中	新明和	300	16.00	内蔵水中モーター		37 kW	H1		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	日立	450	23.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	70 PS	H12		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	2	台		39.00 (m3/min)							
河原田ポンプ場	雨水No.1	立軸斜流	荏原	800	73.00	モーター	東芝	220 kW	H17		自動	○
	雨水No.2	立軸斜流	荏原	1,350	219.00	ディーゼルエンジン	三菱	630 kW	H17		自動	○
	雨水No.3	立軸斜流	荏原	1,350	219.00	ディーゼルエンジン	三菱	620 kW	H17		自動	○
	雨水No.4	立軸斜流	荏原	1,350	219.00	ディーゼルエンジン	三菱	620 kW	H30		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	4	台		730.00 (m3/min)							
新南五味塚ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	荏原	700	77.00	モーター	TMEIC	210 kW	H30		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	荏原	1,350	325.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	890 kW	H30		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	荏原	1,350	325.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	870 kW	H30		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3	台		727.00 (m3/min)							
吉崎ポンプ場	雨水No.1	立軸斜流	日立	600	60.00	モーター	日立	200 kW	R1		自動	○
	雨水No.2	立軸斜流	日立	1,200	216.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	690 kW	R1		自動	○
	雨水No.3	立軸斜流	日立	1,200	216.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	690 kW	R2		自動	○
	雨水No.4			1,800	(612)				計画			
	雨水No.5			1,800	(612)				計画			
	雨水No.6			1,800	(612)				計画			
	吐出量（小計）											
	雨水	3	台		492.00 (m3/min)							
小計	施設数	17	施設									
	ポンプ台数・吐出量											
	雨水	77	台		20,191.66 (m3/min)							

ポンプ場一覧表

令和8年3月31日

都市下水路施設および一般排水路施設

雨水ポンプ場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
中継ポンプ場 智積汚水	（都市下水路施設） （１号棟）											
	雨水No.1	竪型斜流	電業社	1,200	215.00	モーター	東芝三菱	340 kW	R3		自動	○
	雨水No.2	竪型斜流	荏原	1,200	215.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	400 kW	R2		自動	○
	雨水No.3	竪型斜流	荏原	1,350	293.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	495 kW	R2		自動	○
	雨水No.4	竪型斜流	荏原	1,350	293.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	440 kW	R6	H27	自動	○
	（２号棟）											
	雨水No.5	竪軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H14		自動	○
	雨水No.6	竪軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	800 PS	H14		自動	○
	雨水No.7	竪軸斜流	クボタ	1,500	260.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	588 kW	H17		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	7 台			1,796.00 (m3/min)							
野田排水機場	（一般排水路施設）											
	雨水No.1	水中	鶴見	350	15.00	内蔵水中モーター		30 kW	R1		自動	○
	雨水No.2	水中	新明和	500	31.00	内蔵水中モーター		75 kW	H5		自動	○
	雨水No.3	横型軸流	栗村	1,500	336.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	300 kW	S57	R4	自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3 台			382.00 (m3/min)							
内堀ポンプ場	（一般排水路施設）											
	雨水No.1	水中	酉島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4		自動	○
	雨水No.2	水中	酉島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4		自動	○
	雨水No.3	水中	酉島	700	60.00	内蔵水中モーター		110 kW	H4		自動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	3 台			180.00 (m3/min)							
小計	施設数（都市下水路施設）	1 施設										
	施設数（一般排水路施設）	2 施設										
	ポンプ台数・吐出量（都市下水路施設）											
	雨水	7 台			1,796.00 (m3/min)							
	ポンプ台数・吐出量（一般排水路施設）											
	雨水	6 台			562.00 (m3/min)							

ポンプ場一覧表

令和8年3月31日

国土交通省所管施設（受託事業）

河川排水機場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
智積汚水中継ポンプ場	雨水No.1	竪型斜流	三菱	1,200	180.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	184 kW	S54	R3	手動	○
	雨水No.2	竪型斜流	三菱	1,200	180.00	ディーゼルエンジン	ヤンマー	184 kW	S54	R4	手動	○
	吐出量（小計）											
	雨水	2	台		360.00 (m3/min)							

四日市港管理組合所管施設（受託事業）

高潮対策排水機場

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
豊栄樋門排水機場	雨水No.1	水中	荏原	800	90.00	内蔵水中モーター		110 kW	R1		自動	5台の内いずれか4台
	雨水No.2	水中	荏原	800	90.00	内蔵水中モーター		110 kW	R1		自動	
	雨水No.3	水中	荏原	800	90.00	内蔵水中モーター		110 kW	R1		自動	
	雨水No.4	水中	荏原	800	90.00	内蔵水中モーター		110 kW	R4		自動	
	雨水No.5	水中	新明和	500	40.00	内蔵水中モーター		75 kW	S50		自動	
	雨水No.6	横型斜流	鶴見	1,350	220.00	ディーゼルエンジン	ダイハツ	202 kW	H26	H14	自動	○
	＊雨水No.5は市所有設備											
	吐出量（小計）											
	雨水	6	台		620.00 (m3/min)							
小計	施設数	2	施設									
	ポンプ台数・吐出量											
	雨水	8	台		980.00 (m3/min)							

ポンプ場一覧表
地下ポンプ場

令和8年3月31日

名称	台数	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 ㎜	吐出量 m3/min	総吐出量 m3/min	動力/台	完成年度	可搬式発電機容量
智積汚水中継ポンプ場	＊全て、自動運転可能								
富田浜元地下ポンプ場	1	水中	新明和	200	9.00	9.00	21 kW	S48	
富田浜元第２地下ポンプ場	1	水中	鶴見	300	20.00	20.00	37 kW	S57	60
富田浜地下ポンプ場	1	水中	新明和	300	20.00	20.00	37 kW	S48	60
富田浜第２地下ポンプ場	1	水中	新明和	300	20.00	20.00	37 kW	S53	60
茂福北村地下ポンプ場	1	水中	新明和	350	25.00	25.00	37 kW	S50	
	1	水中	荏原	80	0.90	0.90	3.7 kW	H18	
安島地下ポンプ場	2	水中	新明和	350	25.00	50.00	37 kW	H3	60(1台分)
三滝通り地下ポンプ場	2	水中	久保田	450	28.80	57.60	95 kW	S60	
三滝通り第２地下ポンプ場	2	水中	久保田	450	28.80	57.60	95 kW	S61	
納屋運河地下ポンプ場	1	水中	鶴見	700	57.00	57.00	55 kW	H25	150(440V)
	1	水中	鶴見	400	13.00	13.00	15 kW	H25	
本町地下ポンプ場	1	水中	鶴見	400	24.00	24.00	37 kW	S58	60
浜田地下ポンプ場	1	水中	新明和	500	40.00	40.00	75 kW	H5	
	1	水中	新明和	350	25.00	25.00	37 kW	H5	60
八剣地下ポンプ場	1	水中	新明和	800	80.00	80.00	90 kW	S63	210(定置)
新正地下ポンプ場	1	水中 (No.1)	鶴見	150	2.50	2.50	3.7 kW	H2	
	1	水中 (No.2)	荏原	500	40.00	40.00	75 kW	H13	220(440V)
大井の川地下ポンプ場	1	水中	新明和	300	20.00	20.00	37 kW	S49	
塩浜地下道地下ポンプ場	2	水中	鶴見	80	0.50	1.00	1.5 kW	H10	
磯津第３地下ポンプ場	1	水中	鶴見	200	4.00	4.00	7.5 kW	H2	60(37kw非常用)
磯津第６地下ポンプ場	1	水中	鶴見	200	4.50	4.50	11 kW	S59	45
富田浜元町２８区画地下ポンプ場	3	水中	鶴見	200	4.77	14.31	22 kW	H17	60
六呂見排水路排水ポンプ ※下水維持課の維持管理施設	2	水中	鶴見	150	1.80	3.60	22 kW	H29	
施設数（公共下水道区域内施設）	19	施設							
ポンプ台数・吐出量									
雨水	30	台			589.01 (m3/min)				
（一般排水路施設）	＊全て、自動運転可能								
小倉新田地下ポンプ場	2	水中	鶴見	200	2.50	5.00	7.5 kW	H10,H29	
吉崎地下ポンプ場	1	水中	荏原	300	10.00	10.00	22 kW	H3	
霞ヶ浦南部排水路排水ポンプ ※下水維持課の維持管理施設	2	水中	新明和	150	2.46	4.92	18.5 kW	H31	
施設数（一般排水路施設）	3	施設							
ポンプ台数・吐出量									
雨水	5	台			19.92 (m3/min)				
施設数	22	施設							
ポンプ台数・吐出量									
雨水	35	台			608.93 (m3/min)				

ポンプ場一覧表

公共下水道施設

令和8年3月31日

雨水貯留施設

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
中継ポンプ場 智積汚水	雨水No.1	水中	酉島	250	7.00	内蔵水中モーター		37 kW	H5		自動	No.1は
	雨水No.2	水中	酉島	400	19.60	内蔵水中モーター		75 kW	H5		自動	可搬式発電機
	雨水No.3	水中	酉島	400	19.60	内蔵水中モーター		75 kW	H5		自動	(200V,75kVA)
	雨水No.4	水中	酉島	400	19.60	内蔵水中モーター		75 kW	H5		自動	取付可能
	貯水量											
					20,400.00 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		4	台	65.80 (m3/min)							
阿瀬知雨水1号幹線 排水施設	雨水No.1	水中	新明和	300	9.93	内蔵水中モーター		55 kW	H19		自動	可搬式発電機
	雨水No.2	水中	新明和	300	9.93	内蔵水中モーター		55 kW	H19		自動	(400V,200kVA)
	雨水No.3	水中	新明和	300	9.93	内蔵水中モーター		55 kW	H19		自動	取付可能
	貯水量	L=1932.94(φ3000)										
					14,200.00 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		3	台	29.79 (m3/min)							
中央通り貯留管 排水施設	雨水No.1	水中	荏原	200	5.10	内蔵水中モーター		37 kW	H21		自動	可搬式発電機
	雨水No.2	水中	荏原	200	5.10	内蔵水中モーター		37 kW	H21		自動	(200V,75kVA)
	雨水No.3	水中	荏原	200	5.10	内蔵水中モーター		37 kW	H21		自動	取付可能
	貯水量	L=554(φ5000),L=230(φ800)										
					11,000.00 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		3	台	15.30 (m3/min)							
浜田通り貯留管 排水施設	雨水No.1	水中	太平洋機工	300	10.62	電動機		110 kW	R4		自動	可搬式発電機
	雨水No.2	水中	太平洋機工	300	10.62	電動機		110 kW	R4		自動	(200V,400kVA)
	排砂	水中	太平洋機工	100	0.94	電動機		30 kW	R4		自動	取付可能
	貯水量	L=1028(φ4350)										
					15,290.00 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		3	台	22.18 (m3/min)							
富田二丁目 調整池	雨水No.1	水中	鶴見	150	3.00	内蔵水中モーター		11 kW	H15		自動交互	
	雨水No.2	水中	鶴見	150	3.00	内蔵水中モーター		11 kW	H15			
	貯水量											
					400.00 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		2	台	6.00 (m3/min)							
富田四丁目調整池	雨水No.1	水中	鶴見	100	1.68	内蔵水中モーター		3.7 kW	H20		自動交互	
	雨水No.2	水中	鶴見	100	1.68	内蔵水中モーター		3.7 kW	H20			
	雨水No.3	水中	鶴見	100	1.68	内蔵水中モーター		3.7 kW	H20		自動交互	
	雨水No.4	水中	鶴見	100	1.68	内蔵水中モーター		3.7 kW	H20			
	貯水量											
					654.01 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		4	台	6.72 (m3/min)							
別名六丁目 調整池	雨水No.1	水中	鶴見	100	1.80	内蔵水中モーター		7.5 kW	H21		自動交互	
	雨水No.2	水中	鶴見	100	1.80	内蔵水中モーター		7.5 kW	H21			
	貯水量											
					647.76 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		2	台	3.60 (m3/min)							
日永西一丁目 調整池	雨水No.1	水中	鶴見	100	1.80	内蔵水中モーター		5.5 kW	H21		自動交互	
	雨水No.2	水中	鶴見	100	1.80	内蔵水中モーター		5.5 kW	H21			
	貯水量											
					845.12 (m3)							
	吐出量（小計）											
	雨水		2	台	3.60 (m3/min)							

ポンプ場一覧表
公共下水道施設

令和8年3月31日

雨水貯留施設

名称	種類およびNo.	ポンプ型式	ポンプメーカー	口径 mm	吐出量 m3/min	原動機	原動機メーカー	動力	完成年度 ポンプ	完成年度 原動機	運転方式	自家発電機対象ポンプ
西阿倉川調整池	貯水量											
	500.00 (m3)											
	※下水維持課の維持管理施設											
泊ヶ丘調整池	貯水量											
	9,130.00 (m3)											
	※下水維持課の維持管理施設											
小計	施設数											
	10 施設											
	貯水量											
	73,066.89 (m3)											
	ポンプ台数・吐出量											
	雨水 23 台				152.99 (m3/min)							

ポンプ場集計表

令和8年3月31日

	施設数	ポンプ計		雨水ポンプ		汚水ポンプ	
		台数	m3/min	台数	m3/min	台数	m3/min
小規模中継ポンプ場	10	30	193.38	2	79.40	28	113.98
智積汚水 中継ポンプ場	4	34	3,725.31	19	3,435.17	15	290.14
合流改善用滞水池	3	4	7.20			4	7.20
雨水ポンプ場（公共下水道）	17	77	20,191.66	77	20,191.66		
雨水ポンプ場（都市下水路施設）	1	7	1,796.00	7	1,796.00		
雨水ポンプ場（一般排水路施設）	2	6	562.00	6	562.00		
雨水ポンプ場（受託施設）	2	8	980.00	8	980.00		
地下ポンプ場（公共下水道）	19	30	589.01	30	589.01		
地下ポンプ場（一般排水路施設）	3	5	19.92	5	19.92		
雨水貯留施設	10	23	152.99	23	152.99		
合計	71	224	28,217.47	177	27,806.15	47	411.32

＊計画、建設中のものは除く。