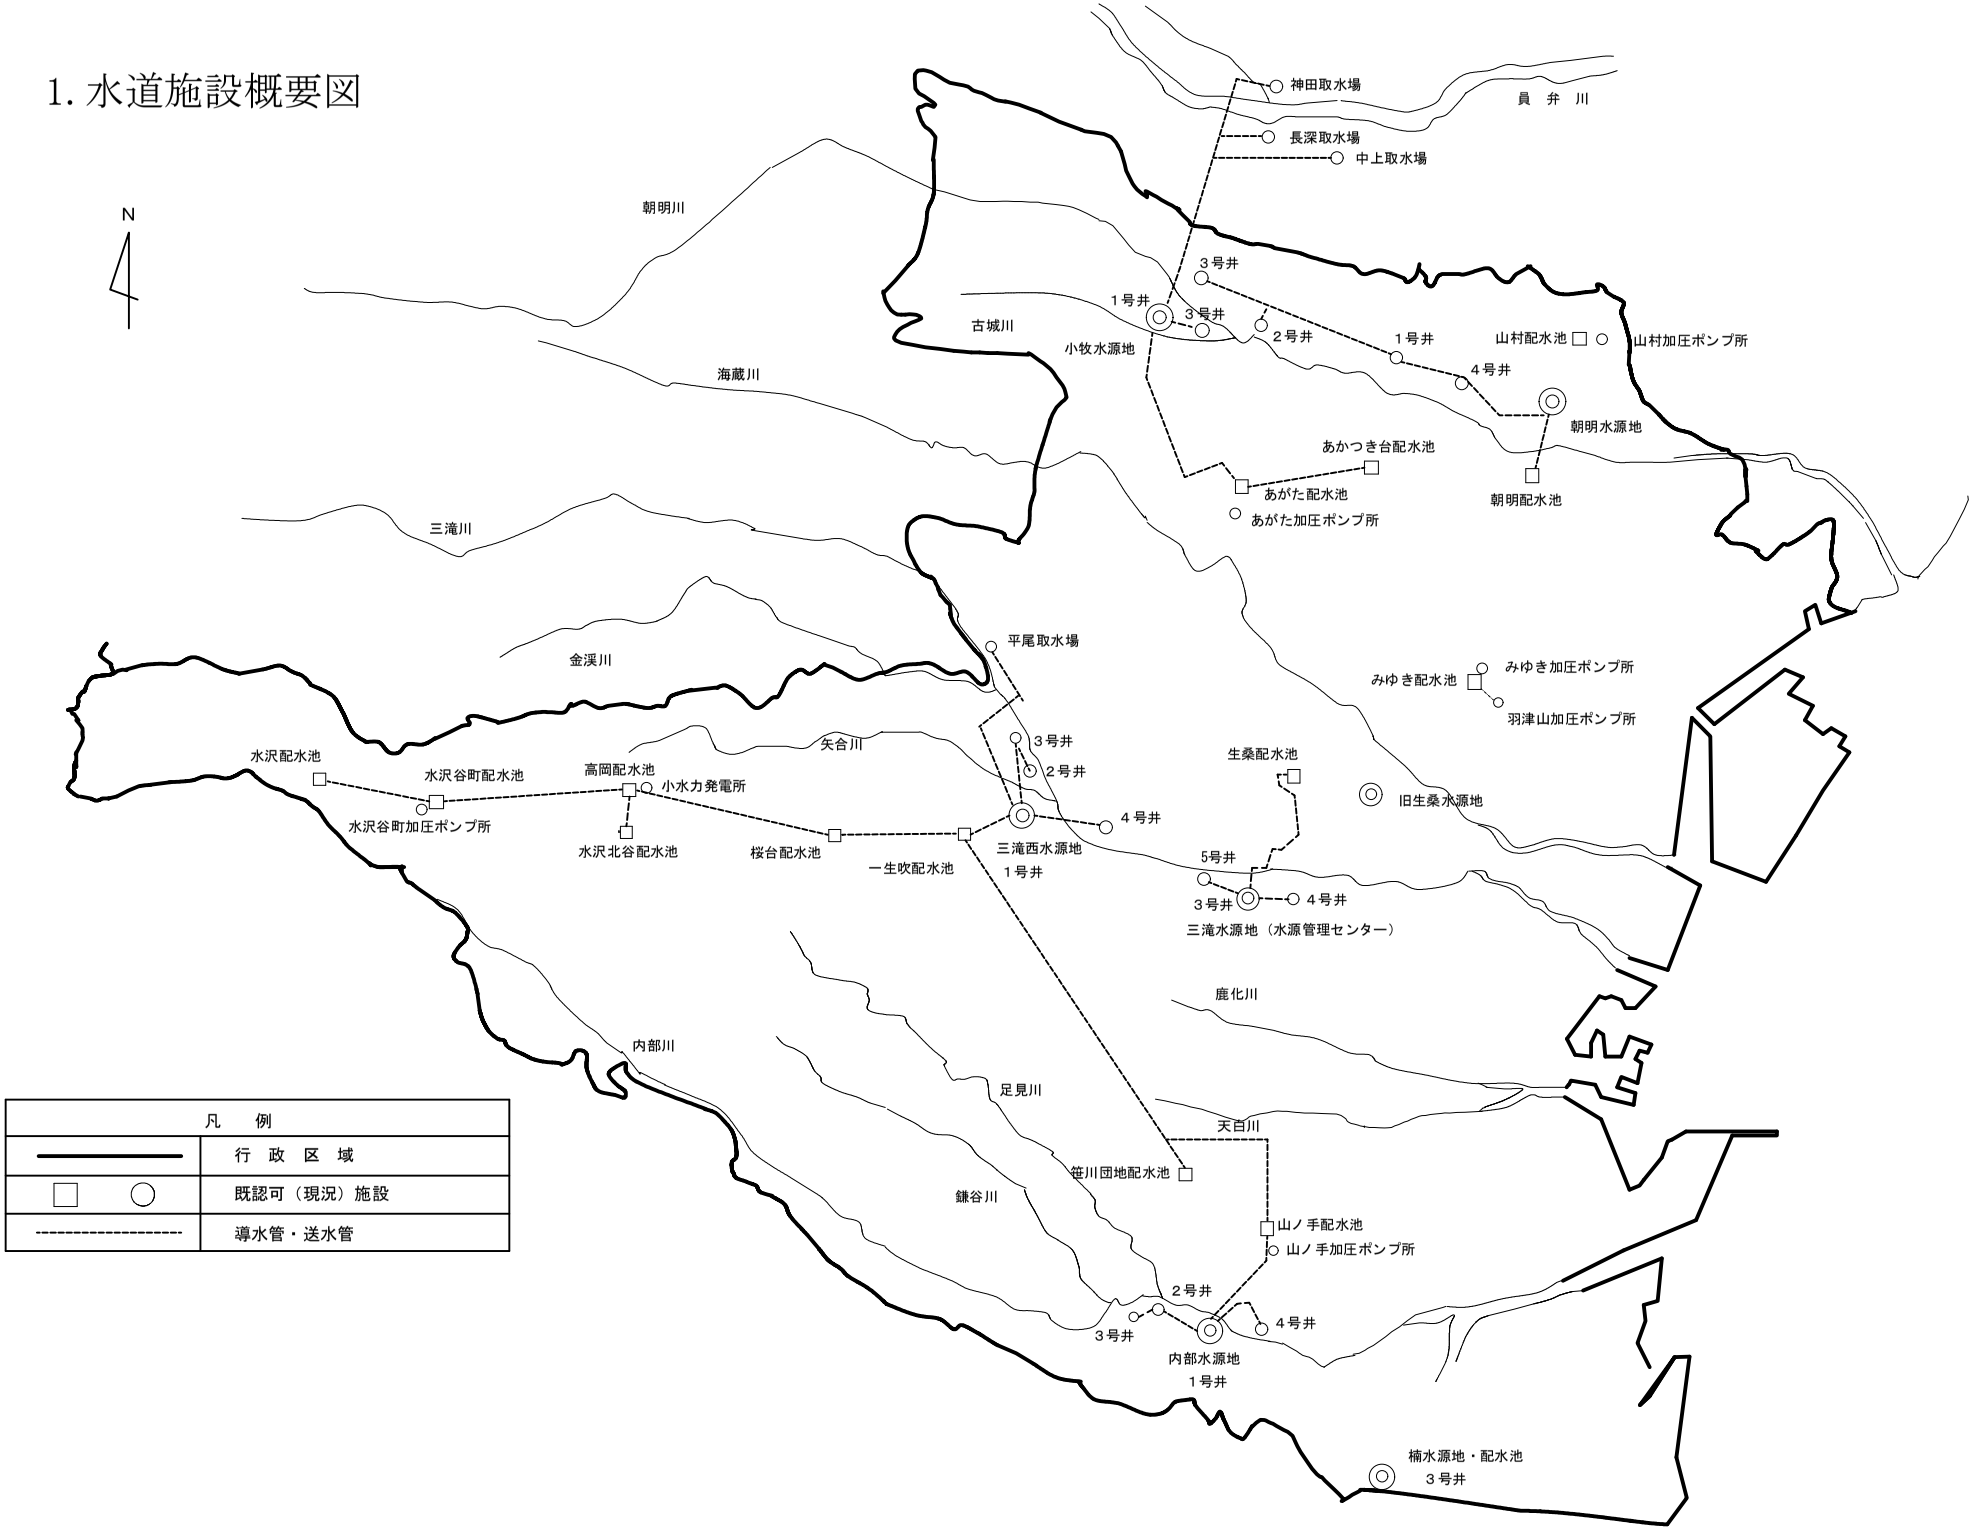
第４章　施設

1. 水道施設概要図


N
神田取水場
長深取水場
中上取水場
員弁川
朝明川
古城川
海蔵川
三滝川
金渓川
矢合川
内部川
足見川
鎌谷川
鹿化川
天白川
1号井
2号井
3号井
4号井
小牧水源地
山村配水池
山村加圧ポンプ所
朝明水源地
あかつき台配水池
あがた配水池
あがた加圧ポンプ所
朝明配水池
平尾取水場
みゆき配水池
みゆき加圧ポンプ所
羽津山加圧ポンプ所
水沢配水池
水沢谷町配水池
水沢谷町加圧ポンプ所
高岡配水池
小水力発電所
水沢北谷配水池
桜台配水池
一生吹配水池
三滝西水源地
生桑配水池
旧生桑水源地
5号井
三滝水源地（水源管理センター）
笹川団地配水池
山ノ手配水池
山ノ手加圧ポンプ所
内部水源地
楠水源地・配水池
凡　例
行　政　区　域
既認可（現況）施設
導水管・送水管

2. 水源施設

※送水･消毒設備　5箇所
三滝水源地・三滝西水源地・内部水源地・朝明水源地・小牧水源地
※配水･消毒設備　1箇所
楠水源地

3. 水源地別取水井戸内訳

水　源　名	井戸数 (井)	取水施設 (箇所)	取 水 井 戸 内 訳
三 滝 水 源 地	9	3	1号井－1井、2号井－2井 3号井－1井、4号井－3井 5号井－2井
三 滝 西 水 源 地	8	5	1号井－1井、2号井－2井 3号井－2井、4号井－1井 平尾取水場－2井
内 部 水 源 地	9	4	1号井－3井、2号井－3井 3号井－2井、4号井－1井
朝 明 水 源 地	10	4	1号井－3井、2号井－2井 3号井－3井、4号井－2井
小 牧 水 源 地	9	5	1号井－3井 3号井－1井 神田取水場－1井 長深取水場－2井 中上取水場－2井
楠 水 源 地	1	1	3号井－1井
計	46	22	

令和8年3月31日現在

		所在地	用地面積	施設概要			
三滝水源系	三滝水源地	尾平町 字高柳248	8,317.41m^2 (G･L＋15.7m)	竣工	水源地昭和37年3月30日、管理センター昭和57年11月20日		
				管理棟	鉄筋コンクリート造二階建	25.00m×25.00m　600m^2	1棟
				会議室	鉄骨構造	14.30m×10.0m　143m^2	1棟
				ポンプ室	鉄筋コンクリート造	17.45m×11.45m　200m^2	1棟
				接合井	有効容量550m^3	L･W･L＋15.15mH･W･L＋20.25m	
				取水井	鋼管ケーシング造　浅井戸	口径0.35m×深さ20.0m(1号井)	1井
					鋼管ケーシング造　浅井戸	口径 0.6m×深さ18.0m (2号井)	2井
					鉄筋コンクリート造　浅井戸	内径6.0m×深さ11.0m (3号井)	1井
					サイホン導入管	口径 0.3m×長さ173.0m	1式
				消毒室	鉄筋コンクリート造	10.5m×7.0m　73.5m^2	1棟
				電気室	(管理棟1階)	15.0m×10.0m　150m^2	
				発電機室	(管理棟1階)	10.0m×10.0m　100m^2	
				消石灰注入設備	鉄骨構造	11.45m×11.1m　127.1m^2	1棟
				消石灰沈降槽	ｽﾃﾝﾚｽ造	内法6.0m×3.0m×深さ6.0m	
					有効容量100m3	L･W･L＋22.70mH･W･L＋17.37m	1池
	生桑配水池	生桑町 字大峡1842	17,590m^2 (G･L＋55.5m)	竣工	昭和7年3月31日(水道事業創設期)		
					2号配水池平成21年7月31日、3号配水池昭和49年3月30日		
				1号配水池	鉄筋構造	廃止	
				2号配水池	プレストレストコンクリート造	L･W･L　＋53.45m　H･W･L　＋60.00m	
					内径39.50m　有効水深6.55m	有効容量8,015m^3	
				3号配水池	プレストレストコンクリート造	L･W･L　＋53.45m　H･W･L　＋60.00m	
					内径45.00m　有効水深6.55m	有効容量10,000m^3	
				遮断弁室	鉄筋コンクリート造	5.50m×3.30m　延べ32.50m^2	1棟
				電気室	鉄筋コンクリート一部ブロック造	5.05m×6.55m　33.07m^2	1棟
	三滝4号井	大字大井手 東浦287	1,507m^2 (G･L＋14.31m)	竣工	昭和38年3月30日		
				取水井	鉄筋コンクリート造　浅井戸	内径3.0m×深さ10.0m	1井
					鋼管ケーシング造　浅井戸	口径 0.6m×深さ20.0m	2井
					集水管	口径 0.6m×長さ12.0m	
				ポンプ室	鉄筋コンクリート一部ブロック造	7.40m×5.40m　39.96m^2	1棟
	三滝5号井	小生町 字流46	1,219m^2 (G･L＋20.03m)	竣工	昭和41年2月7日		
				取水井	鉄筋コンクリート造　浅井戸	内径5.0m×深さ10.0m	1井
					鋼管ケーシング造　浅井戸	口径 0.4m×深さ13.3m	1井
				ポンプ室	鉄筋コンクリート一部ブロック造	7.40m×5.40m　39.96m^2	1棟

		所在地	用地面積	施設概要			
三滝水源系	みゆき配水池	垂坂町 字萱337の5 337の6	2,316m^2 (G･L＋63.04m)	竣工 1号配水池 2号配水池	1号配水池昭和 37年7月31日、2号配水池昭和47年3月31日 プレストレストコンクリート造　L･W･L＋64.03mH･W･L＋68.03m 内径13.00m　有効水深4.00m　有効容量530m^3　1池 プレストレストコンクリート造　L･W･L＋60.03mH･W･L＋68.03m 内径12.00m　有効水深8.00m　有効容量910m^3　1池		
	みゆき加圧ポンプ所	垂坂町 字萱337の6		竣工 ポンプ室 圧力タンク設備	昭和58年2月15日 コンクリートブロック造　3.85m×4.55m　17.51m^2　1棟 1,750φ×3,531ℓ×6t　7.89m^3　2基		
	羽津山加圧ポンプ所	緑丘町3506の2	299.94m^2	竣工 ポンプ室	平成18年7月21日 鉄筋コンクリート造　7.7m×7.6m　58.52m^2　1棟		
	旧生桑水源地	生桑町 字川原崎244	14,441m^2 (G･L＋7.94m) 北側9,791m^2 南側4,650m^2	竣工	昭和7年3月31日 鉄筋コンクリート造　181.81m^2　1棟		
三滝西水源系	三滝西水源地	高角町 字矢合2678	4,115m^2 (G･L＋27.6m)	竣工 取水井 接合井 ポンプ室 直流電源室 コンプレッサー室 消石灰注入設備 消石灰沈降槽 消毒室	昭和45年3月30日、2号接合井平成12年3月24日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径5.0m×深さ10.0m　(1号井)　1井 鉄筋コンクリート造　内法11.2m×11.7m×深さ3.2m　1井 有効容量400m^3×2槽＝800m^3　L･W･L＋27.60m　H･W･L＋30.80m 鉄筋コンクリート造一部二階建　28.00m×11.00m　延べ518.64m^2　1棟 鉄筋コンクリート造平屋建(増築分)　4.80m×11.47m　55.05m^2　1棟 鉄筋コンクリート造　5.00m×10.00m　50m^2　1棟 鉄筋コンクリート一部ブロック造　10.25m×3.75m　38.43m^2　1棟 鉄骨構造　11.0m×7.0m　延べ84.17m^2　1棟 鉄筋コンクリート造　内法12.0m×8.0m×深さ3.7m 有効容量330m^3　L･W･L＋27.60mH･W･L＋30.80m　1井 鉄筋コンクリート造　10.3m×5.3m　54.9m^2　1棟		
	一生吹配水池	智積町字一生吹 4712の2	7,217m^2 (G･L＋109.0m)	竣工 1号配水池 2号配水池 受水弁室	1号配水池昭和 45年3月31日、2号配水池昭和54年12月21日、受水弁室昭和54年10月6日 鉄筋コンクリート造　L･W･L＋108.0mH･W･L＋113.5m 内法28.00m×40.00m×有効水深5.50m　有効容量6,000m^3　1池 鉄筋コンクリート造　L･W･L＋108.0mH･W･L＋113.5m 内法27.00m×40.5m×有効水深5.50m　有効容量6,000m^3　1池 用途変更平成6年6月 鉄筋コンクリート造　20.0m×8.0m　延べ189.0m^2　1棟		

		所在地	用地面積	施設概要			
三滝西水源系	高岡配水池	桜町字二の高丘 7866の27	4,672.77m^2 (G･L＋155.0m)	竣工 1号配水池 2号配水池 電気室 小水力発電所	1号配水池昭和 55年11月25日、2号配水池平成4年3月25日 鉄筋コンクリート造　L･W･L＋152.0mH･W･L＋157.5m 内法27.00m×40.50m×有効水深5.50m　有効容量6,000m^3 鉄筋コンクリート造　L･W･L＋152.0mH･W･L＋157.5m 内法(24.62m×40.50m+24.7m×6.88m)×有効水深5.50m　有効容量6,250m^3 用途変更平成7年3月15日 鉄筋コンクリート造　7.54m×6.04m　85.3m^2 竣工　平成 19年3月31日 鉄筋コンクリート造　10.02m×6.42m　64.32m^2	1池 1池 1棟 1棟
	水沢北谷 配水池	水沢町字砂 4579の58	13,951m^2	竣工 配水池 遮断弁室 受水弁室	平成 13年3月31日 プレストレストコンクリート造　L･W･L＋151.0mH･W･L＋157.5m 内径45.00m×有効水深6.50m　有効容量10,000m^3 鉄筋コンクリート造　55.28m^2 鉄筋コンクリート造　43.4m^2	1池 1棟 1棟
	水沢谷町 配水池	水沢町 字谷1149－2	1,021m^2 (G･L＋206.5m)	竣工 配水地	昭和61年11月30日 鉄筋コンクリート造　L･W･L＋205.4mH･W･L＋209.4m 内法13.00m×10.00m×有効水深4.0m　有効容量520m^3	1池
	水沢谷町 加圧ポンプ所			ポンプ室	昭和61年11月30日 鉄筋コンクリート造　10.6m×4.50m　延べ95.17m^2	1棟
	水沢配水池	水沢町 字本郷117	2,787.84m^2 (G･L＋280.5m)	竣工 1号配水池 2号配水池 計器室	昭和42年3月31日、1号配水池平成26年3月24日、2号配水池昭和53年3月31日 (昭和63年4月1日　水沢簡易水道より継承する) ステンレスパネルタンク　L･W･L＋282.9mH･W･L＋285.5m 8.0m×12.0m×有効水深2.75m　有効容量250m^3 プレストレストコンクリート造　L･W･L＋279.7mH･W･L＋285.5m 内径15.00m　有効水深2.60m　有効容量460m^3 コンクリートブロック造　2.7m×3.6m　9.72m^2	1池 1池 1池 1棟
	桜台配水池	桜台二丁目 5－647	6,585m^2 (G･L＋122.0m)	竣工 配水池	昭和47年2月20日 プレストレストコンクリート造　L･W･L＋122.0mH･W･L＋126.5m 内径16.90m×有効水深4.50m　有効容量1,000m^3	1池
	三滝西2号井	高角町 字中川原2898	2,267.01m^2 (G･L＋28.0m)	竣工 取水井 発電機室	昭和45年3月20日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径　3.0m×深さ11.0m 鉄筋コンクリート造　6.5m×5.80m　37.7m^2	2井 1棟
	三滝西3号井	菅原町 字南川原68の1	3,053.25m^2 (G･L＋31.70m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和45年2月16日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径　5.0m×深さ8.0m 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径　3.0m×深さ7.0m 鉄筋コンクリート一部ブロック造　7.40m×5.40m　39.96m^2	1井 1井 1棟

		所在地	用地面積	施設概要				
三滝西水源系	三滝西4号井	高角町 字藤蔵川原1186	2,709m^2 (G・L＋22.70m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和44年3月30日 鉄筋コンクリート造　浅井戸 鉄筋コンクリート一部ブロック造	内径　5.0m×深さ12.0m 9.80m×5.40m	52.92m^2	1井 1棟
	平尾取水場	平尾町 3915－1・3845－1 3834－3・3834－4	4,533.94m^2 (G・L＋42.00m)	竣工 取水井 発電機室	平成16年3月31日 鉄筋コンクリート造　浅井戸 鉄筋コンクリート造　浅井戸 鉄筋コンクリート管　集水埋渠 鉄筋コンクリート 一部ガラスブロック造	内径1.5m×深さ8.37m 内径1.5m×深さ7.80m 口径0.6m×長さ79.5m 11.40m×8.30m	94.62m^2	1井 1井 1式 1棟
内部水源系	内部水源地	采女町 字花の木851の1	3,409.06m^2 (G・L＋14.123m)	竣工 取水井 接合井 ポンプ室 旧発電機室 取水ポンプ室 消毒室 消石灰注入設備 消石灰沈降槽	昭和38年3月30日 鉄筋コンクリート造　浅井戸 鋼管ケーシング造　浅井戸 集水管 鉄筋コンクリート造 有効容量380m^3 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート半地下一部ブロック造 鉄筋コンクリート造 鉄骨構造 鉄筋コンクリート造 有効容量420m3	内径3.0m×深さ10.5m　(1号井) 口径0.6m×深さ20.0m 口径0.6m×長さ53.0m 内法8.4m×17.1m×深さ4.15m L・W・L　＋12.9m　H・W・L　＋15.9m 8.0 m×36.5m 8.0m×10.0m 延べ32.82m^2 5.0m×10.0m 16.1m×8.7m 内法8.0m×16.0m×深さ4.1m L・W・L　＋12.9m　H・W・L　＋15.9m	292.42m^2 86.90m^2 50.00m^2 延べ140.07m^2	1井 2井 1井 1棟 1棟 1棟 1棟 1棟 1井
	山ノ手配水池	小古曽町 字西谷2122	24,009m^2 (G・L＋59.7m)	竣工 1号配水池 2号配水池 3号配水池 遮断弁室 受水弁室	1号配水池平成29年3月16日、2号配水池平成25年3月15日、3号配水池昭和53年3月31日 (旧海軍燃料廠水道施設、国から無償貸与を受ける) プレストレストコンクリート造 内法36.00m×19.00m×有効水深4.20m プレストレストコンクリート造 内径33.80m × 有効水深4.20m 鉄筋コンクリート造 内法35.70m×23.70m×有効水深4.20m 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造	L・W・L＋55.50mH・W・L＋59.70m 有効容量2,500m^3 L・W・L＋55.5mH・W・L＋59.7m 有効容量3,700m^3 L・W・L＋55.5mH・W・L＋59.7m 有効容量3,500m^3 5.60m×5.50m 5.70m×2.20m	延べ67.95m^2 12.54m^2	1池 1池 1池 1棟 1棟
	山ノ手 加圧ポンプ所		(G・L＋47.2m)	竣工 ポンプ室	平成28年4月11日 鉄筋コンクリート造	10.47m×7.47m	78.21m^2	1棟

		所在地	用地面積	施設概要			
内部水源系	笹川団地配水池	笹川九丁目17	6,464.44m^2 (G・L＋74.0m)	竣工 電気室 配水池	昭和 42年3月30日 コンクリートプレハブ造　4.71m×8.5m　40.13m^2　1棟 鉄筋コンクリート造　L・W・L＋76.00mH・W・L＋82.00m 内径15.60m×深さ8.34m　有効容量1,000m^3　1池		
	内部2号井	采女町 字杉本1119	2,540m^2 (G・L＋16.34m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和39年8月22日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径 3.0m×深さ10.5m　1井 鋼管ケーシング造　浅井戸　口径 0.6m×深さ20.0m　2井 鉄筋コンクリート管　集水埋渠　口径 0.6m×長さ22.0m 鉄筋コンクリート一部ブロック造　5.81m×6.65m　38.61m^2　1棟		
	内部3号井	南小松町 字畑田589の2	1,354m^2 (G・L＋20.894m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和40年3月23日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径 5.0m×深さ11.50m　1井 鋼管ケーシング造　浅井戸　口径 0.6m×深さ20.0m　1井 鉄筋コンクリート一部ブロック造　5.40m×7.40m　39.96m^2　1棟		
	内部4号井	小古曽町 字横井2367の2	1,023m^2 (G・L＋11.674m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和38年7月10日 鋼管ケーシング造　浅井戸　口径 0.6m×深さ33.0m　1井 鉄筋コンクリート一部ブロック造　3.80m×5.80m　22.08m^2　1棟		
楠水源系	楠水源地	楠町 南川746	3,965.35m^2 (G・L＋4.65m)	竣工 取水井 管理棟 1号配水池 2号配水池	1号配水池昭和62年2月、2号配水池平成13年3月 鋼管ケーシング造　浅井戸　内径 0.35m×深さ170m （3号井）　1井 鉄筋コンクリート造　延べ263.00m^2　1棟 プレストレスコンクリート造　L・W・L＋5.45mH・W・L＋11.45m 内径14.60m 有効水深6.00m　有効容量1,000m^3　1池 プレストレスコンクリート造　L・W・L＋5.45mH・W・L＋11.45m 内径27.30m 有効水深6.00m　有効容量3,500m^3　1池		

		所在地	用地面積	施設概要				
朝明水源系	朝明水源地	千代田町 字東浦342の1	5,399.5m^2 (G・L＋17.4m) 全体面積14,700m^2	竣工	昭和59年12月12日			
				管理棟	鉄筋コンクリート造二階建	25.62m×15.62m	延べ808.164m^2	1棟
				消毒室	鉄筋コンクリート造	15.00m×15.00m	延べ246.96m^2	1棟
				消石灰注入設備	(消毒室内)			
				ポンプ室棟	鉄筋コンクリート造	36.5m×20.5m	延べ688.88m^2	1棟
				ポンプ室	(ポンプ室棟内)	9.65m×20.1m	193.97m^2	
				電気室	(ポンプ室棟内)	9.8m×20.3m	198.94m^2	
				発電機室	(ポンプ室棟内)	6.4m×20.1m	128.64m^2	
				換気機械室	(ポンプ室棟内)	6.5m×20.3m	167.33m^2	
				接合井	(ポンプ室棟内)	L・W・L＋15.0mH・W・L＋20.0m		
					内法8.00m×18.50m×有効水深5.0m×2	有効容量1,480m^3		
				調整弁室	鉄筋コンクリート造一部地下	4.6m×6.3m	延べ41.58m^2	1棟
				紫外線設備室	平成23年8月31日竣工　鉄筋コンクリート造		延べ73.6m^2	1棟
				除マンガン施設	平成30年2月28日竣工			
					除マンガン設備	φ3.0m×H2.2m		4基
					排水池、排水処理設備、天日乾燥床、薬品注入設備			1式
	朝明配水池	大矢知町 大城3094	14,125.57m^2 (G・L＋59m)	竣工	1号配水池昭和41年3月31日、2号配水池昭和41年9月12日、3号配水池昭和43年9月30日			
				1号配水池	円形鉄筋コンクリート造	L・W・L＋55.5mH・W・L＋61.0m		
					内径36m×有効水深5.50m	有効容量5,400m^3		1池
				2号配水池	円形鉄筋コンクリート造	L・W・L＋55.5mH・W・L＋61.0m		
					内径33m×有効水深5.50m	有効容量4,500m^3		1池
		平津町 養曇寺41の5		3号配水池	円形鉄筋コンクリート造	L・W・L＋55.5mH・W・L＋61.0m		
					内径44m×有効水深5.50m	有効容量8,000m^3		1池
				操作室	円形鉄筋コンクリート造		16.52m^2	3棟
				濁度計室	コンクリート一部ブロック造		4.82m^2	2棟
				流量計室	コンクリートプレハブ造	3.57m×2.72m	9.70m^2	1棟
				遮断弁室	鉄筋コンクリート造	5.50m×5.50m	延べ59.41m^2	1棟
	山村配水池	山村町 字池の谷933の2 935の4・935の5	4,446.0m2 (G・L＋75.0m)	竣工	平成3年2月28日			
				配水池	プレストレストコンクリート造	L・W・L＋80.0mH・W・L＋84.0m		
					内径20.00m×有効水深8.00m	有効容量2,500m^3		1池
				電気室	鉄筋コンクリート造	4.2m×5.5m	37.7m^2	1棟
	山村 加圧ポンプ所	山村町 字東谷949の4		竣工	平成14年11月29日			
				ポンプ室	鉄筋コンクリート造地下一階・二階建	5.22m×4.22m	延べ55.40m^2	1棟
	朝明1号井	中村町 字大広131	2,116.91m2 (G・L＋22.86m)	竣工	昭和41年3月30日、取水井令和2年3月10日			
				取水井	鋼管ケーシング造　浅井戸	内径　0.6m×深さ24.0m		3井
				電気室	鉄筋コンクリート一部ブロック造	14.6m×7.40m	延べ108.04m^2	1棟

		所在地	用地面積	施設概要			
朝明水源系	朝明2号井	朝明町 字北浦241の1	2,051m^2 (G・L＋26.95m)	竣工 取水井 電気室	昭和43年3月30日、取水井平成30年2月28日 鋼管ケーシング造　浅井戸　内径　0.6m×深さ20.0m　2井 鉄筋コンクリート造　8.2m×5.0m　41.0m^2　1棟		
	朝明3号井	北山町 西川原75	2,022m^2 (G・L＋30.05m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和43年3月30日 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径　1.8m×深さ8.70m　2井 鉄筋コンクリート管　集水埋渠　口径　0.8m×50.0m　1式 鉄筋コンクリート管　導水管　口径　0.8m×17.0m　1式 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径　5.0m×深さ12.0m　1井 鉄筋コンクリート一部ブロック造　7.40m×5.40m　39.96m^2　1棟		
	朝明4号井	中村町 武兵衛起254の3	1,788m^2 (G・L＋20.53m)	竣工 取水井 発電機室	昭和47年3月31日、発電機室平成14年2月15日、取水井平成30年9月28日 鋼管ケーシング造　浅井戸　内径　1.5m×深さ14.5m　2井 鉄筋コンクリート造　6.5m×6.5m　42.25m^2　1棟		
小牧水源系	小牧水源地	小牧町 字東川原3176	5,208.5m^2 (G・L＋30.8m)	竣工 接合井 取水井 ポンプ室 消毒室 消石灰注入設備 消石灰沈降槽	昭和48年3月31日、取水井令和6年2月9日 平成20年7月1日 鉄筋コンクリート造　L・W・L＋30.47mH・W・L＋34.17m 内法20.0m×10.0m×深さ4.30m　有効容量700m^3　1井 鉄筋コンクリート造　浅井戸　内径0.8m×深さ18.0m（1号井）　3井 鉄筋コンクリート造二階建一部吹抜け 32.00m×10.00m　延べ524.64m^2　1棟 鉄筋コンクリート造一部地下構造　（油庫・倉庫含む） 12.00m×7.00m　延べ84.00m^2　1棟 鉄骨構造ALC造　16.70m×12.5m　延べ208.75m^2　1棟 鉄筋コンクリート造　L・W・L＋30.90mH・W・L＋34.60m 内法16.0m×12.0m×深さ4.30m　有効容量700m^3　1井		
	あがた配水池	下海老町 字木堀谷440の2	20,271m^2 (G・L＋73.0m)	竣工 1号配水池 2号配水池 遮断弁室 受水弁室	1号配水池昭和 47年3月31日、2号配水池昭和50年3月31日 鉄筋コンクリート造　L・W・L＋72.00mH・W・L＋77.10m 内法40.00m×40.00m×有効水深5.10m　有効容量8,000m^3　1池 プレストレストコンクリート造　L・W・L＋72.00mH・W・L＋77.10m 内径50.00m×有効水深5.10m　有効容量10,000m^3　1池 鉄筋コンクリート造　3.80m×6.20m　延べ45.16m^2　1棟 鉄筋コンクリート造地上1階地下1階　6.6m×4.0m　延べ29.53m^2　1棟		

		所在地	用地面積	施設概要			
小牧水源系	あがた 加圧ポンプ所	下海老町 字木堀谷440の2		竣工	昭和51年12月15日 鉄筋コンクリートブロック造	9.8m×6.6m	64.68m^2 1棟
	あかつき台 配水池	山之一色町 乱取奥1524の14 あかつき台 一丁目2の115	7,284m^2 (G・L＋80.0m)	竣工 1号配水池 2号配水池 計器室	1号配水池昭和 46年3月31日、2号配水池昭和55年11月5日 プレストレストコンクリート造 内径16.00m 有効水深4.00m 鉄筋コンクリート造 内法28.5m×17.7m×有効水深4.10m 竣工 平成11年8月17日 コンクリートブロック造	L・W・L＋79.50mH・W・L＋83.50m 有効容量800m^3 L・W・L＋79.50mH・W・L＋83.60m 有効容量2,000m^3 3.55m×2.65m	1池 1池 9.4m^2 1棟
	小牧3号井	札場町 字川北27	1,004m^2 (G・L＋30.2m)	竣工 取水井 ポンプ室	昭和40年11月29日、取水井令和7年2月28日 鋼管コンクリート造 浅井戸 コンクリート一部ブロック造	口径 0.8m×深さ15.5m 9.15m×5.44m	1井 49.77m^2 1棟
	神田取水場	員弁郡東員町 大字山田94	6,750.1m^2 (G・L＋25.0m)	竣工 取水井 電気室 油庫	昭和50年3月31日 鉄筋コンクリート造 浅井戸 鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造	巾 3.0m×45m×深さ7.2m 15.0m×8.0m	1井 120m^2 1棟 7.77m^2 1棟
	長深取水場	員弁郡東員町 大字長深1021	1,976.66m^2 (G・L＋26.2m)	竣工 取水井 電気室 発電機室	昭和50年3月31日 1号井鋼管ケーシング造 浅井戸 2号井鋼管ケーシング造 浅井戸 簡易耐火構造プレハブ造 鉄骨ALC造	内径 0.6m×深さ20.0m 内径 0.4m×深さ20.0m 4.64m×9.28m 5.57m×6.44m	1井 1井 43.05m^2 1棟 35.87m^2 1棟
	中上取水場	員弁郡東員町 大字中上 字巳午1046の1	2,706m^2 (G・L＋24.75m)	竣工 取水井 電気室	平成8年3月31日 鋼管ケーシング造 浅井戸 鉄筋コンクリート造	内径 0.6m×深さ19.1m 11.44m×9.47m	2井 108.34m^2 1棟

４．配水池施設表

配水池名称		構造・形状	ＬＷＬ	ＨＷＬ	有効容量		竣工年月日			摘要
生桑配水池	２号池	ＰＣ　円形	53.45m	60.00m	8,015㎥	18,015㎥	平	21	7	２号池 → 緊急遮断弁付
	３号池	ＰＣ　円形	53.45m	60.00m	10,000㎥		昭	49	3	県水受水（木曽川用水系）
みゆき配水池	１号池	ＰＣ　円形	64.03m	68.03m	530㎥	1,440㎥	昭	37	7	
	２号池	ＰＣ　円形	60.03m	68.03m	910㎥		昭	47	3	
一生吹配水池	１号池	ＲＣ　矩形	108.00m	113.50m	6,000㎥	12,000㎥	昭	45	3	２号池 → 緊急遮断弁付
	２号池	ＲＣ　矩形	108.00m	113.50m	6,000㎥		昭	54	12	
桜台配水池		ＰＣ　円形	122.00m	126.50m		1,000㎥	昭	47	2	（三重用水系）
高岡配水池	１号池	ＲＣ　矩形	152.00m	157.50m	6,000㎥	12,250㎥	昭	55	11	県水受水（三重用水系）
	２号池	ＲＣ　矩形	152.00m	157.50m	6,250㎥		平	4	3	１号池 → 緊急遮断弁付
水沢北谷配水池		ＰＣ　円形	151.00m	157.50m		10,000㎥	平	13	3	県水受水（三重用水系・長良川水系）緊急遮断弁付
水沢谷町配水池		ＲＣ　矩形	205.40m	209.40m		520㎥	昭	61	11	県水受水（三重用水系）
水沢配水池	１号池	ＳＰ　矩形	282.90m	285.50m	250㎥	710㎥	平	26	3	１号池 → 緊急遮断弁付　（三重用水系）
	２号池	ＰＣ　円形	279.70m	285.50m	460㎥		昭	53	3	
山ノ手配水池	１号池	ＰＣ　円形	55.50m	59.70m	2,500㎥	9,700㎥	平	29	3	２号池 → 緊急遮断弁付
	２号池	ＰＣ　円形	55.50m	59.70m	3,700㎥		平	25	3	
	３号池	ＲＣ　矩形	55.50m	59.70m	3,500㎥		昭	53	3	
笹川団地配水池		ＲＣ　円形	76.00m	82.00m		1,000㎥	昭	42	3	
楠配水池	１号池	ＰＣ　円形	5.45m	11.45m	1,000㎥	4,500㎥	昭	62	2	県水受水（木曽川用水系・長良川水系）
	２号池	ＰＣ　円形	5.45m	11.45m	3,500㎥		平	13	3	１号池 → 緊急遮断弁付
朝明配水池	１号池	ＲＣ　円形	55.50m	61.00m	5,400㎥	17,900㎥	昭	41	3	県水受水（木曽川用水系）
	２号池	ＲＣ　円形	55.50m	61.00m	4,500㎥		昭	41	9	３号池 → 緊急遮断弁付
	３号池	ＲＣ　円形	55.50m	61.00m	8,000㎥		昭	43	9	
あがた配水池	１号池	ＲＣ　矩形	72.00m	77.10m	8,000㎥	18,000㎥	昭	47	3	２号池 → 緊急遮断弁付
	２号池	ＰＣ　円形	72.00m	77.10m	10,000㎥		昭	50	3	
あかつき台配水池	１号池	ＰＣ　円形	79.50m	83.60m	800㎥	2,800㎥	昭	46	3	
	２号池	ＲＣ　矩形	79.50m	83.60m	2,000㎥		昭	55	11	
山村配水池		ＰＣ　円形	80.00m	84.00m		2,500㎥	平	3	2	県水受水（木曽川用水系）
計　１５ヵ所	27池					112,335㎥				

令和8年3月31日現在